

КОНСОЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ SMA(A), SMM



aikonrussia.ru



Aikon – суббренд компании CNP, введенный для расширения модельного ряда продукции. Помимо насосного ряда, компания Aikon имеет огромный ассортимент комплектующих для насосов и устройств автоматического управления электродвигателями.



Компания Aikon предлагает широкий спектр частотно-регулируемых приводов, технологии электроснабжения и автоматизации, датчики, контроллеры и промышленные облачные платформы.

В дополнение к традиционному управлению электродвигателями продукты и системы Aikon также широко используются в специальных отраслях промышленности, таких как высокоскоростные вентиляторы, синхронные двигатели с постоянными магнитами, энергосбережение и накопление энергии, стендовые испытания, источники питания с переменной частотой и источники питания постоянного тока.

Благодаря исследованиям и разработкам в России, насосы компании Aikon отлично себя зарекомендовали в ЕС, Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, а также в Центральной Америке.

Строгая концепция продукта Aikon постоянно совершенствует продукты и решения для клиентов. Компания расположена в Шанхае, удобном порту и центре распределения грузов, чтобы облегчить быструю доставку оборудования.



Общие сведения	04
Области применения	04
Электродвигатель	04
Маркировка	05
Диапазон рабочих характеристик	05
Модельный ряд	07
Конструкция	15
Особенности конструкции насосов SMA(A)	15
Вид в разрезе SMA(A)	17
Вид в разрезе SMM	18
Условия эксплуатации	19
Перекачиваемая жидкость	19
Температура перекачиваемой жидкости	19
Температура окружающей среды	19
Максимально допустимый размер твердых частиц серий SMA(A)	19
Высота монтажа	20
Максимальное рабочее давление	20
Минимальное давление всасывания NPSH	21
Подбор насоса	22
Графические характеристики	24
Пояснения к графическим характеристикам	24
Габаритно-присоединительные размеры	54
Эксплуатация с внешними преобразователями частоты	66

Общие сведения



Консольные и консольно-моноблочные насосы SMA(A) и SMM — это современное многофункциональное оборудование, подходящее для использования в различных условиях, требующих надежной и эффективной работы.

Области применения

Насосы серий SMA(A), SMM предназначены преимущественно для следующих областей применения:

- Водоснабжение и водоподготовка;
- Системы вентиляции и кондиционирования;
- Противопожарные системы;
- Системы ирригации;
- Технологические системы;
- Химическая промышленность.

Электродвигатель

Насосы SMA(A), SMM комплектуются стандартными двух- и четырехполюсными электродвигателями закрытого исполнения с воздушным охлаждением со следующими электрическими параметрами:

- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Класс энергоэффективности: IE2 (IE3 по запросу);
- Частота: 50 Гц;
- Напряжение питания:
0,55 – 3 кВт: 3 x 220/380 В,
3 – 315 кВт: 3 x 380/680 В.

Маркировка


SMA(A) ^[1] **250** ^[2] – **200** ^[3] (**320**)^[4] – **15**^[5] /**2**^[6]

[1] SMA(A)	Тип насоса: центробежный консольный
[2] 250	Диаметр всасывающего патрубка, мм
[3] 200	Диаметр напорного патрубка, мм
[4] 320	Номинальный диаметр рабочего колеса, мм
[5] 15	Мощность электродвигателя, кВт
[6] 2	Количество полюсов


SMM^[1] **125**^[2] – **100**^[3] – **200**^[4] (**228**)^[5] – **55**^[6] /**2**^[7]

[1] SMM	Тип насоса: центробежный консольно-моноблочный
[2] 125	Диаметр всасывающего патрубка, мм
[3] 100	Диаметр напорного патрубка, мм
[4] 200	Номинальный диаметр рабочего колеса, мм
[5] 228	Фактический диаметр рабочего колеса, мм
[6] 55	Мощность электродвигателя, кВт
[7] 2	Количество полюсов

Диапазон рабочих характеристик SMA(A), SMM

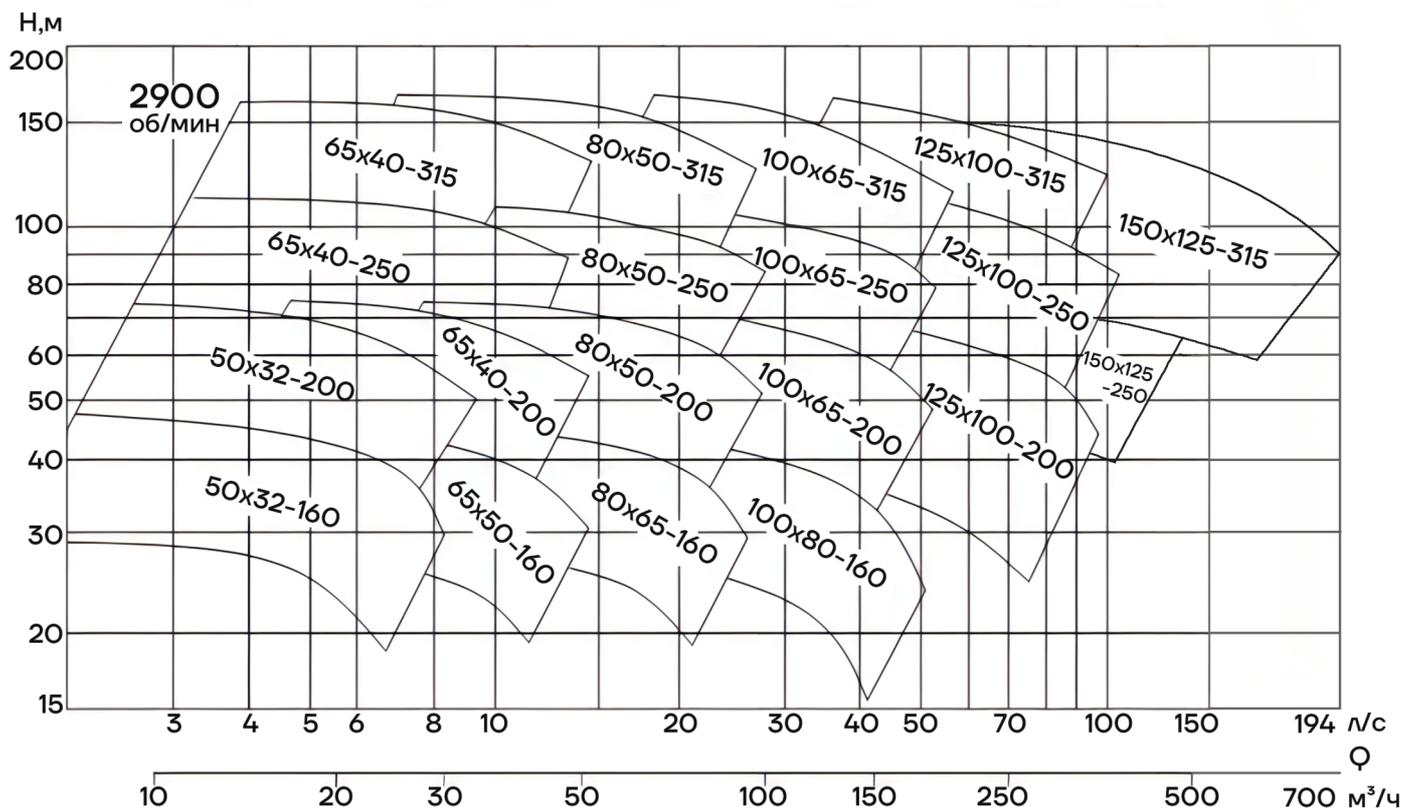

Диапазон рабочих характеристик SMA(A), SMM

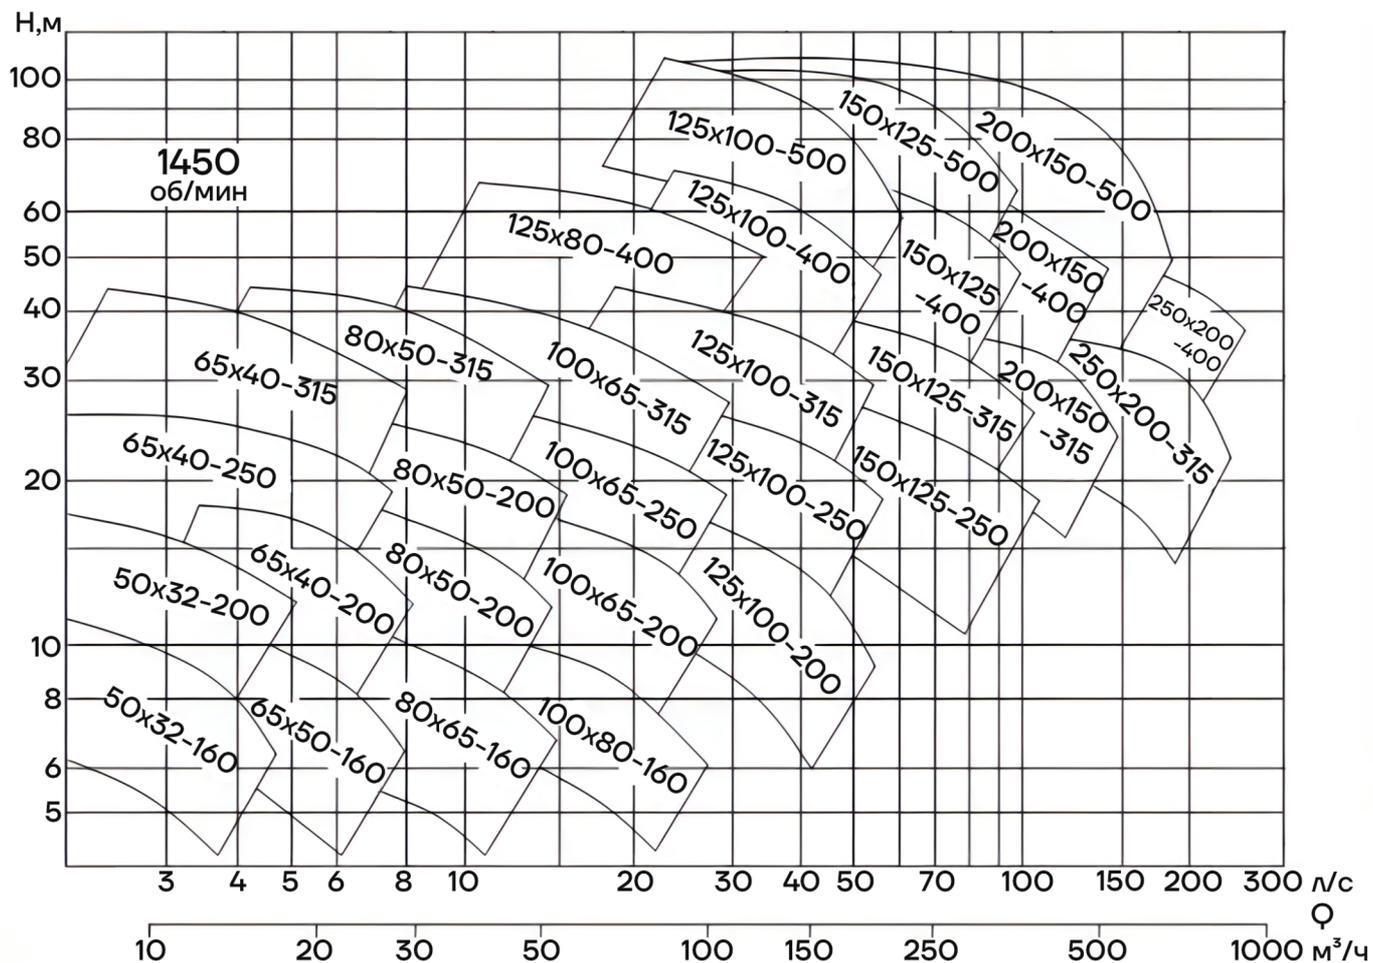

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота Вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			КПД	N P S H R	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				ВХОД	ВЫХОД
							кВт	тип				
	мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт			%	м	мм	мм
50×32-160	182	2900	23	6.39	40	4.04	Y132s1-2	5.5	62	2.4	50	32
		1450	11.5	3.19	10	0.55	Y802-4	0.75	57	2.2		
	173	2900	22	6.11	36	3.53	Y132s1-2	5.5	61	2.4		
		1450	11	3.05	9	0.49	Y802-4	0.75	55	2.2		
	164	2900	21	5.83	32.5	3.1	Y112M-2	4	61	2.4		
		1450	10.5	2.92	8	0.42	Y801-4	0.55	54	2.3		
	155	2900	20	5.55	28.5	2.63	Y112M-2	4	59	2.5		
		1450	10	2.77	7	0.36	Y801-4	0.55	53	2.3		
	146	2900	19	5.28	25.5	2.25	Y100L-2	3	58.5	2.5		
		1450	9.5	2.64	6.2	0.31	Y801-4	0.55	52	2.4		
50×32-200	228	2900	23	6.39	65	7.4	Y160M1-2	11	55	2	50	32
		1450	11.5	3.19	16	0.97	Y90L-4	1.5	52	3.5		
	217	2900	22	6.11	57.5	6.5	Y160M1-2	11	53	2		
		1450	11	3.05	14	0.82	Y90S-4	1.1	51	3.5		
	205	2900	21	5.83	50	5.55	Y132S2-2	7.5	51.5	2.3		
		1450	10.5	2.92	12.5	0.7	Y90S-4	1.1	51	3.5		
	194	2900	20	5.55	44	4.7	Y132S1-2	5.5	51	2.5		
		1450	10	2.77	10.7	0.57	Y802-4	0.75	51	3.8		
	182	2900	19	5.28	37.5	3.8	Y132S1-2	5.5	51	3.1		
		1450	9.5	2.64	9	0.48	Y802-4	0.55	49.5	4		
65×40-200	228	2900	36	10	66	9.8	Y160M2-2	15	66	2	65	40
		1450	18	5	16	1.25	Y100L1-4	2.2	62	1.5		
	217	2900	34	9.44	60	8.42	Y160M1-2	11	66	2		
		1450	17	4.72	14.6	1.17	Y90L-4	1.5	58	1.5		
	205	2900	32	8.9	53	7.11	Y160M1-2	11	65	2		
		1450	16	4.44	13	0.99	Y90L-4	1.5	57	1.5		
	194	2900	30	8.33	47	6.19	Y132S2-2	7.5	62	2		
		1450	15	4.16	11.6	0.85	Y90S-4	1.1	56	1.4		
	182	2900	28	7.78	42	5.25	Y132S2-2	7.5	61	2		
		1450	14	3.89	10	0.69	Y90S-4	1.1	55	1.2		
65×40-250	278	2900	36	10	100	17.83	Y200L1-2	30	55	2.2	65	40
		1450	18	5	25	2.36	Y112M-4	4	52	1.2		
	264	2900	34	9.44	92	15.49	Y180M-2	22	55	2.1		
		1450	17	4.72	23	2.09	Y100L2-4	3	51	1.4		
	250	2900	32	8.9	82	13.48	Y160L-2	18.5	53	2		
		1450	16	4.44	20.5	1.82	Y100L1-4	2.2	49	2		
	236	2900	30	8.33	73	11.47	Y160M2-2	15	52	1.8		
		1450	15	4.16	18	1.53	Y100L1-4	2.2	48	3		
	222	2900	28	7.78	63	9.42	Y160M1-2	11	51	1.6		
		1450	14	3.89	15.8	1.37	Y90L-4	1.5	44	3.8		

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			КПД	N P S H R	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				ВХОД	ВЫХОД
							кВт	тип				
мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт	тип	кВт	%	м	мм	мм	
65x40-315	342	2900	36	10	152	31.7	Y225M-2	45	47	2.4	65	40
		1450	18	5	37	4.03	Y132S-4	5.5	45	1.2		
	325	2900	34	9.44	136	27.98	Y200L2-2	37	45	2.2		
		1450	17	4.72	33.5	3.52	Y132S-4	5.5	44	1.2		
	308	2900	32	8.9	120	23.24	Y200L2-2	37	45	2		
		1450	16	4.44	30.5	3.09	Y112M-4	4	43	1.2		
	291	2900	30	8.33	106	19.68	Y200L1-2	30	44	1.9		
		1450	15	4.16	27	2.63	Y112M-4	4	42	1		
	274	2900	28	7.78	94	16.67	Y180M-2	22	43	2		
		1450	14	3.89	23	2.14	Y100L2-4	3	41	1		
65x50-125	150	2900	36	10	25	3.66	Y132S1-2	5.5	67	3	65	50
		1450	18	5	6.2	0.49	Y802-4	0.75	62	2		
65x50-160	182	2900	36	10	40	5.44	Y132S2-2	7.5	72	2	65	50
		1450	18	5	10	0.82	Y90S-4	1.1	60	1.5		
	173	2900	34	9.44	36.5	4.76	Y132S2-2	7.5	71	2		
		1450	17	4.72	8.8	0.69	Y90S-4	1.1	59	1.5		
	164	2900	32	8.9	33	4.29	Y132S1-2	5.5	67	2		
		1450	16	4.44	8	0.6	Y802-4	0.75	58.5	1.5		
	155	2900	30	8.33	29	3.62	Y132S1-2	5.5	65.5	1.5		
		1450	15	4.16	7.2	0.52	Y802-4	0.75	56.5	1.5		
	146	2900	28	7.78	25	3	Y112M-2	4	63.5	1.5		
		1450	14	3.89	6.4	0.45	Y801-4	0.5 5	54	1.5		
80x50-200	228	2900	70	19.4	68	17.28	Y180M-2	22	75	2	80	50
		1450	36	10	16.5	2.25	Y100L2-4	3	72	1		
	217	2900	67	18.6	62	15.08	Y160L-2	18.5	75	1.8		
		1450	34	9.44	15	1.96	Y100L2-4	3	71	1		
	205	2900	63	17.5	55	12.93	Y160L-2	18.5	73	1.6		
		1450	32	8.89	13	1.67	Y100L1-4	2.2	68	1.2		
	194	2900	60	16.7	48	10.89	Y160M2-2	15	72	1.5		
		1450	30	8.33	11.8	1.44	Y100L1-4	2.2	67	1.4		
	182	2900	56	15.6	41	8.81	Y160M1-2	11	71	1.5		
		1450	28	7.78	10	1.16	Y90L-4	1.5	66	1.6		

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			КПД	N P S H R	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				ВХОД	ВЫХОД
							кВт	тип				
мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт		кВт	%	м	мм	мм	
80x50-250	278	2900	70	19.4	102	29.02	Y225M-2	45	67	2.2	80	50
		1450	36	10	25	3.71	Y132S-4	5.5	66	1.5		
	264	2900	67	18.6	92	25.05	Y200L2-2	37	67	2.1		
		1450	34	9.44	22.5	3.31	Y132S-4	5.5	63	1.5		
	250	2900	63	17.5	83	21.25	Y200L1-2	30	67	2		
		1450	32	8.89	20.5	2.88	Y112M-4	4	62	1.6		
	236	2900	60	16.7	75	18.85	Y200L2-2	30	65.5	1.8		
		1450	30	8.33	18.5	2.48	Y112M-4	4	61	1.7		
	222	2900	56	15.6	65	15.02	Y180M-2	22	66	1.9		
		1450	28	7.78	16	2.07	Y100L2-4	3	59	1.8		
80x50-315	342	2900	70	19.4	150	47.66	Y280S-2	75	60	2	80	50
		1450	36	10	37	6.36	Y132M-4	7.5	57	1		
	325	2900	67	18.6	135	41.75	Y250M-2	55	59	2		
		1450	34	9.44	33	5.41	Y132M-4	7.5	56.5	1		
	308	2900	63	17.5	121	35.19	Y225M-2	45	59	2		
		1450	32	8.9	29.5	4.59	Y132S-4	5.5	56	1		
	291	2900	60	16.7	107	29.63	Y200L2-2	37	59	2		
		1450	30	8.33	26	3.86	Y132S-4	5.5	55	1		
	274	2900	56	15.6	94	24.3	Y200L1-2	30	59	2		
		1450	28	7.78	23	3.25	Y112M-4	4	54	1		
80x65-160	182	2900	70	19.4	40	9.53	Y160M2-2	15	80	2	80	65
		1450	36	10	9.8	1.25	Y90L-4	1.5	77	1.5		
	173	2900	67	18.6	36	8.21	Y160M1-2	11	80	2		
		1450	34	9.44	8.8	1.07	Y90L-4	1.5	76	1.5		
	164	2900	63	17.5	32	6.86	Y160M1-2	11	80	2		
		1450	32	8.89	7.6	0.88	Y90S-4	1.1	75	1.5		
	155	2900	60	16.7	28	5.87	Y132S2-2	7.5	78	2.5		
		1450	30	8.33	6.7	0.75	Y90S-4	1.1	73	1.5		
	146	2900	56	15.6	24	4.75	Y132S1-2	5.5	77	3.9		
		1450	28	7.78	5.8	0.61	Y802-4	0.75	72	1.5		
100x65-200	228	2900	140	39	65	30.98	Y200L2-2	37	80	3	100	65
		1450	70	19.5	16	4.01	Y132S-4	5.5	76	1.2		
	217	2900	133	37	58.5	26.48	Y200L1-2	30	80	2.8		
		1450	67	18.6	14.4	3.6	Y112M-4	4	73	1.2		
	205	2900	126	35	52	22.3	Y200L1-2	30	80	2.7		
		1450	63	17.5	13	3.1	Y112M-4	4	72	1.3		
	194	2900	120	33.3	45.5	19.56	Y180M-2	22	76	2.8		
		1450	60	16.6	11.8	2.72	Y100L2-4	3	71	1.3		
	182	2900	112	31	39	15.86	Y160L-2	18.5	75	2.8		
		1450	56	15.5	9.5	2.13	Y100L2-4	3	68	1.5		

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			КПД	NPSHR	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				вход	выход
	мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт	тип	кВт	%	м		
80x50-315	342	2900	70	19.4	150	47.66	Y280S-2	75	60	2	80	50
		1450	36	10	37	6.36	Y132M-4	7.5	57	1		
	325	2900	67	18.6	135	41.75	Y250M-2	55	59	2		
		1450	34	9.44	33	5.41	Y132M-4	7.5	56.5	1		
	308	2900	63	17.5	121	35.19	Y225M-2	45	59	2		
		1450	32	8.89	29.5	4.59	Y132S-4	5.5	56	1		
	291	2900	60	16.7	107	29.63	Y200L2-2	37	59	2		
		1450	30	8.33	26	3.86	Y132S-4	5.5	55	1		
	274	2900	56	15.6	94	24.3	Y200L1-2	30	59	2		
		1450	28	7.78	23	3.25	Y112M-4	4	54	1		
80x65-160	182	2900	70	19.4	40	9.53	Y160M2-2	15	80	2	80	65
		1450	36	10	9.8	1.25	Y90L-4	1.5	77	1.5		
	173	2900	67	18.6	36	8.21	Y160M1-2	11	80	2		
		1450	34	9.44	8.8	1.07	Y90L-4	1.5	76	1.5		
	164	2900	63	17.5	32	6.86	Y160M1-2	11	80	2		
		1450	32	8.89	7.6	0.88	Y90S-4	1.1	75	1.5		
	155	2900	60	16.7	28	5.87	Y132S2-2	7.5	78	2.5		
		1450	30	8.33	6.7	0.75	Y90S-4	1.1	73	1.5		
	146	2900	56	15.6	24	4.75	Y132S1-2	5.5	77	3.9		
		1450	28	7.78	5.8	0.61	Y802-4	0.75	72	1.5		
100x65-200	228	2900	140	39	65	30.98	Y200L2-2	37	80	3	100	65
		1450	70	19.5	16	4.01	Y132S-4	5.5	76	1.2		
	217	2900	133	37	58.5	26.48	Y200L1-2	30	80	2.8		
		1450	67	18.6	14.4	3.6	Y112M-4	4	73	1.2		
	205	2900	126	35	52	22.3	Y200L1-2	30	80	2.7		
		1450	63	17.5	13	3.1	Y112M-4	4	72	1.3		
	194	2900	120	33.3	45.5	19.56	Y180M-2	22	76	2.8		
		1450	60	16.6	11.8	2.72	Y100L2-4	3	71	1.3		
	182	2900	112	31	39	15.86	Y160L-2	18.5	75	2.8		
		1450	56	15.5	9.5	2.13	Y100L2-4	3	68	1.5		
100x65-250	278	2900	140	39	98	47.9	Y280S-2	75	78	3.2	100	65
		1450	70	19.5	24	6.1	Y132M-4	7.5	75	2.3		
	264	2900	133	37	87	40.92	Y250M-2	55	77	3		
		1450	67	18.6	21.5	5.3	Y132M-4	7.5	74	2.1		
	250	2900	126	35	77	34.76	Y225M-2	45	76	3		
		1450	63	17.5	19	4.46	Y132S-4	5.5	73	2.2		
	236	2900	120	33.3	69	30.07	Y200L2-2	37	75	2.8		
		1450	60	16.6	16.5	3.74	Y132S-4	5.5	72	2.3		
	222	2900	112	31	59	25.49	Y200L1-2	30	73	2.7		
		1450	56	15.5	14.5	3.35	Y112M-4	4	66	2.5		

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			КПД	N P S H R	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				ВХОД	ВЫХОД
							кВт	тип				
мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт	тип	кВт	%	м	мм	мм	
100x65-315	342	2900	140	39	146	83	Y315S-2	110	67	2.6	100	65
		1450	70	19.5	36	10.56	Y160L-4	15	65	1.3		
	325	2900	133	37	137	74	Y280M-2	90	67	2.6		
		1450	67	18.6	32	8.9	Y160L-4	15	65	1.3		
	308	2900	126	35	118	60.4	Y280S-2	75	67	2.5		
		1450	63	17.5	28.5	7.76	Y160M-4	11	63	1.3		
	291	2900	120	33.3	105	52	Y280S-2	75	66	2.5		
		1450	60	16.6	25.5	6.72	Y160M-4	11	62	1.4		
	274	2900	112	31	92	45.3	Y250M-2	55	62	2.5		
		1450	56	15.5	22.5	5.82	Y132M-2	7.5	59	1.5		
100x80-160	182	2900	140	39	35	16.68	Y160L-2	18.5	80	2.8	100	80
		1450	70	19.5	8.5	2.13	Y100L2-4	3	76	2.8		
	173	2900	133	37	31	14.21	Y160M2-2	15	79	2.9		
		1450	67	18.6	7.8	1.92	Y100L1-4	2.2	74	2.6		
	164	2900	126	35	28	12.32	Y160M2-2	15	78	3		
		1450	63	17.5	6.8	1.6	Y100L1-4	2.2	73	2.6		
	155	2900	120	33.3	24	10.46	Y160M1-2	11	75	3.1		
		1450	60	16.6	6	1.36	Y90L-4	1.5	72	2.5		
	146	2900	112	31	21	8.9	Y160M1-2	11	72	3.4		
		1450	56	15.5	5.2	1.12	Y90L-4	1.5	71	2.5		
125x80-400	438	1450	90	25	60	23.72	Y225S-4	37	62	1.5	125	80
	416	1450	96	24	53.5	20.71	Y200L-4	30	60.5	1.4		
	394	1450	81	22.5	47	17.42	Y180L-4	22	59.5	1.3		
	372	1450	77	21.4	41.5	15	Y180M-4	18.5	58	1.2		
	350	1450	72	20	36.5	12.34	Y160L-4	15	58	1.2		
125x100-200	228	2900	280	78	58	51.4	Y280S-2	75	86	3.6	125	100
		1450	140	39	14.5	6.58	Y132M-4	7.5	84	2		
	217	2900	266	74	52	45.38	Y250M-2	55	83	3.6		
		1450	133	37	13	5.67	Y132M-4	7.5	83	2		
	205	2900	252	70	45	37.66	Y225M-2	45	82	3.8		
		1450	126	35	11.5	4.81	Y132S-4	5.5	82	2.1		
	194	2900	238	66	39	31.21	Y200L2-2	37	81	4		
		1450	119	33	10	4.05	Y132S-4	5.5	80	2.2		
	182	2900	224	62	33	25.48	Y200L1-2	30	79	4.2		
		1450	112	31	8.3	3.16	Y112M-4	4	80	2.3		

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			К П Д	N P S H R	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				ВХОД	ВЫХОД
							кВт	тип				
мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт	тип	кВт	%	м	мм	мм	
125x100-250	278	2900	280	78	95	86.24	Y315S-2	110	84	3	125	100
		1450	140	39	24	11.3	Y160L-4	15	81	1.5		
	264	2900	266	74	85.5	74.62	Y280M-2	90	83	3		
		1450	133	37	21	9.39	Y160L-4	15	81	1.6		
	250	2900	252	70	76	63.6	Y280S-2	75	82	3.5		
		1450	126	35	18.5	7.84	Y160M-4	11	81	1.7		
	236	2900	238	66	66	53.47	Y250M-2	75	80	4		
		1450	119	33	16.5	6.86	Y132M-4	11	78	1.7		
222	2900	224	62	57	44.58	Y250M-2	55	78	4.3			
	1450	112	31	14	5.77	Y132M-4	7.5	74	1.9			
125x100-315	342	2900	280	78	152	141.35	Y315L1-2	160	82	4	125	100
		1450	140	39	38	18.57	Y200L-4	30	78	2.2		
	325	2900	266	74	136	121.63	Y315L1-2	160	81	3.8		
		1450	133	37	34	15.79	Y180L-4	22	78	2		
	308	2900	152	70	120	101.67	Y315M-2	132	81	3.6		
	308	1450	126	35	30	13.19	Y180M-4	18.5	78	1.9		
	291	2900	238	66	106	85.87	Y315S-2	110	80	3.4		
		1450	119	33	26	10.94	Y160L-4	15	77	2		
274	2900	224	62	92	71.04	Y280M-2	90	79	3			
	1450	112	31	22	8.83	Y160M-4	11	76	2.1			
125x100-400	438	1450	140	39	62	33.77	Y225M-4	45	70	1.8	125	100
	416	1450	133	37	56	29.83	Y225S-4	37	68	1.8		
	394	1450	126	35	48	24.4	Y200L-4	30	67.5	1.8		
	372	1450	119	33	43	20.96	Y200L-4	30	66.5	1.6		
	350	1450	112	31	37	17.1	Y180L-4	22	66	1.6		
125x100-500	547	1450	140	39	93	62.2	Y280M-4	90	57	1.6	125	100
	520	1450	133	37	85	54.5	Y280S-4	75	56.5	1.6		
	492	1450	126	35	77	47.18	Y280S-4	75	56	1.6		
	465	1450	119	33	70	41.25	Y250M-4	55	55	1.6		
	437	1450	112	31	64	36.8	Y225M-4	45	53	1.6		
150x125-250	278	1450	252	70	21	17.16	Y180L-4	22	84	2.2	150	125
	264	1450	240	66.7	19	14.96	Y180M-4	18.5	83	2.5		
	250	1450	227	63	16.5	12.44	Y160L-4	15	82	3		
	236	1450	214	59.4	14	10.2	Y160L-4	15	80	3.6		
	222	1450	202	56	11.8	8.43	Y160M-4	11	77	4.3		

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			К П Д	N P S H R	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				вход	выход
							кВт	тип				
мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт		кВт	%	м	мм	мм	
150x125-315	342	1450	252	70	36	28.73	Y225S-4	37	86	2.2	150	125
	325	1450	240	66.7	32	24.6	Y225S-4	37	85	2.2		
	308	1450	227	63	28.5	21.23	Y200L-4	30	83	2.2		
	291	1450	214	59.4	25	17.99	Y180L-4	22	81	2.2		
	274	1450	202	56	21.5	14.6	Y180M-4	18.5	81	2.2		
150x125-400	438	1450	252	70	63	54.04	Y280S-4	75	80	2.2	150	125
	416	1450	240	66.7	57	46.86	Y280S-4	75	79.5	1.9		
	394	1450	227	63	51	39.9	Y250M-4	55	79	1.6		
	372	1450	214	59.4	46	34.15	Y250M-4	45	78.5	1.3		
	350	1450	202	56	41	28.73	Y225S-4	37	78.5	1.2		
150x125-500	547	1450	252	70	92	95.66	Y315M-4	132	66	2.5	150	125
	520	1450	240	66.7	83	82.19	Y315S-4	110	66	2.5		
	492	1450	227	63	74	69.31	Y280M-4	90	66	2.5		
	465	1450	214	59.4	66	58.28	Y280S-4	75	66	2.5		
	437	1450	202	56	58	48.34	Y280S-4	75	66	2.5		
200x150-315	342	1450	400	111	36	47.25	Y280S-4	75	83	2.5	200	150
	325	1450	380	106	31.5	40.24	Y250M-4	55	81	3		
	308	1450	360	100	27	32.68	Y225M-4	45	81	3.5		
	291	1450	340	94.5	23.5	27.9	Y225S-4	37	78	4		
	274	1450	320	90	20	22.78	Y200L-4	30	76.5	4.5		
200x150-400	438	1450	400	111	58	77.05	Y315S-4	110	82	3	200	150
	416	1450	380	106	51	66.8	Y280M-4	90	79	2.8		
	394	1450	360	100	44	55.3	Y280S-4	75	78	2.8		
	372	1450	340	94.5	38.5	46.9	Y250M-4	55	76	2.8		
	350	1450	320	90	32	37.18	Y225M-4	45	75	2.8		
200x150-500	547	1450	400	111	90	129	Y315L1-4	160	76	3	200	150
	520	1450	380	106	80	108.9	Y315M-4	132	76	2.9		
	492	1450	360	100	70	92.7	Y315S-4	110	74	2.8		
	465	1450	340	94.5	62	79.7	Y280M-4	90	72	2.7		
	437	1450	320	90	54	65.4	Y280S-4	75	72	2.6		
250x200-200	270	1480	550	152.8	16	29.2	Y225S-4	37	82	4.2	250	200
250x200-315	342	1450	630	175	31	63.3	Y280S-4	75	84	3.8	250	200
	325	1450	600	167	26.5	52.1	Y250M-4	55	83	3.8		
	308	1450	567	158	22.5	42.4	Y225M-4	45	82	4		
	291	1450	536	149	19	34.7	Y225S-4	37	80	4.1		
	274	1450	505	140	16	28.6	Y200L-4	30	77	4.2		

Модельный ряд SMA(A), SMM

Модель	Диаметр колеса	Частота вращения (n)	Подача (Q)		Напор (H)	Мощность			К П Д	N P S H R	Диаметр фланцев	
						на валу	двигатель				ВХОД	ВЫХОД
							кВт	тип				
мм	об/мин	м³/ч	л/с	м	кВт	тип	кВт	%	м	мм	мм	
250x200-400	438	1450	630	175	58	117.1	Y315L1-4	160	85	3	250	200
	416	1450	600	167	51	100.4	Y315M-4	132	83	2.9		
	394	1450	567	158	44	82.8	Y315S-4	110	82	3		
	372	1450	536	149	39	70.3	Y280M-4	90	81	3.1		
	350	1450	505	140	35	60.9	Y280S-4	75	79	3.5		
250x200-500	547	1480	650	180	92	197.3	Y335M2-4	250	82.5	4	250	200
	520	1480	618	171	83.1	170.6	Y335M1-4	220	82	4		
	492	1480	585	162	74.4	148.1	Y315L2-4	200	80	4		
	465	1480	553	153	66.5	128.2	Y315L1-4	160	78	4		
	437	1480	519	144	58.7	106.4	Y315M-4	132	78	4		
300x250-315	342	1480	1000	277	29	91.8	Y315S-4	110	86	4	300	250
	325	1480	950	264	26.2	79.7	Y315S-4	110	85	4		
	308	1480	900	250	23.5	68.6	Y280M-4	90	84	4		
	291	1480	850	236	21	58.6	Y280S-4	75	83	4		
300x250-400	438	1480	1000	277	62	198.6	Y355M2-4	250	85	5	300	250
	416	1480	950	263	55.9	170.1	Y355M1-4	220	85	5		
	394	1480	900	249	50.2	148	Y315L2-4	200	83	5		
	372	1480	850	235	44.7	127.7	Y315L1-4	160	81	5		
	350	1480	800	222	39.6	106.3	Y315M-4	132	81	5		
300x250-500	547	1480	1100	305	82	288.9	Y355L-4	355	85	4	300	250
	520	1480	1046	290	74.1	254.2	Y355L2-4	315	83	4		
	492	1480	989	274	66.3	217.9	Y355L1-4	280	82	4		
	462	1480	935	259	59.3	186.2	Y355M1-4	220	81	4		
	437	1480	879	244	52.3	156.5	Y315L2-4	200	80	4		

Конструкция

Консольно-моноблочные центробежные одноступенчатые насосы SMM сконструированы таким образом, что рабочее колесо и электродвигатель демонтируются единым блоком без демонтажа корпуса или ручной обвязки. Конструкция насосной части насосов позволяет выполнить демонтаж подшипникового узла в сборе с торцевым уплотнением и рабочим колесом без отсоединения корпуса насоса от рамы и трубопроводов. Рабочее колесо одностороннего входа закрытого типа крепится к валу посредством шайбы и гайки. Колесо имеет увеличенное входное отверстие и оптимальную конструкцию, что уменьшает кавитационный запас, делает работу насоса более стабильной и менее шумной.

Для насосов SMM доступна рама-основание (по запросу).

Насос SMA(A) представляет собой одноступенчатый центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, соединенный через упругую муфту с электродвигателем, установленный на общей раме.

Особенности конструкции насосов SMA(A)

Колеса рабочие высокой производительности для агрегатов электронасосных SMA(A):



Закрытого типа – С (ISO5199)

Применяется для перекачивания наименее загрязненной рабочей среды и обеспечивает самые высокие параметры эффективности (КПД).

Материалы:

- Серый чугун;
- Чугун с шаровидным графитом;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Бронза.



Полукрытого типа – М (ISO5199)

Применяется для перекачивания особо загрязненной рабочей среды средней вязкости с содержанием твердых взвешенных частиц до 3%.

Материалы:

- Серый чугун;
- Чугун с шаровидным графитом;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Бронза.

Особенности конструкции насосов SMA с полукрытым рабочим колесом:

1. Доступен только масляной тип смазки подшипников.
2. Двойной радиально-упорный подшипник с приводной стороны по умолчанию.
3. Одинарное торцевое уплотнение M7N по умолчанию.

Варианты подшипников:

- **G** - обычные условия работы – стандартные одинарные шарикоподшипники по одному с приводной (DE) и не приводной (NDE) стороны;

- **H** - тяжелые условия работы – одинарный цилиндрический роликоподшипник с не приводной (NDE) стороны и двойной радиально-упорный шарикоподшипник с приводной (DE) стороны.

Доступны следующие типы смазки подшипников: консистентная и масляная.

Уплотнения подшипников – резиновые манжеты из NBR или аналог.

Масло для смазки подшипников – промышленное или аналог.

Марка применяемых подшипников – NTN.

Варианты соединительных муфт:




Тип **E** - муфта упругая втулочно-пальцевая.

По умолчанию агрегаты электронасосные комплектуются муфтами типа **E**.



Тип **D** - муфта упругая пластинчатая.


Вид в разрезе SMA(A)

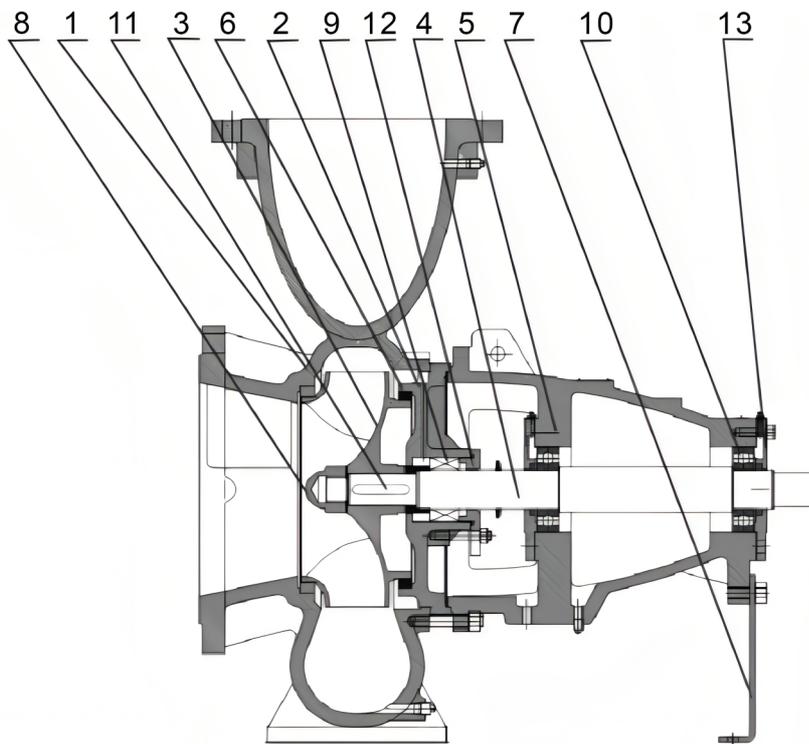

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун/Нержавеющая сталь
2	Крышка	Чугун/Нержавеющая сталь
3	Колесо рабочее	Чугун/Нерж. сталь/Бронза LG
4	Вал	Нержавеющая сталь
5	Корпус подшипникового узла	Чугун
6	Кольцо щелевое	Чугун/Сталь
7	Опора	Сталь
8	Гайка рабочего колеса	Нержавеющая сталь
9	Уплотнение торцевое	Графит/Керамика
10	Подшипник качения	/
11	Шпонка	Сталь
12	Втулка	/
13	Крышка подшипника	Сталь/Нержавеющая сталь

Примечание. Другие конфигурации доступны по запросу. Пожалуйста, обратитесь в представительство компании CNP.

Вид в разрезе SMM

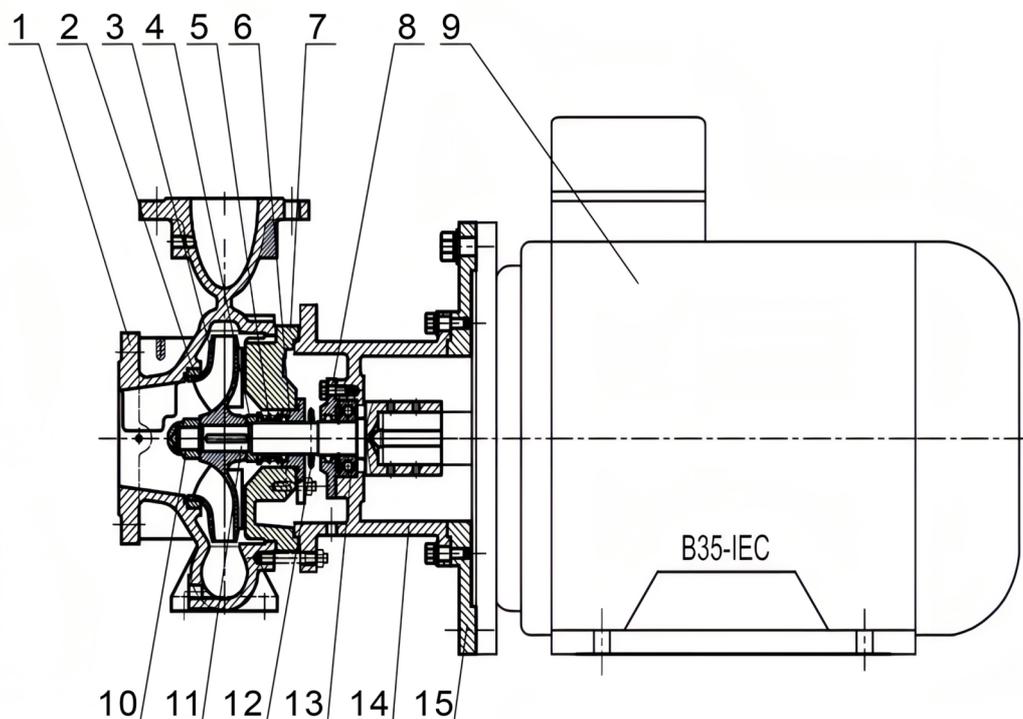

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Чугун/Нержавеющая сталь
2	Щелевое уплотнение	/
3	Колесо рабочее	Чугун/Нерж. сталь/Бронза
4	Вал	Нержавеющая сталь
5	Торцевое уплотнение	Графит/Керами (сб. единица)
6	Крышка торцевого уплотнения	Чугун/Нержавеющая сталь
7	Крышка насоса	Чугун/Нержавеющая сталь
8	Крышка подшипника	Чугун/Нержавеющая сталь
9	Электродвигатель	Сб. единица
10	Адаптер	Чугун HT200
11	Подшипник	Сб. единица
12	Кольцо щелевое	Чугун/Сталь
13	Шпонка	Сталь
14	Гайка рабочего колеса	Нержавеющая сталь
15	Фланец	Чугун/Сталь

Примечание. Другие конфигурации доступны по запросу. Пожалуйста, обратитесь в представительство компании CNP.

Условия эксплуатации

Перекачиваемая жидкость

Данная серия включает в себя подачу в стационарных условиях промышленных химических жидкостей: кислот, щелочей, аммиака и других корродирующих и абразивных жидкостей, не агрессивных к материалу проточной части насоса. Содержание твердых включений в диапазоне от 5 до 33 мкм, обычная концентрация которых не превышает 1%.

Температура перекачиваемой жидкости

- от -15°C до $+80^{\circ}\text{C}$ — сальниковое уплотнение вала;
- от -15°C до $+110^{\circ}\text{C}$ — механическое уплотнение вала, без дополнительного охлаждения;
- до $+150^{\circ}\text{C}$ — механическое уплотнение вала, с дополнительным охлаждением (только для SMA(A)).

Температура окружающей среды


- Температура окружающей среды: не выше $+40^{\circ}\text{C}$.

Если температура окружающей среды превышает указанные значения, возникает опасность перегрева электродвигателя при максимальной нагрузке. В таком случае расчетная мощность электродвигателя P_2 должна подбираться с учетом запаса.

Высота монтажа

Высота над уровнем моря: до 1000 м.

При работе насоса на высоте над уровнем моря более 1000 м, мощность электродвигателя P_2 должна быть выбрана с учетом запаса, в противном случае возникает опасность перегрева ввиду снижения охлаждающей способности воздуха. См. приведенный график.

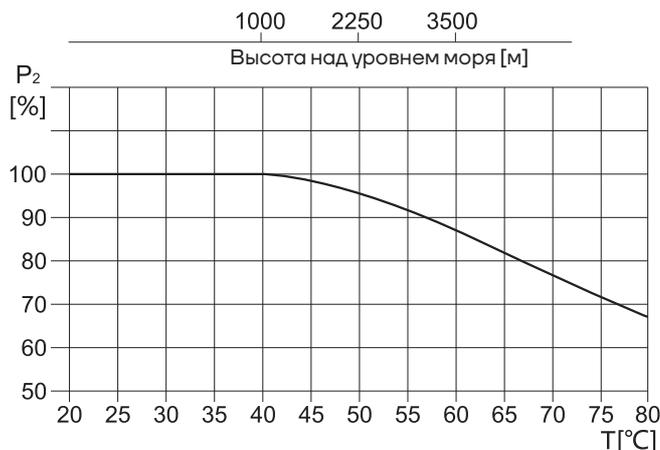

Максимальное рабочее давление

- Максимальное давление в системе: 16 бар (опционально до 25 бар);
- Максимальное давление на входе: 10 бар (выше по запросу).

Максимально допустимый размер твердых частиц серий SMA(A)

SMA	Максимальный размер частиц, мм	SMA	Максимальный размер частиц, мм
50-32-160	5	125-100-200	14
50-32-200	5	125-100-250	18
50-32-250	6	125-100-315	18
65-40-160	9	125-100-400	30
65-40-200	7	150-125-250	18
65-40-250	8	150-125-315	23
65-40-315	8	150-125-400	25
65-50-160	9	200-150-250	17,5
65-50-200	11	200-150-315	22
65-50-250	10	200-150-400	26,5
65-50-315	10	200-150-500	25
80-65-160	7,5	250-200-250	26
80-65-200	11	250-200-315	27
80-65-250	13	250-200-400	28
80-65-315	17	250-200-500	38
100-80-160	10	300-250-315	32
100-80-200	14	300-250-400	31,5
100-80-250	16	300-250-500	33

Минимальное давление всасывания NPSH

Если давление в насосе ниже, чем давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости, может возникнуть кавитация. Чтобы избежать этого, рекомендуется поддерживать на всасывании давление не ниже H , которое определяется параметрами используемого насоса, гидравлическими характеристиками системы и давлением насыщенных паров перекачиваемой жидкости. Расчет необходимого давления H можно выполнить по формуле:

$$H = P_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

H (м) – максимальная высота всасывания;

P_b (бар) – атмосферное давление;

Давление в закрытом трубопроводе может быть принято в соответствии с давлением (бар) в закрытой системе.

NPSH (м) – параметр насоса, характеризующий всасывающую способность;

Значение NPSH может быть получено по кривой NPSH на графических характеристиках насоса при максимальной подаче.

H_f (м) – суммарные гидравлические потери насоса во всасывающем трубопроводе при максимальной подаче;

H_v (м) – давление насыщенных паров рабочей жидкости;

Значение H_v может быть получено по диаграмме давления насыщенных паров, где H_v зависит от температуры жидкости.


H_s (м) – запас;

Минимальное значение H_s – 0,5 м.

Если рассчитанная величина H положительна, то насос может работать в данной системе без кавитации; если рассчитанная величина H отрицательна, то уровень жидкости должен быть выше уровня установки насоса (минимальное давление на входе должно равняться значению H).

Значение « H » следует рассчитывать в следующих случаях:

1. Температура рабочей жидкости значительно превышает номинальную;
2. Подача рабочей жидкости значительно превышает номинальную;
3. Относительно большая высота всасывания или длина подводящего трубопровода;
4. Низкое давление системы;
5. Имеются значительные сопротивления на входе (фильтры, клапаны и т.д.).

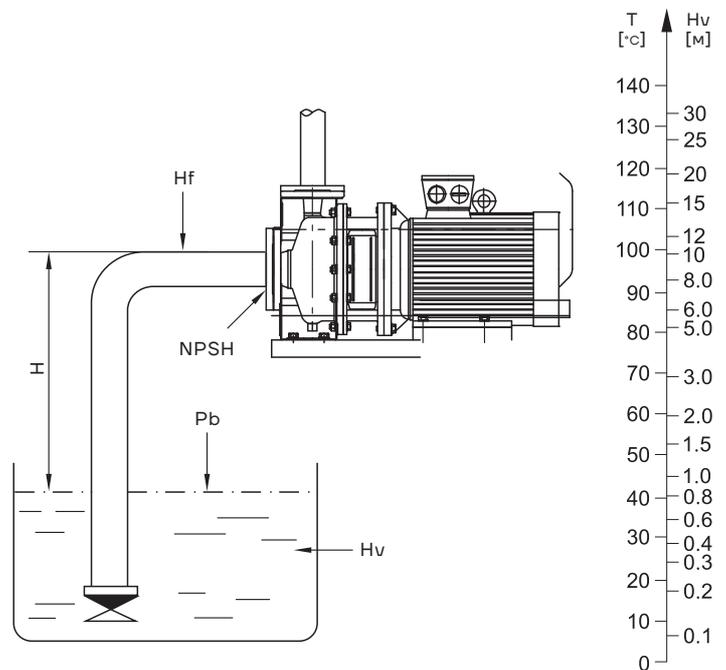

Подбор насоса

При подборе насоса необходимо опираться на следующие параметры:

- Требуемая рабочая точка;
- Материальное исполнение насоса;
- Торцевое уплотнение вала;
- Тип присоединения насоса к системе трубопровода.

Рабочая точка

Выбрать насос можно по графическим характеристикам в зависимости от параметров требуемой рабочей точки. Кроме того, при подборе насоса следует учитывать предполагаемый режим эксплуатации. В условиях постоянной подачи следует выбирать насос, КПД которого в рабочей точке близок к максимальному, в случае с изменяющимися характеристиками или в условиях переменного водопотребления – насос, наивысший КПД которого достигается в пределах рабочего диапазона, в котором насос будет эксплуатироваться большую часть рабочего времени.

Материальное исполнение насоса

Материальное исполнение насоса зависит от свойств перекачиваемой жидкости.

Варианты материалов основных и сменных частей агрегатов:

SMM: корпус насоса и остальные элементы проточной части могут быть выполнены

- Чугун;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь SS304;
- Нержавеющая сталь SS316;
- Дуплексная сталь.

Материал рабочего колеса SMM:

- Чугун;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь SS304;
- Нержавеющая сталь SS316;
- Дуплексная сталь.

SMA(A): корпус насоса и остальные элементы проточной части могут быть выполнены

- Чугун;
- Чугун с шаровидным графитом;
- Коррозионно-стойкий чугун;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Дуплексная сталь.

Материал рабочего колеса SMA(A)

- Чугун;
- Чугун с шаровидным графитом;
- Коррозионно-стойкий чугун;
- Углеродистая сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Бронза.

Примечание. Другие конфигурации доступны по запросу.
Пожалуйста, обратитесь в представительство компании CNP.

Торцевое уплотнение вала

Выбор торцевого уплотнения зависит от типа и свойств перекачиваемой жидкости.

Для насосов SMA доступны конструкции уплотнений: сальниковое, торцевое (одинарное, двойное, картриджное).

- Сальниковое;
- Механическое одинарное;
- Механическое двойное (спина к спине);
- Механическое двойное (тандем);
- Картриджное.

Для насосов SMA(A) возможен вариант обвязки уплотнения вала в соответствии со стандартом API 682.

Рабочая точка

Выбрать насос можно по графическим характеристикам в зависимости от параметров требуемой рабочей точки, см. раздел «Графические характеристики». Кроме того, при подборе насоса следует учитывать предполагаемый режим эксплуатации. В условиях постоянной подачи следует выбирать насос, КПД которого в рабочей точке близок к максимальному, в случае с изменяющимися характеристиками или в условиях переменного водопотребления – насос, наивысший КПД которого достигается в пределах рабочего диапазона, в котором насос будет эксплуатироваться большую часть рабочего времени.

Тип присоединения насоса к системе трубопровода

При выборе типа присоединения насоса следует руководствоваться номинальным давлением и конфигурацией трубопровода.

Графические характеристики

Пояснения к графическим характеристикам


Для приведенных далее графических характеристик действительны следующие нормы:

- Все кривые приведены для постоянной частоты вращения электродвигателя 2900 об/мин, 1450 об/мин.
- Графические характеристики оформлены в соответствии с ISO9906:2012, класс 3 В;
- Испытания проводились на воде, не содержащей пузырьки воздуха, с температурой 20°C, кинематической вязкостью 1 мм²/с (1сСт);
- Насосы должны использоваться в пределах рабочего интервала, указанного выделенной кривой на графике, чтобы исключить повышенный износ при высоких напорах и перегрев двигателя при больших подачах.

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM — 2 полюса


50x32-160

2900 об/мин

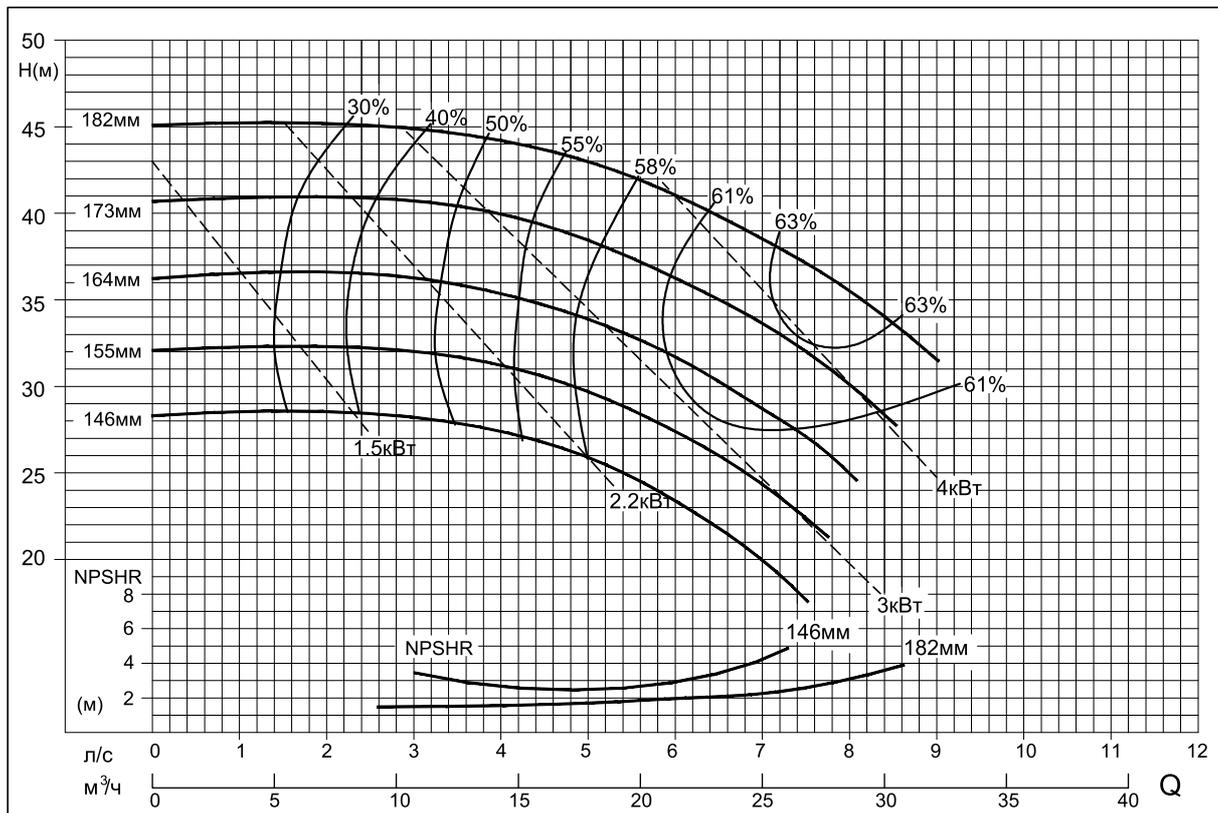

50x32-200


2900 об/мин

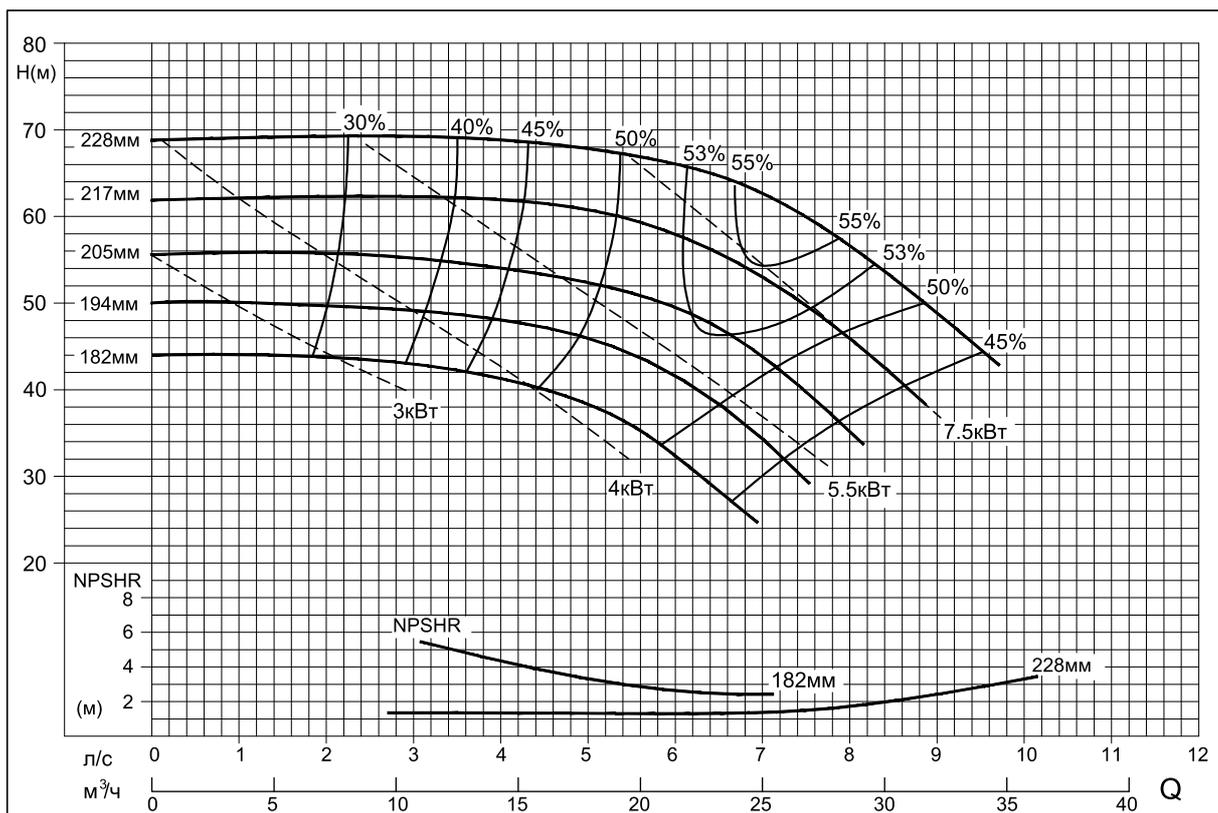

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


65x40-200

2900 об/мин

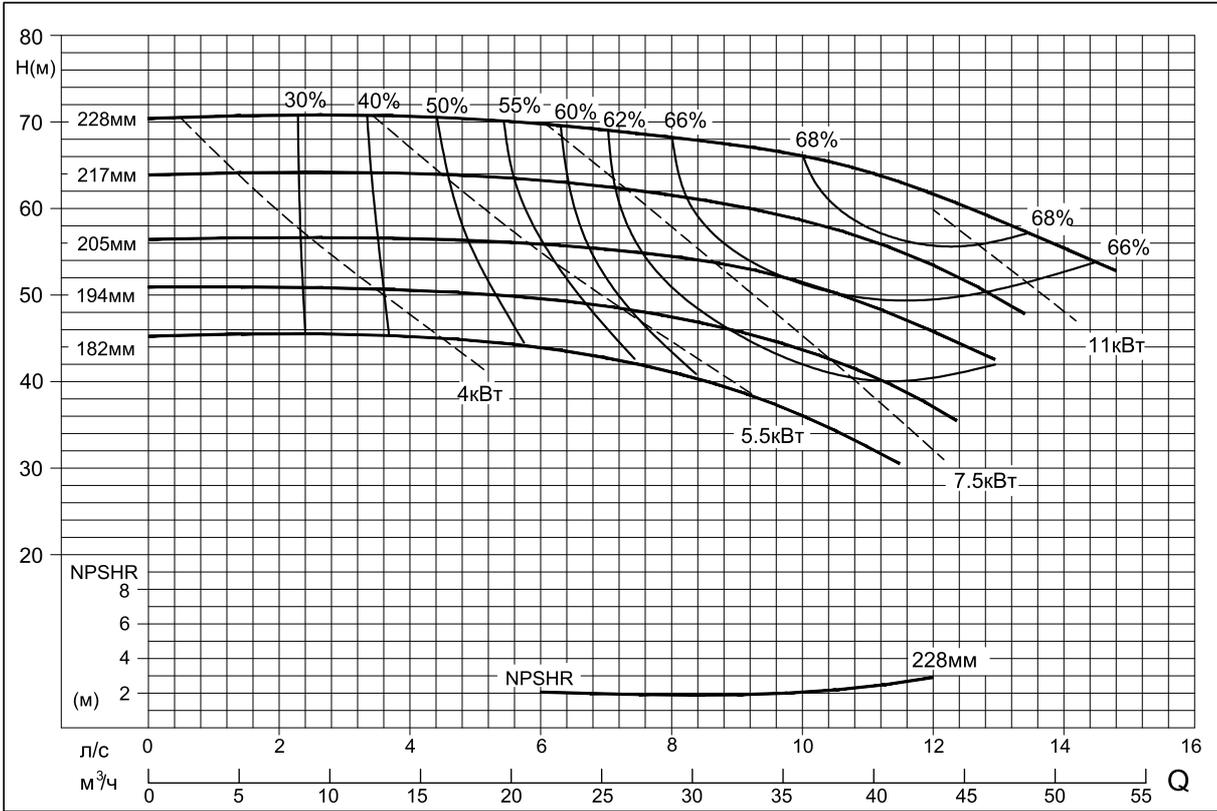

65x40-250


2900 об/мин

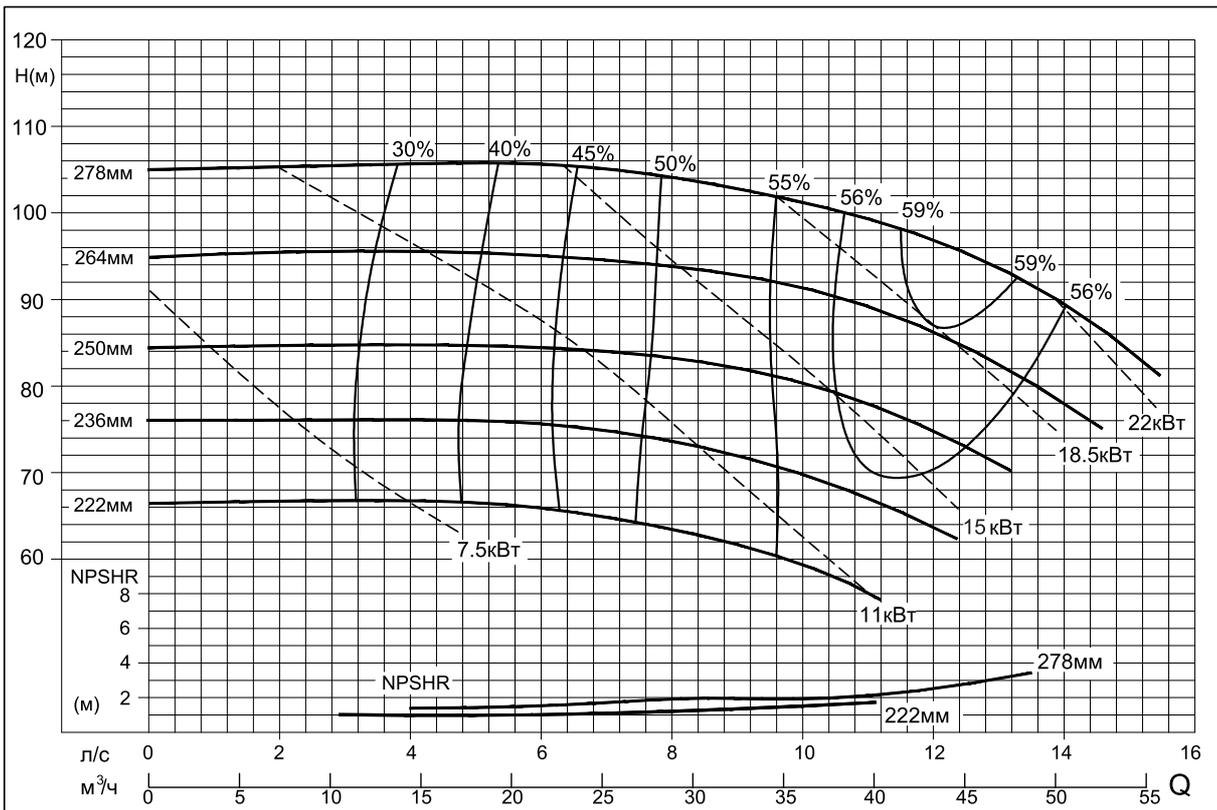

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


65x40-315

2900 об/мин

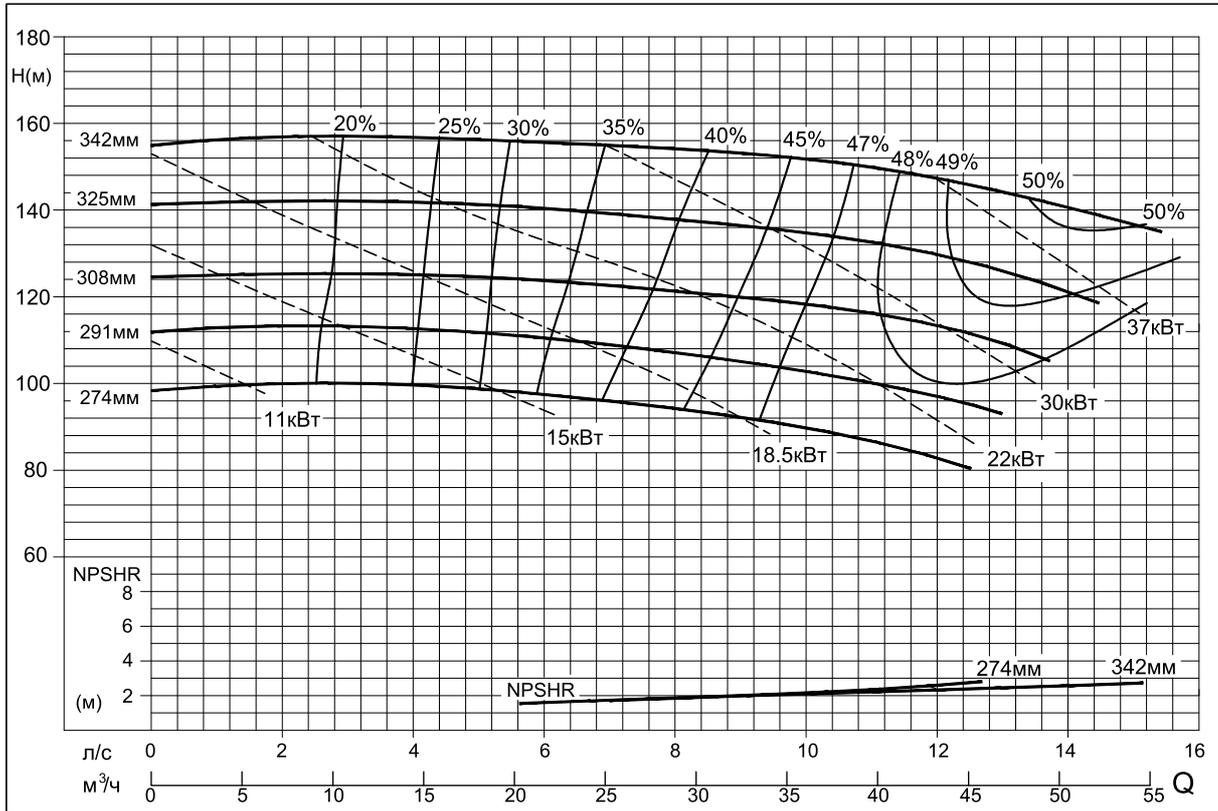

65x50-160


2900 об/мин

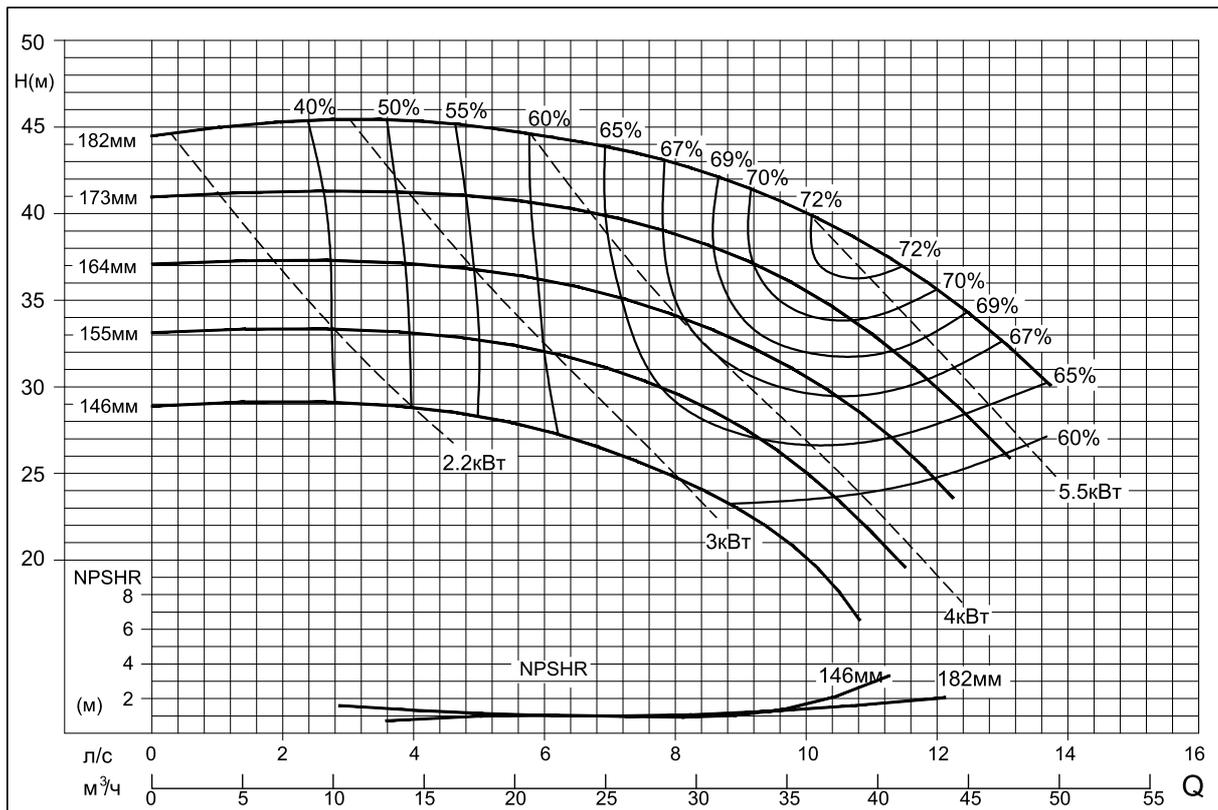

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


80x50-200

2900 об/мин

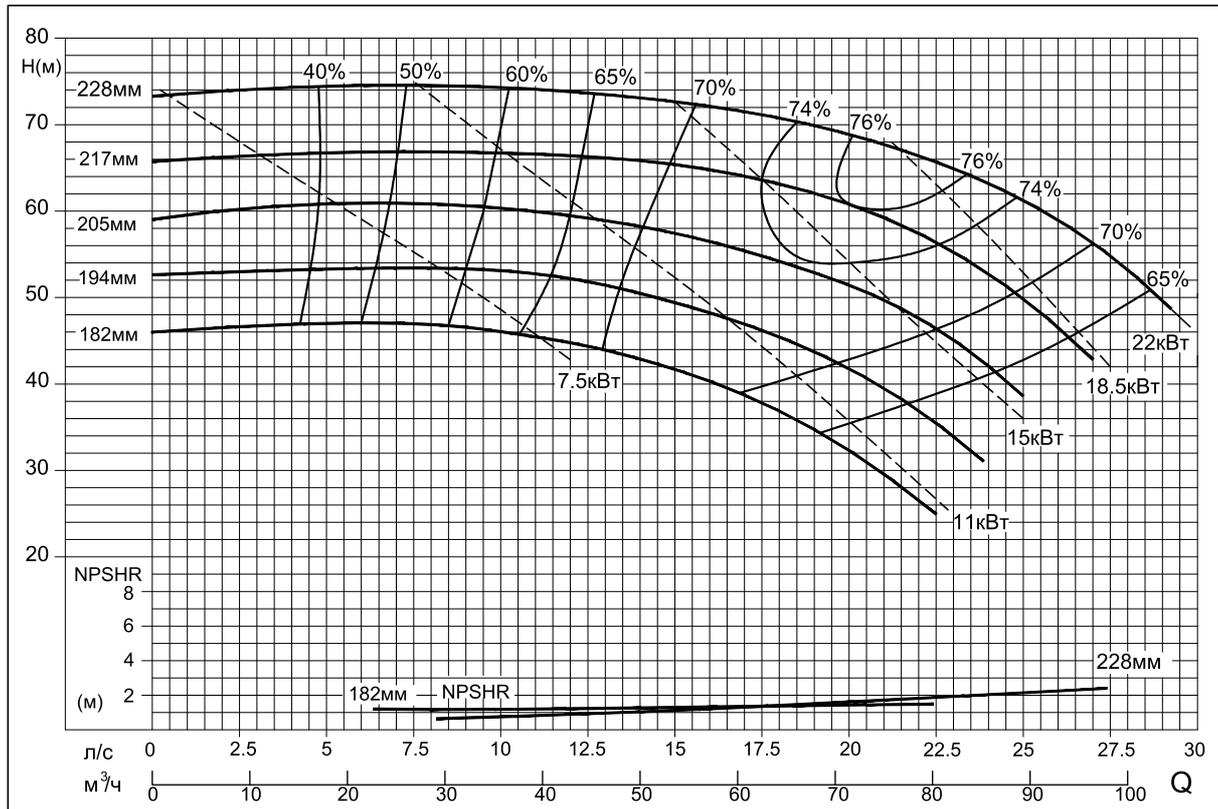

80x50-250


2900 об/мин

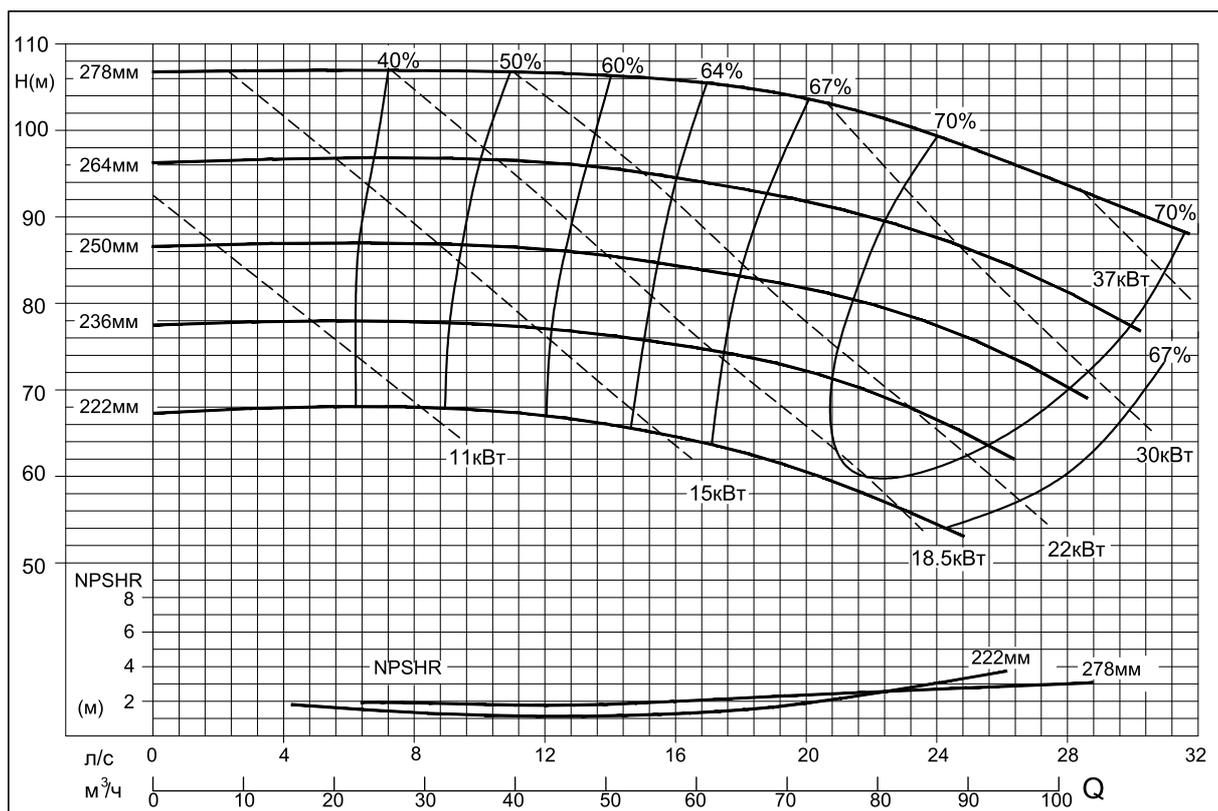

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


80x50-315

2900 об/мин

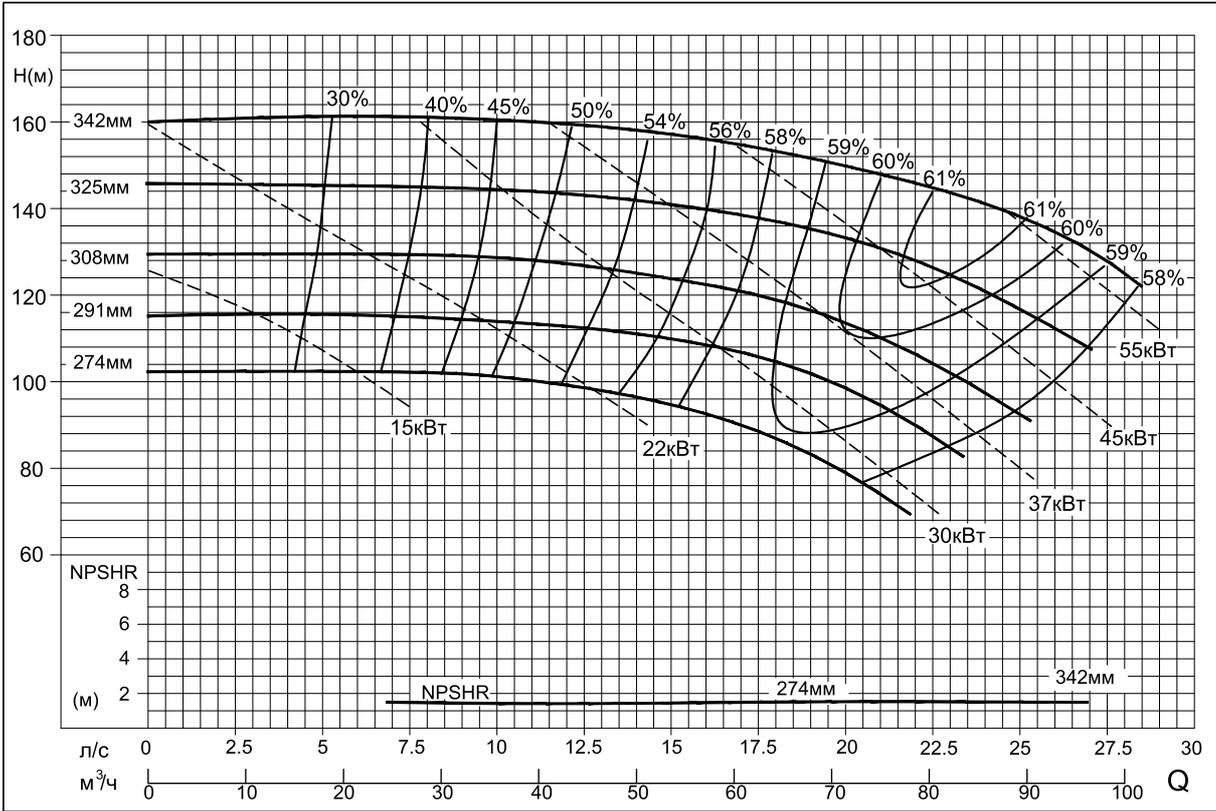

80x65-160


2900 об/мин

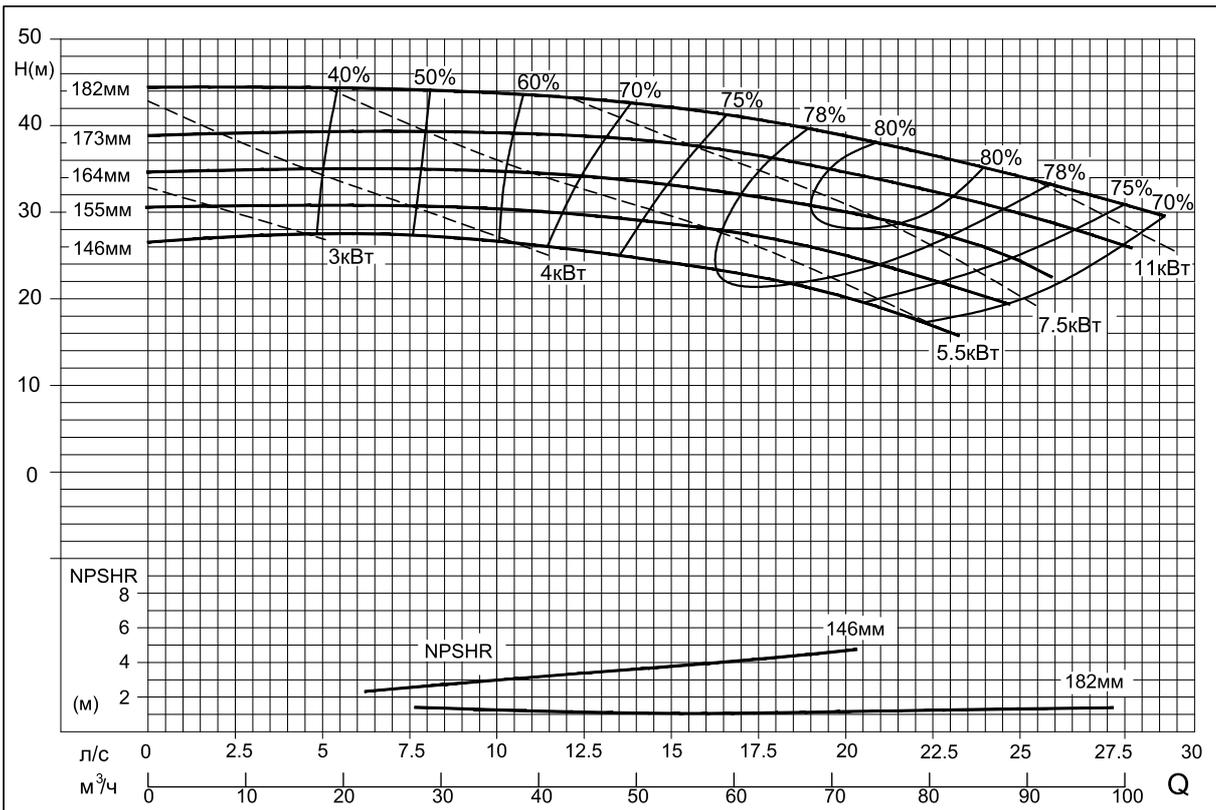

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


100x65-200

2900 об/мин

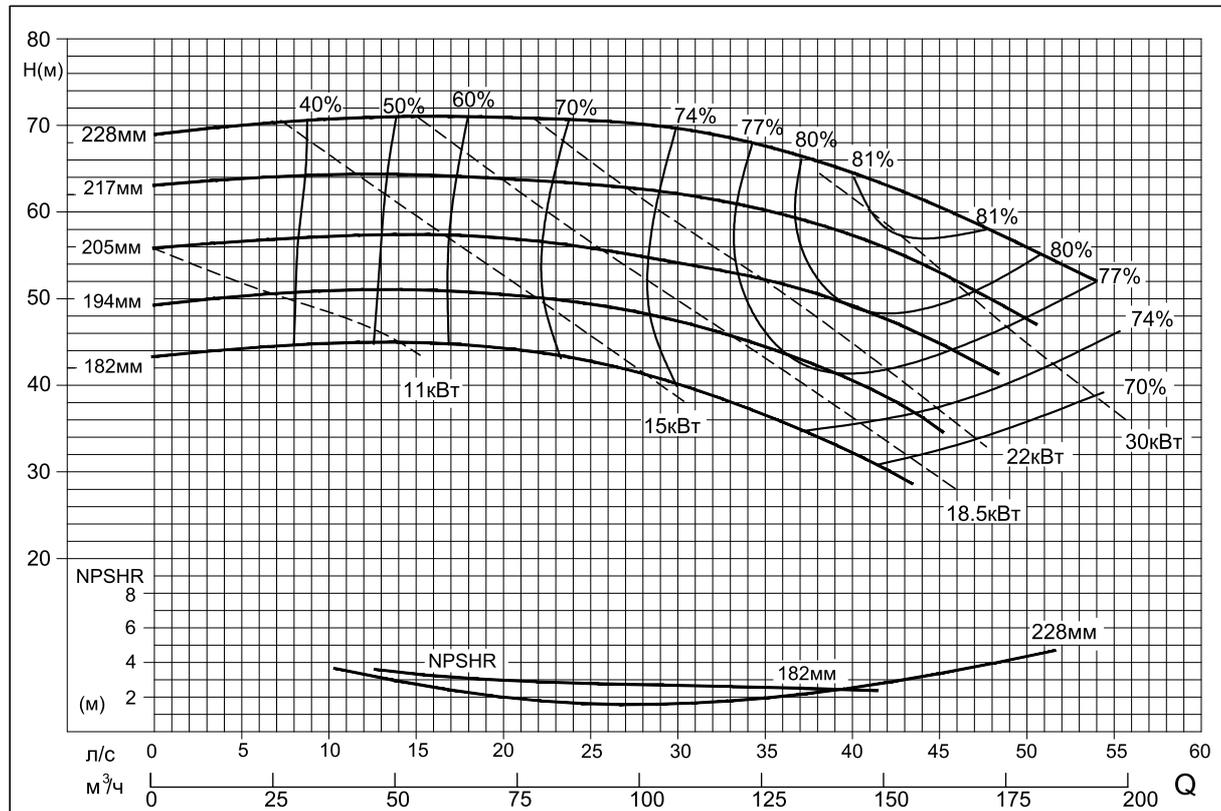

100x65-250


2900 об/мин

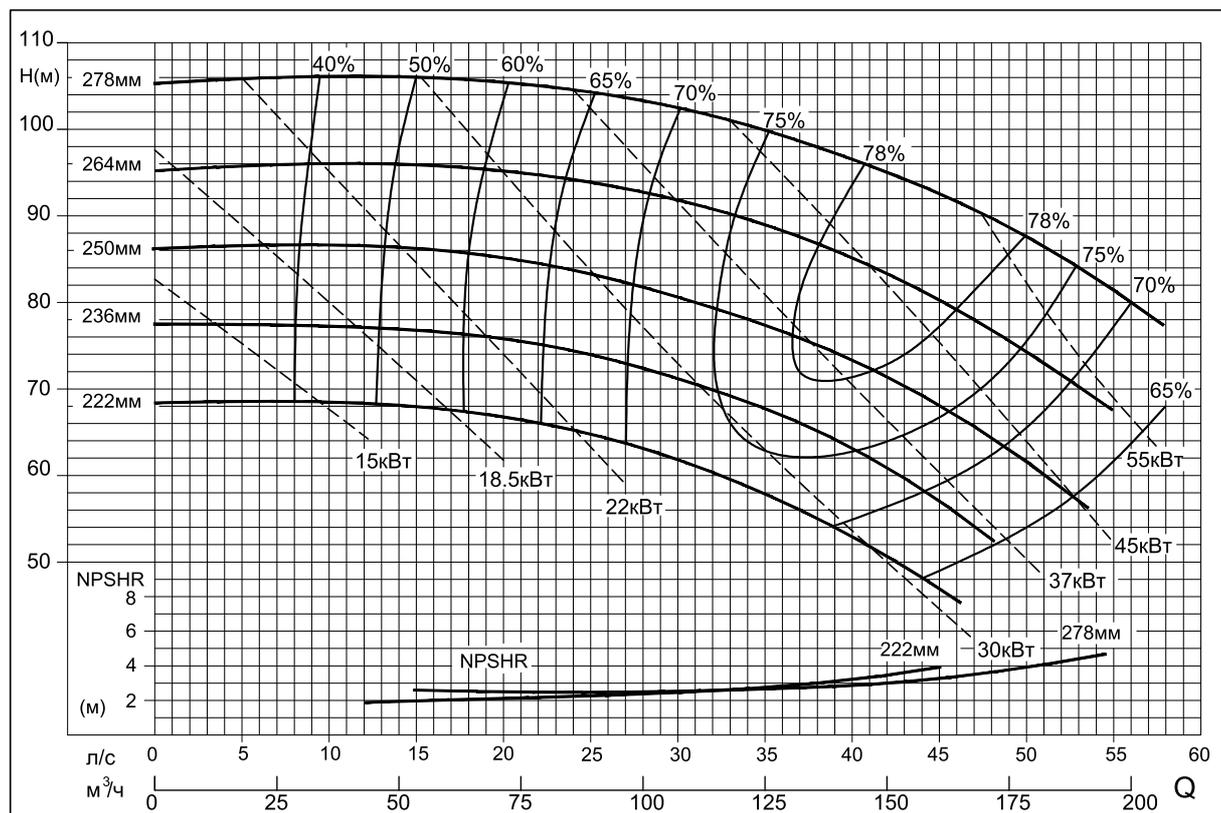

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


100x65-315

2950 об/мин

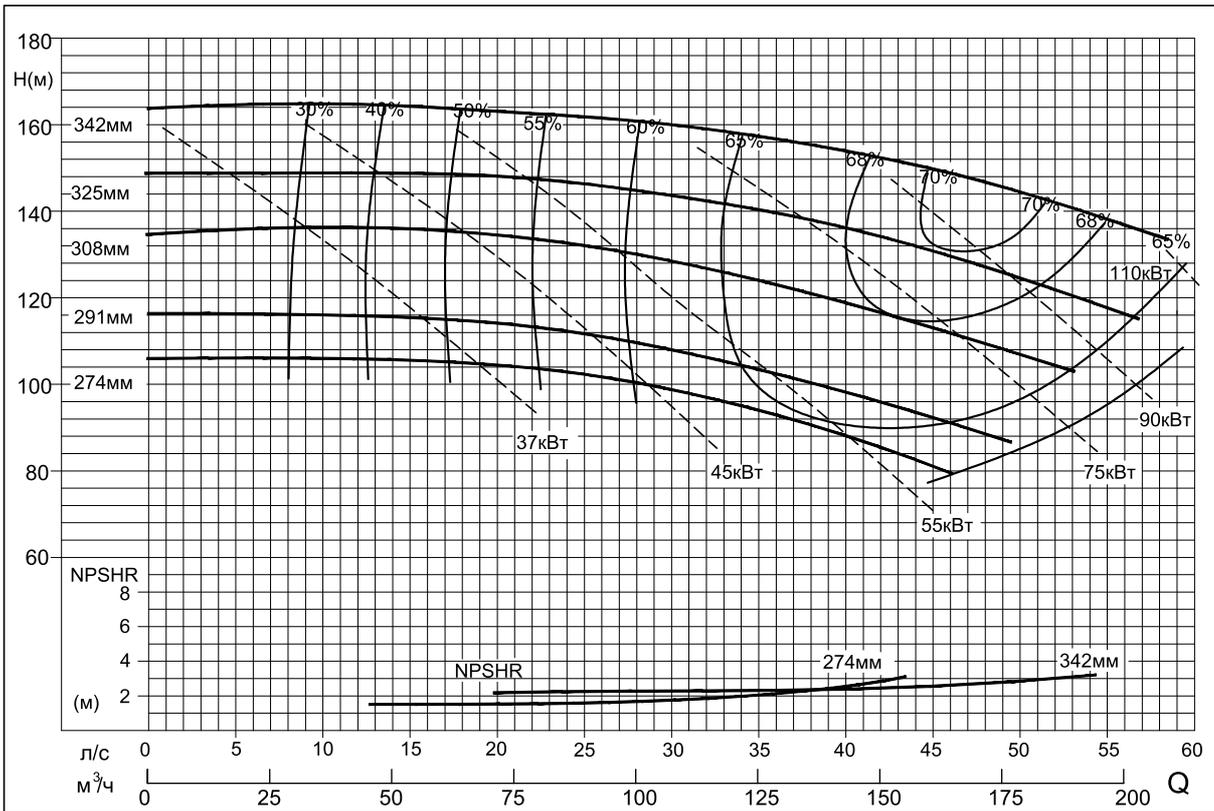

100x80-160


2900 об/мин

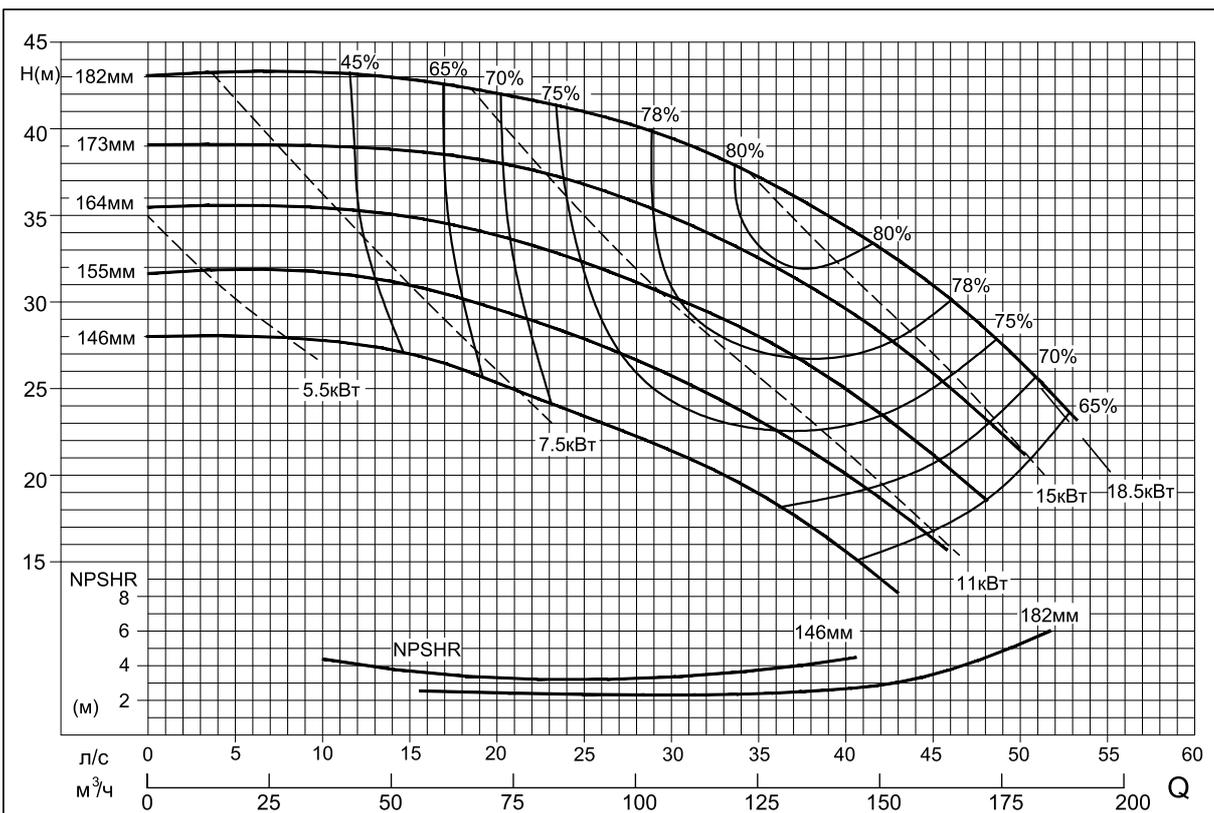

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


125x100-200

2900 об/мин

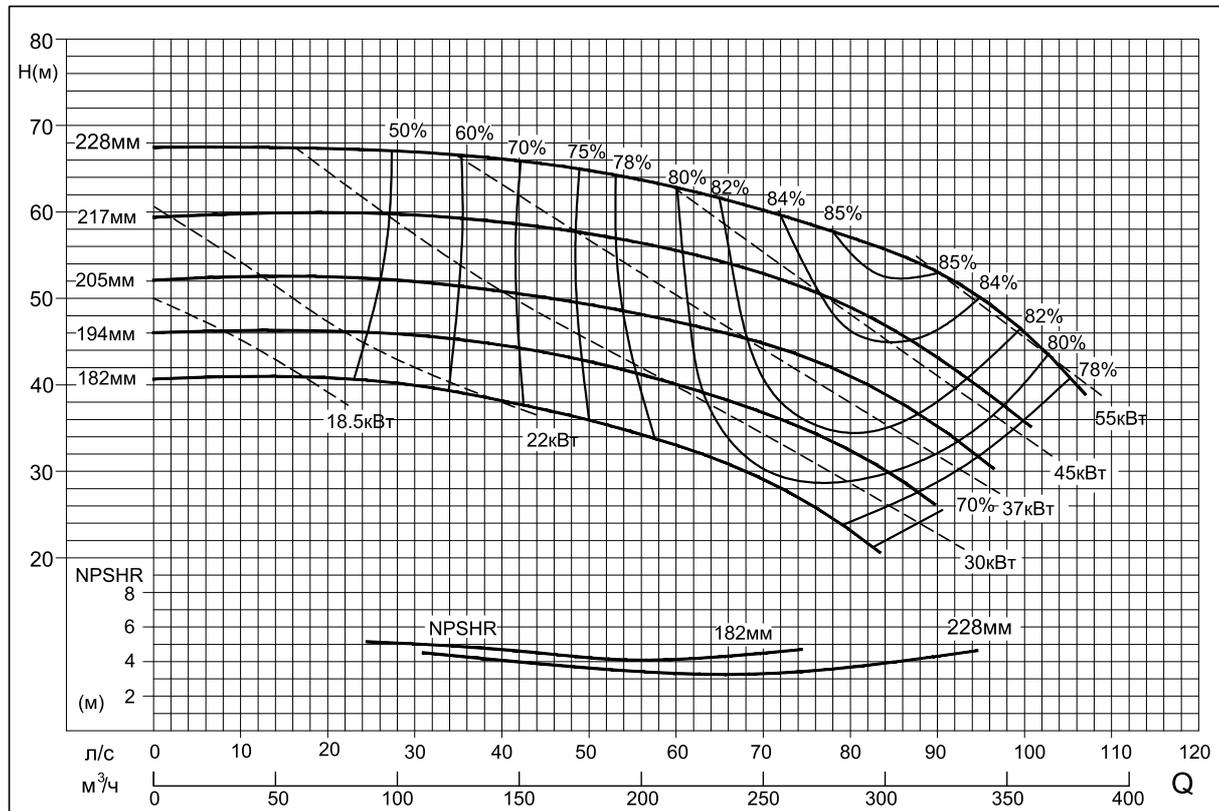

125x100-250


2900 об/мин

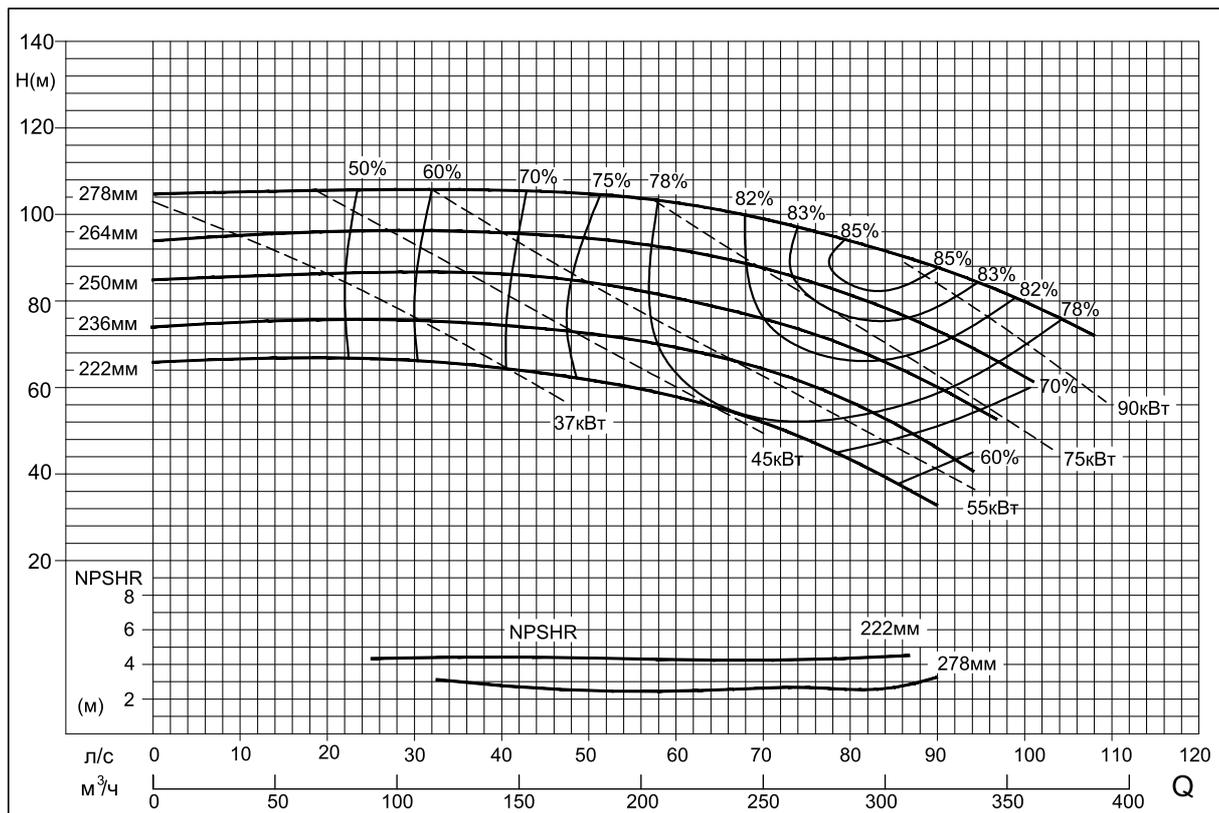

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


125x100-315

2900 об/мин

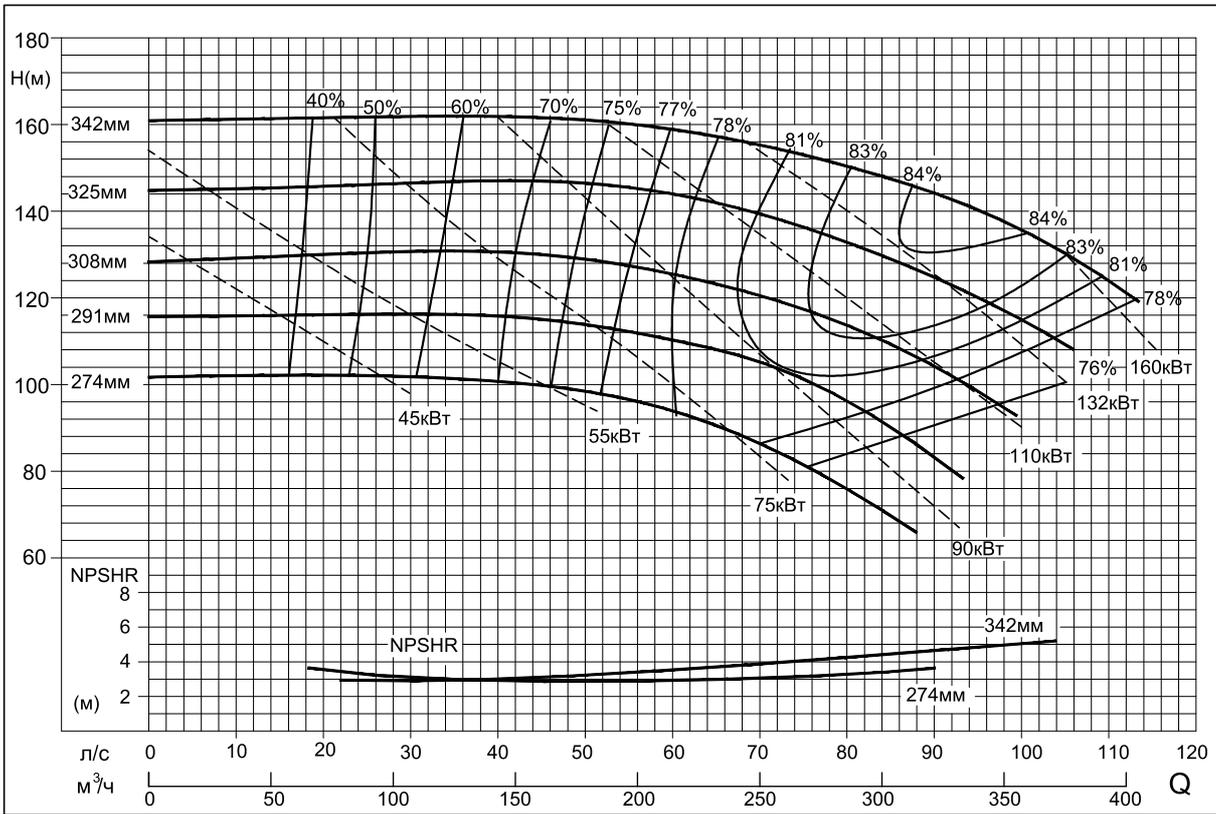

150x125-250


2900 об/мин

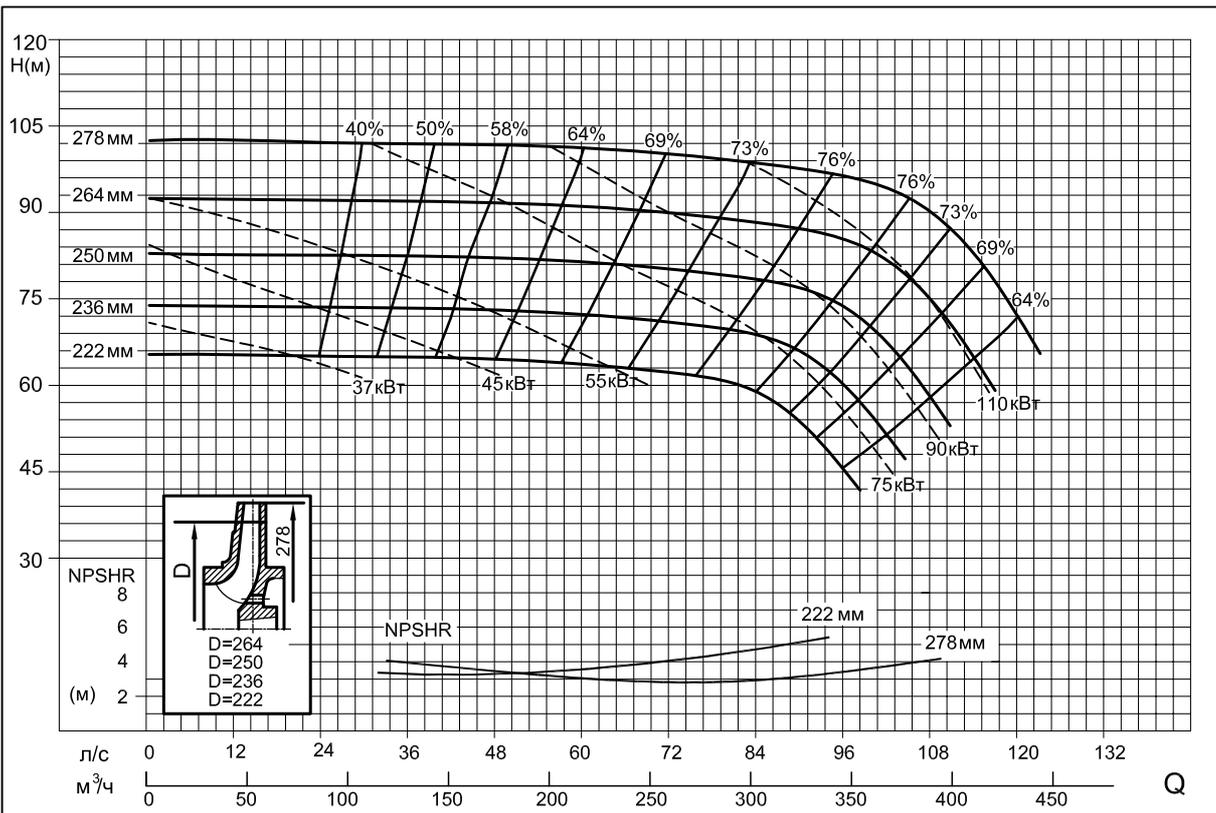

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM

150x125-315


2900 об/мин

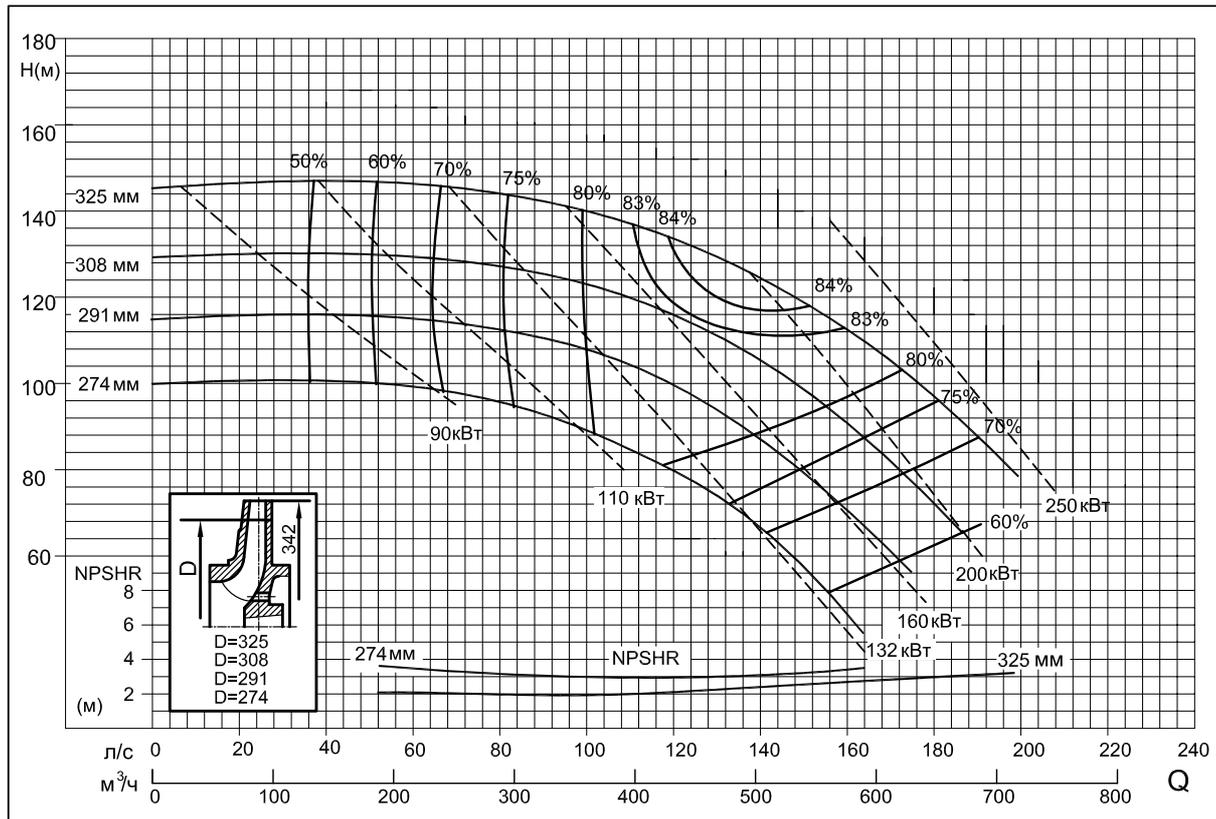

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM — 4 полюса


50x32-160

1450 об/мин

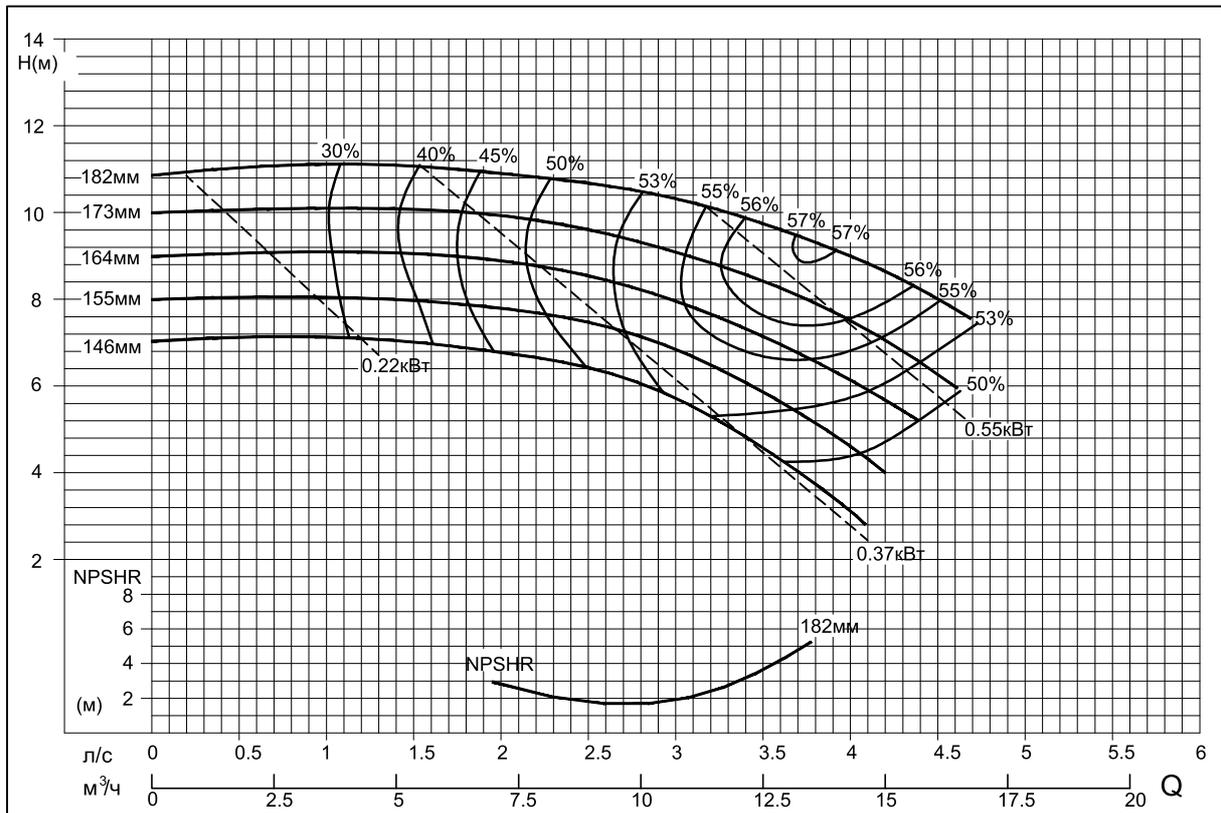

50x32-200


1450 об/мин

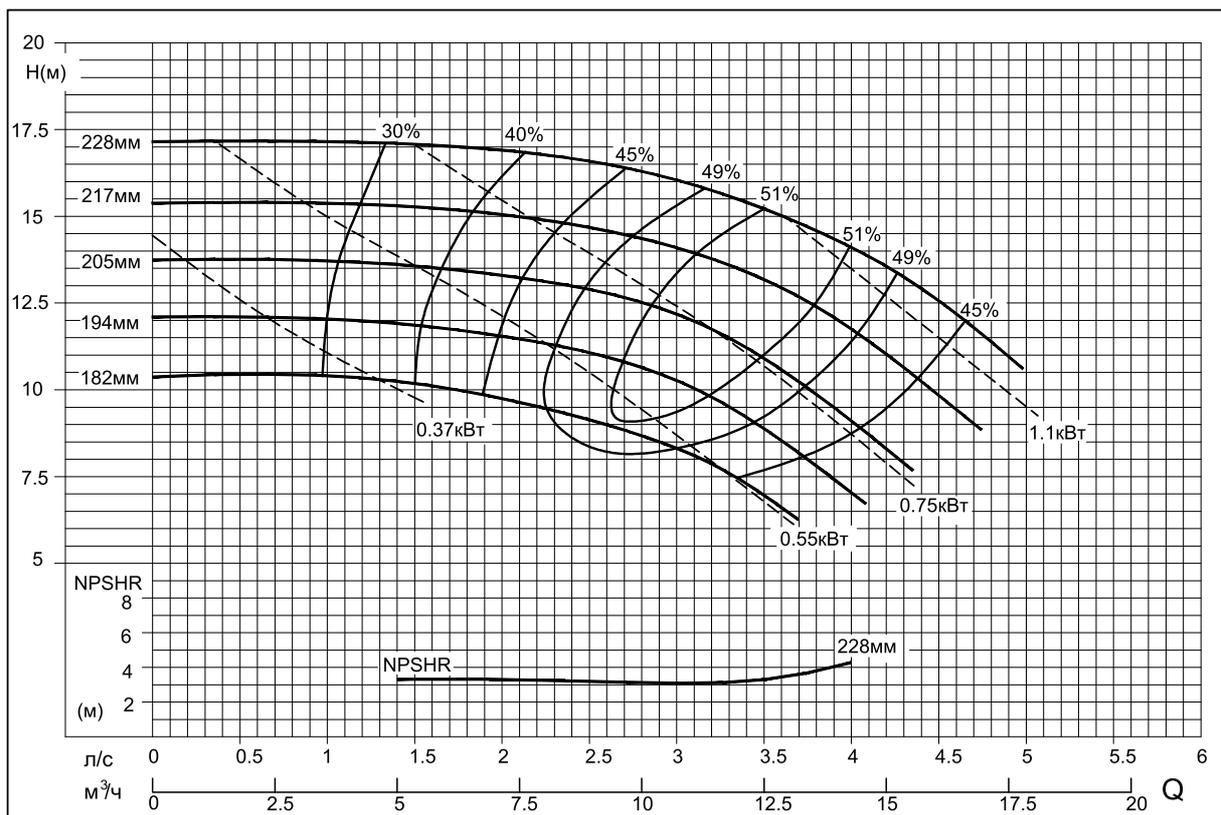

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


65x40-200

1450 об/мин

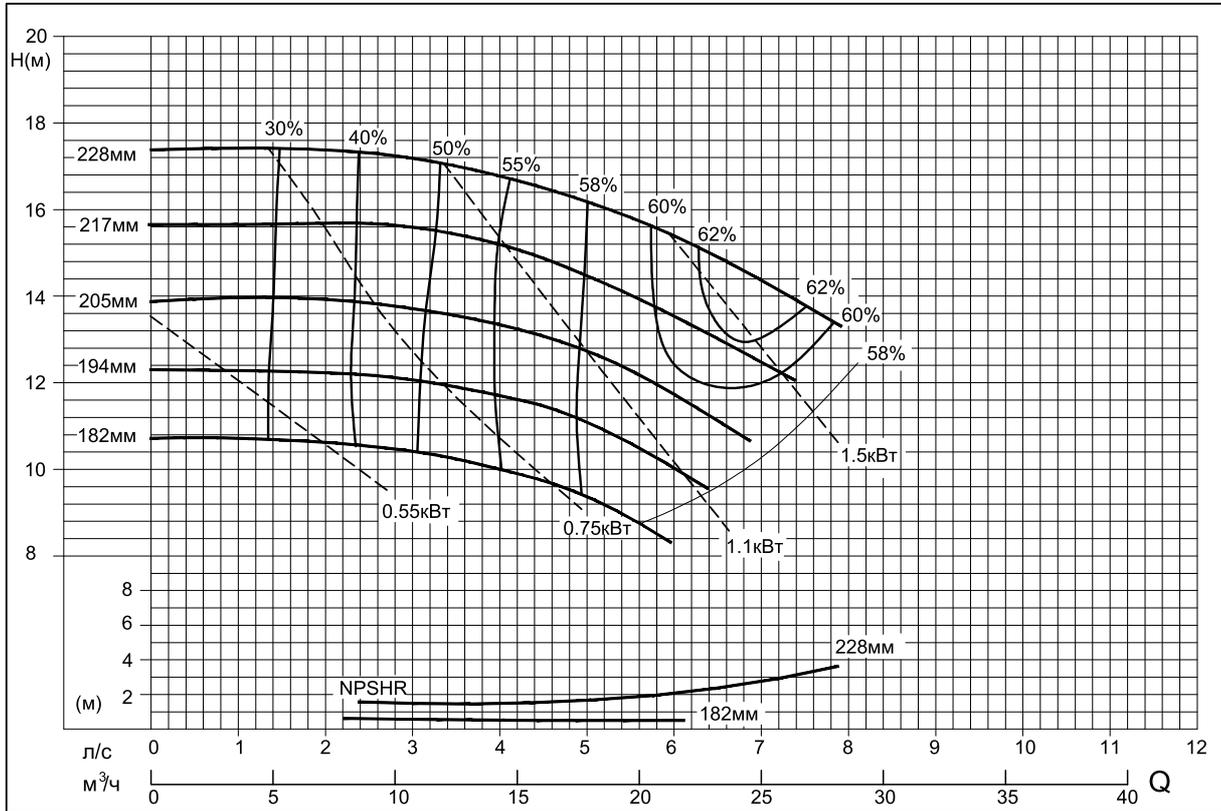

65x40-250


1450 об/мин

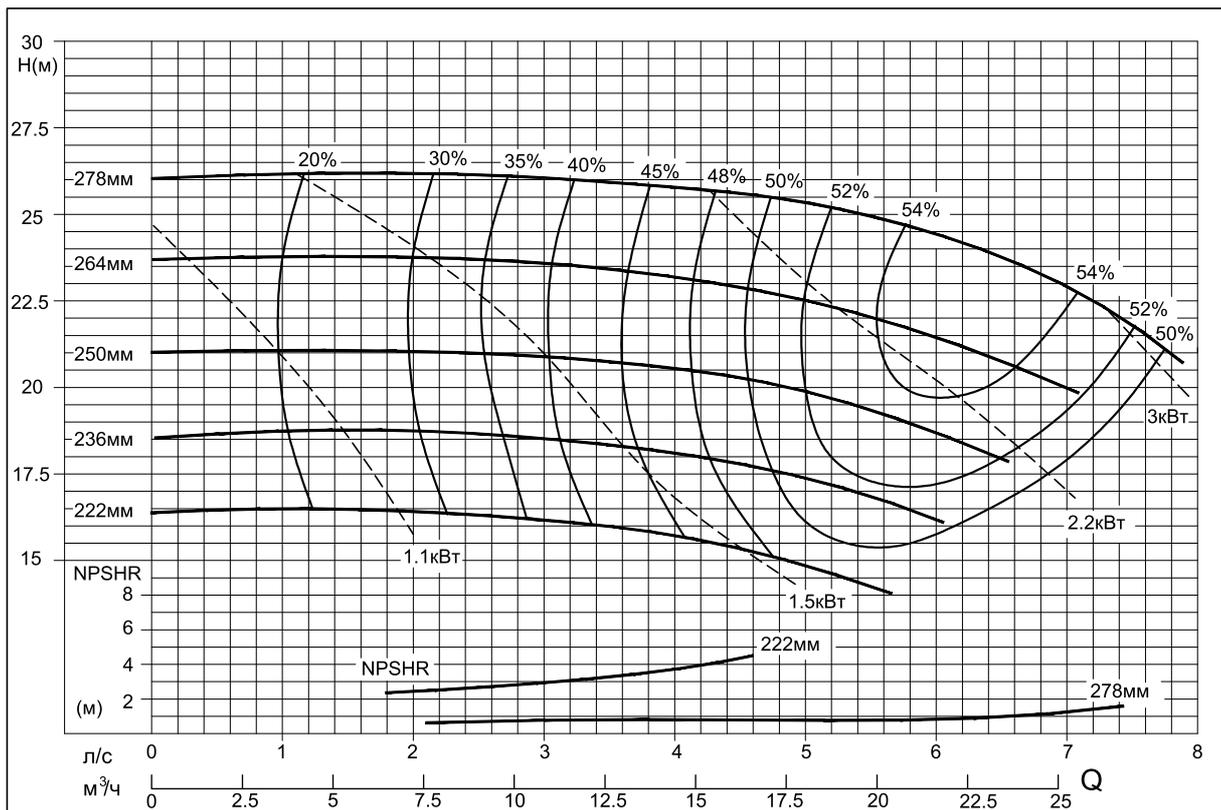

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


65x40-315

1450 об/мин

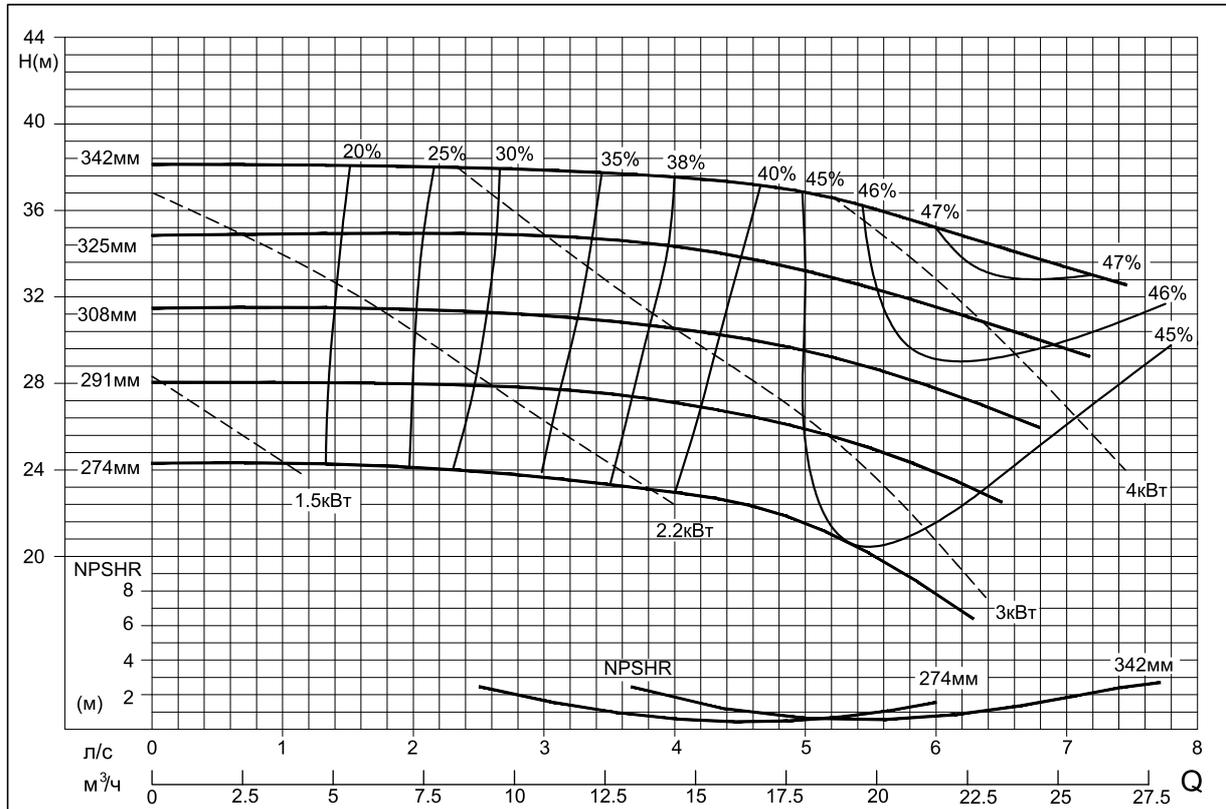

65x50-160


1450 об/мин

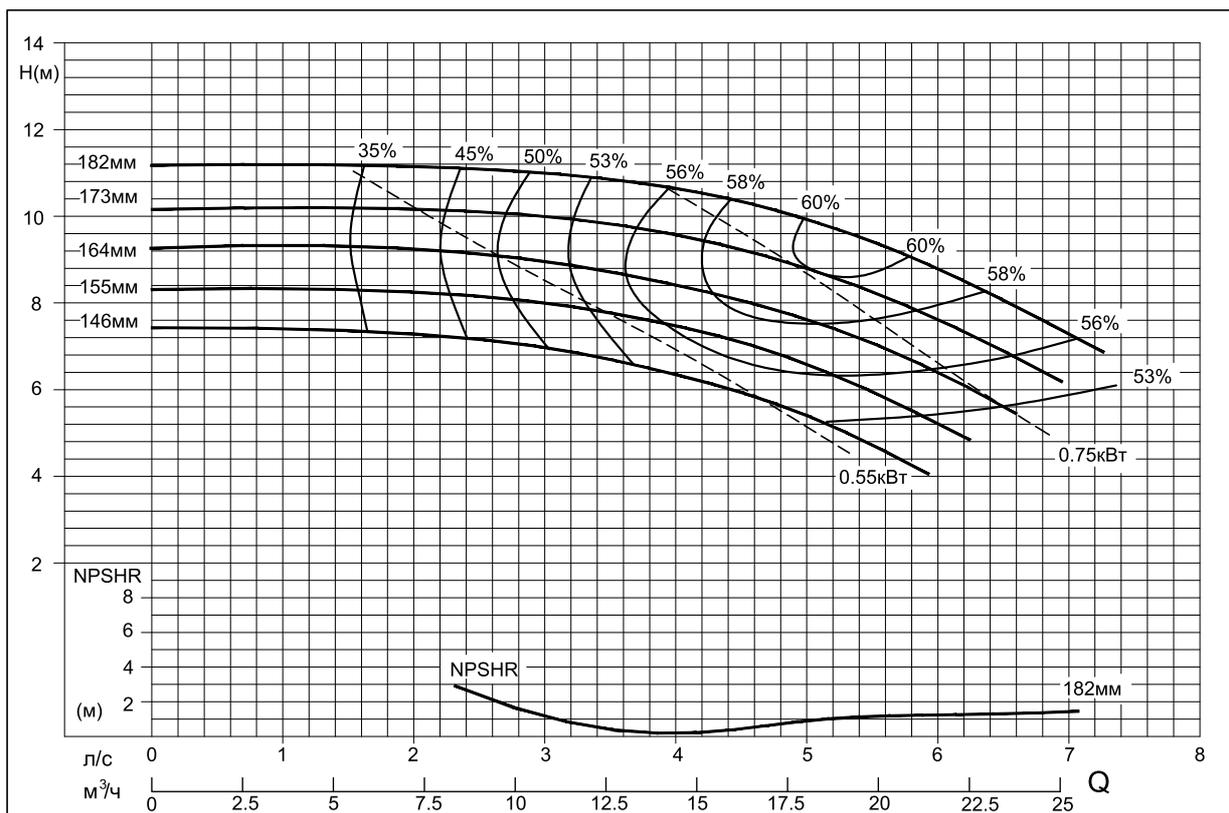

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


80x50-200

1450 об/мин

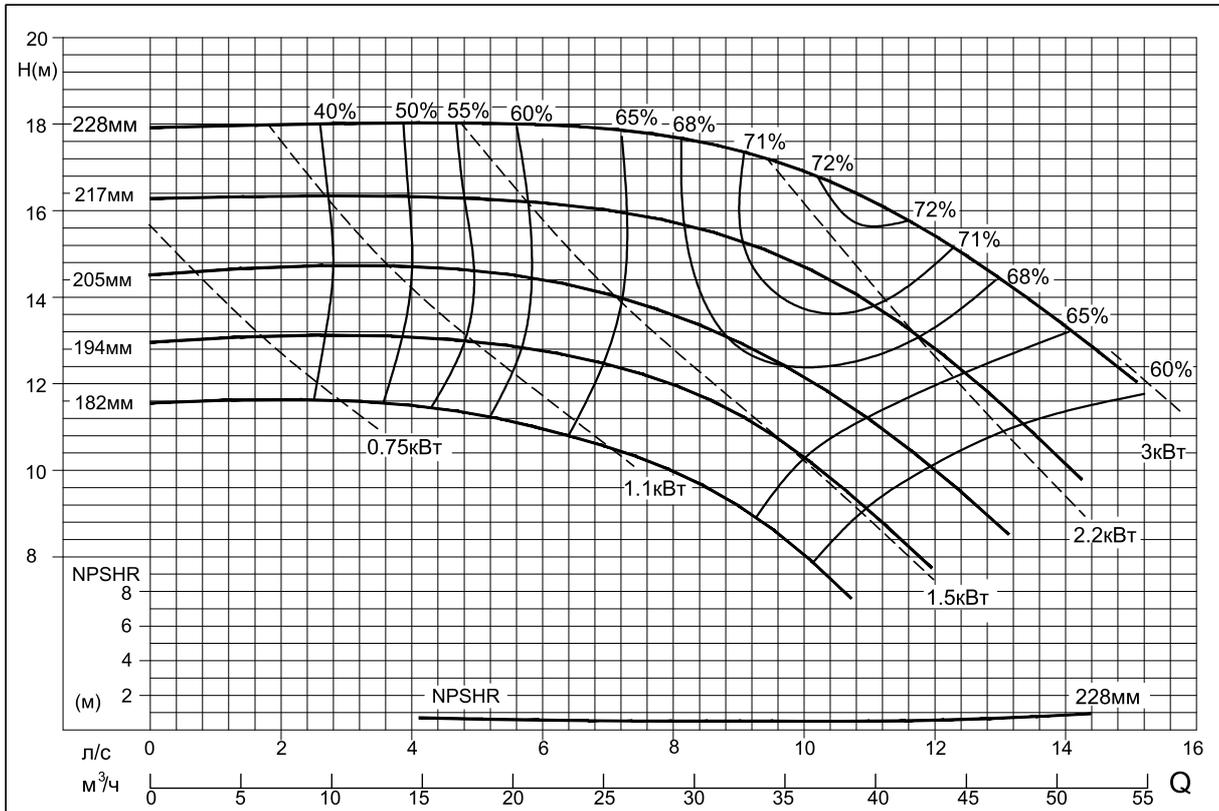

80x50-250


1450 об/мин

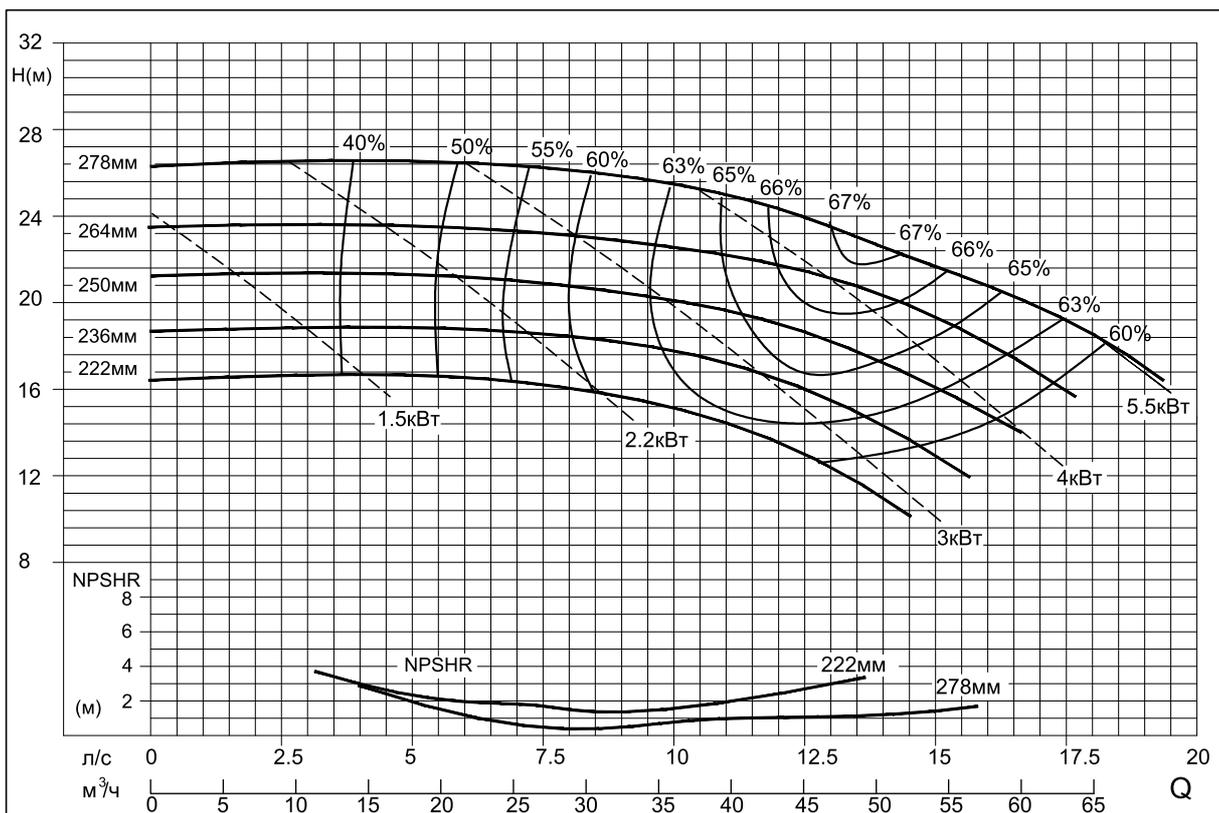

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


80x50-315

1450 об/мин

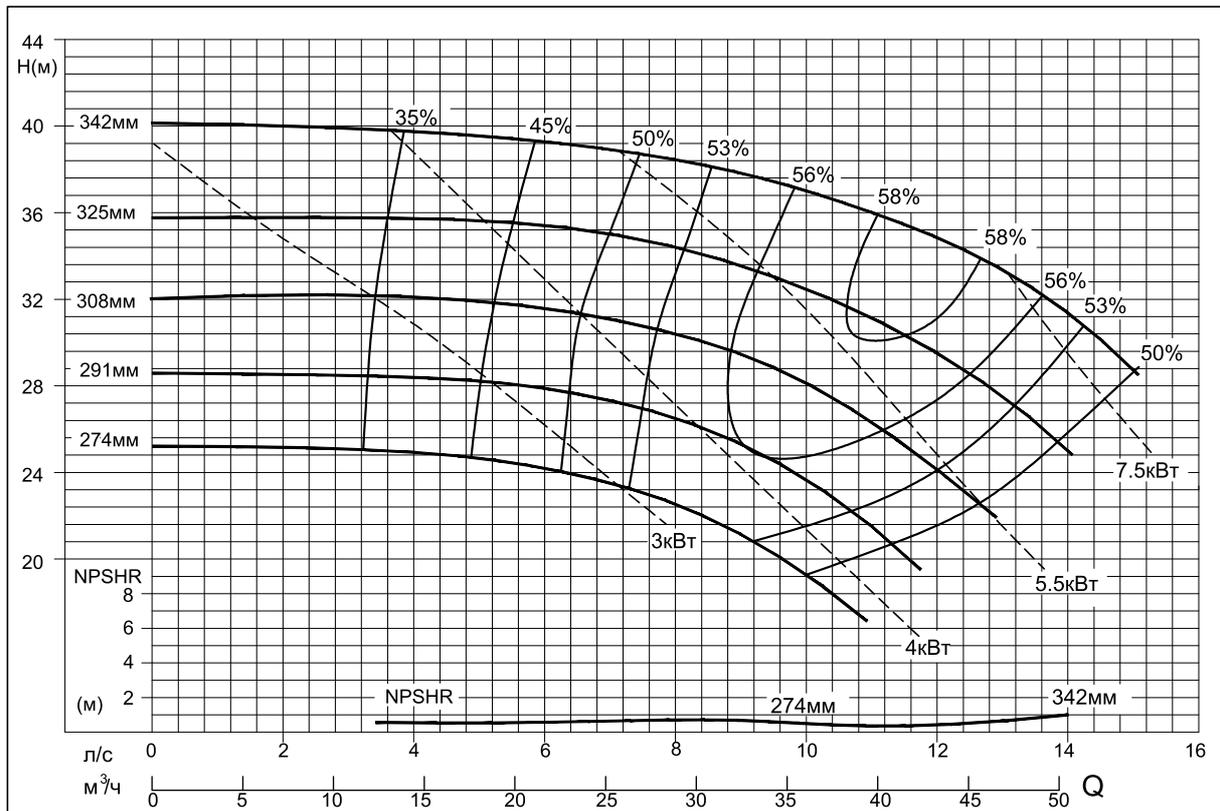

80x65-160


1450 об/мин

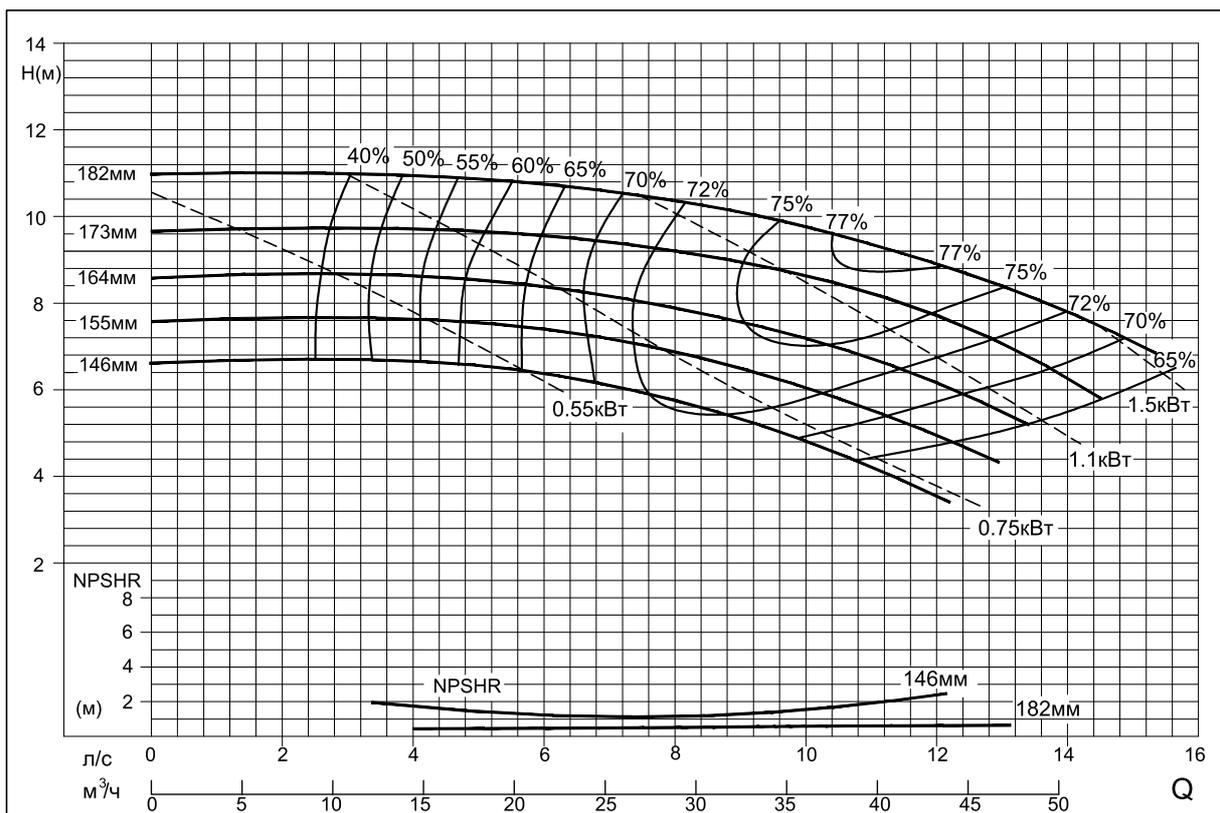

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


100x65-200

1450 об/мин

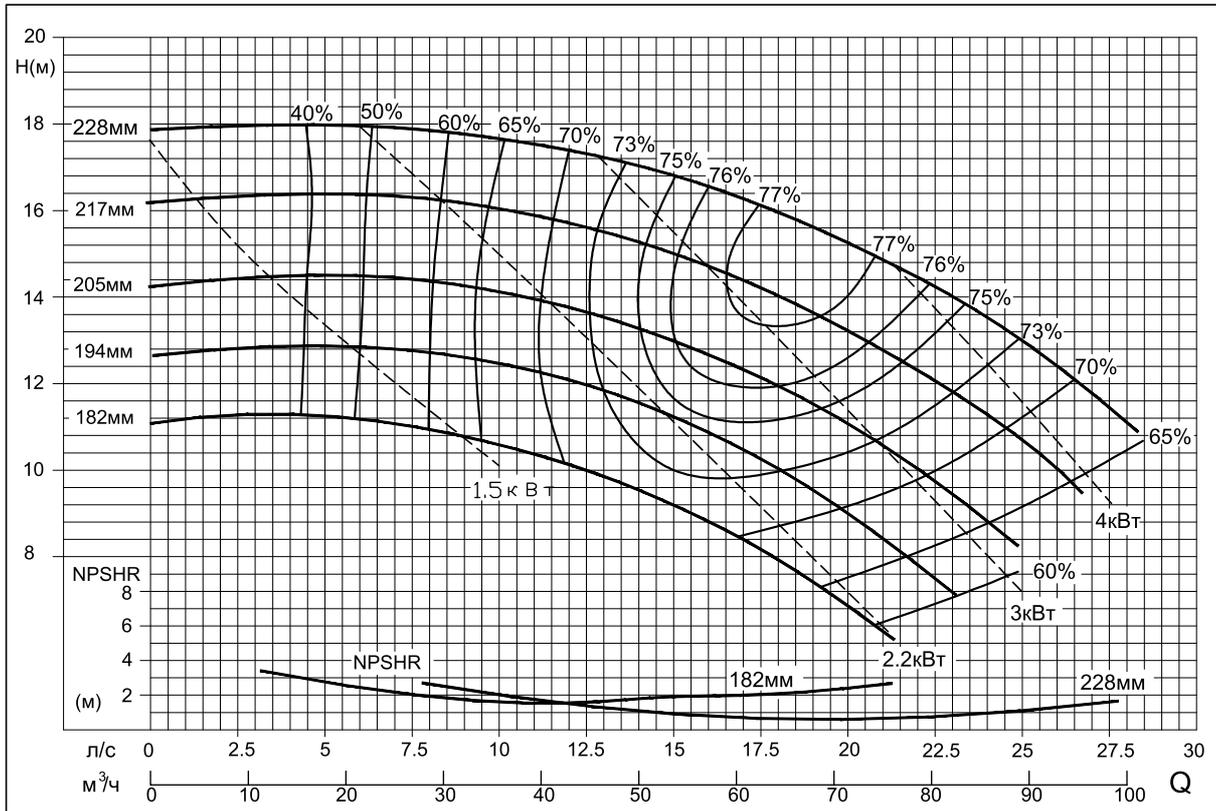

100x65-250


1450 об/мин

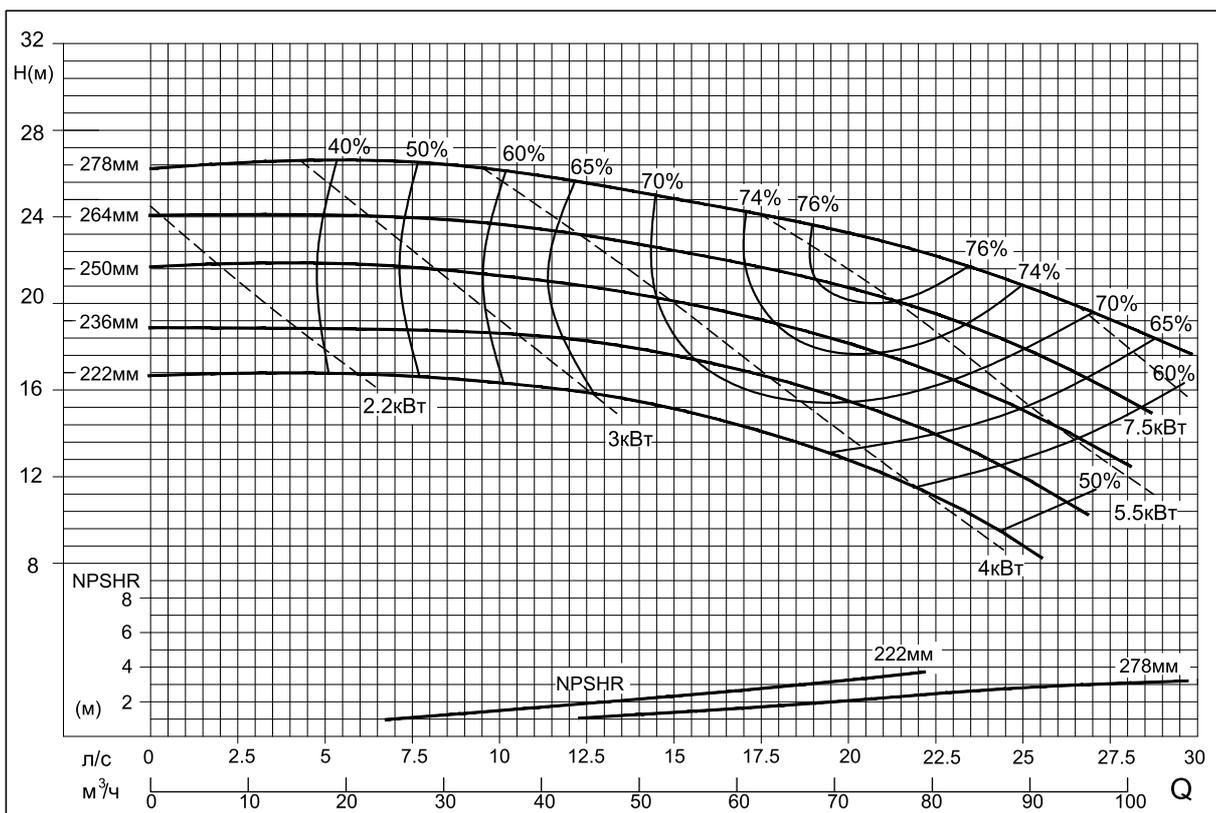

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


100x65-315

1450 об/мин

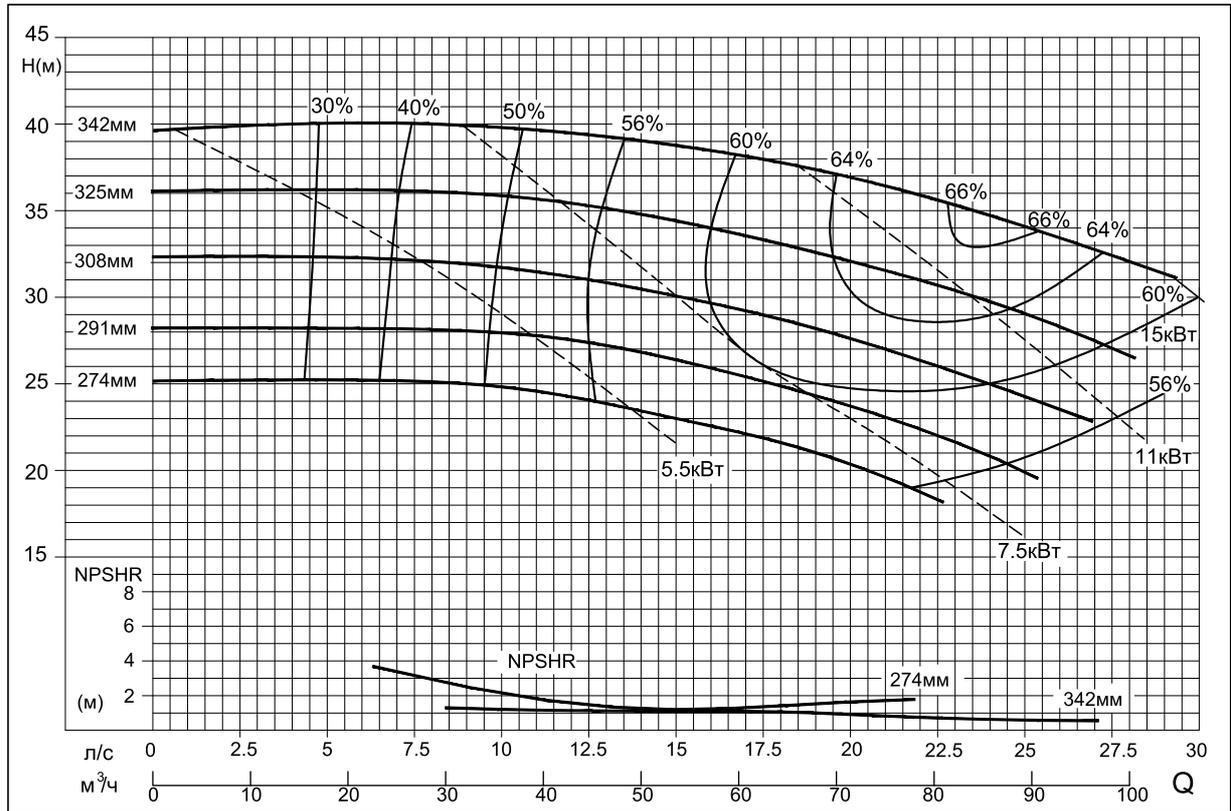

100x80-160


1450 об/мин

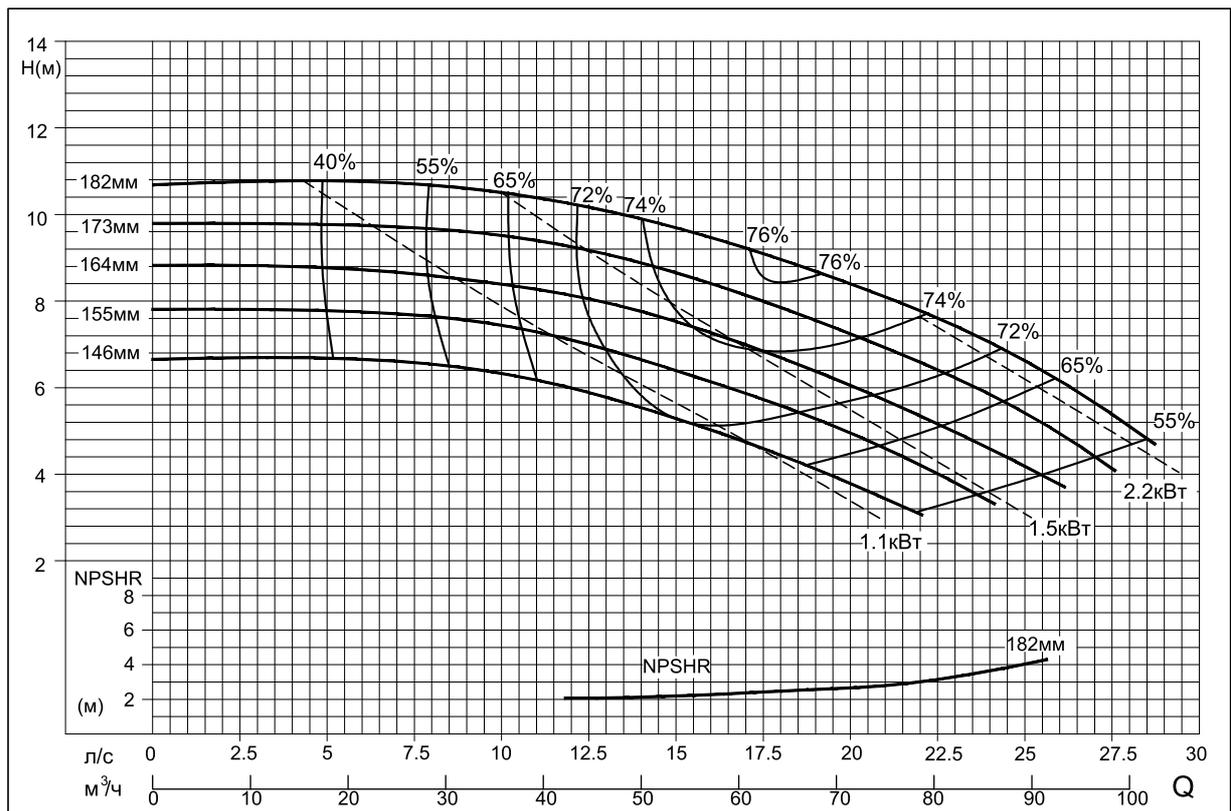

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


125x80-400

1450 об/мин

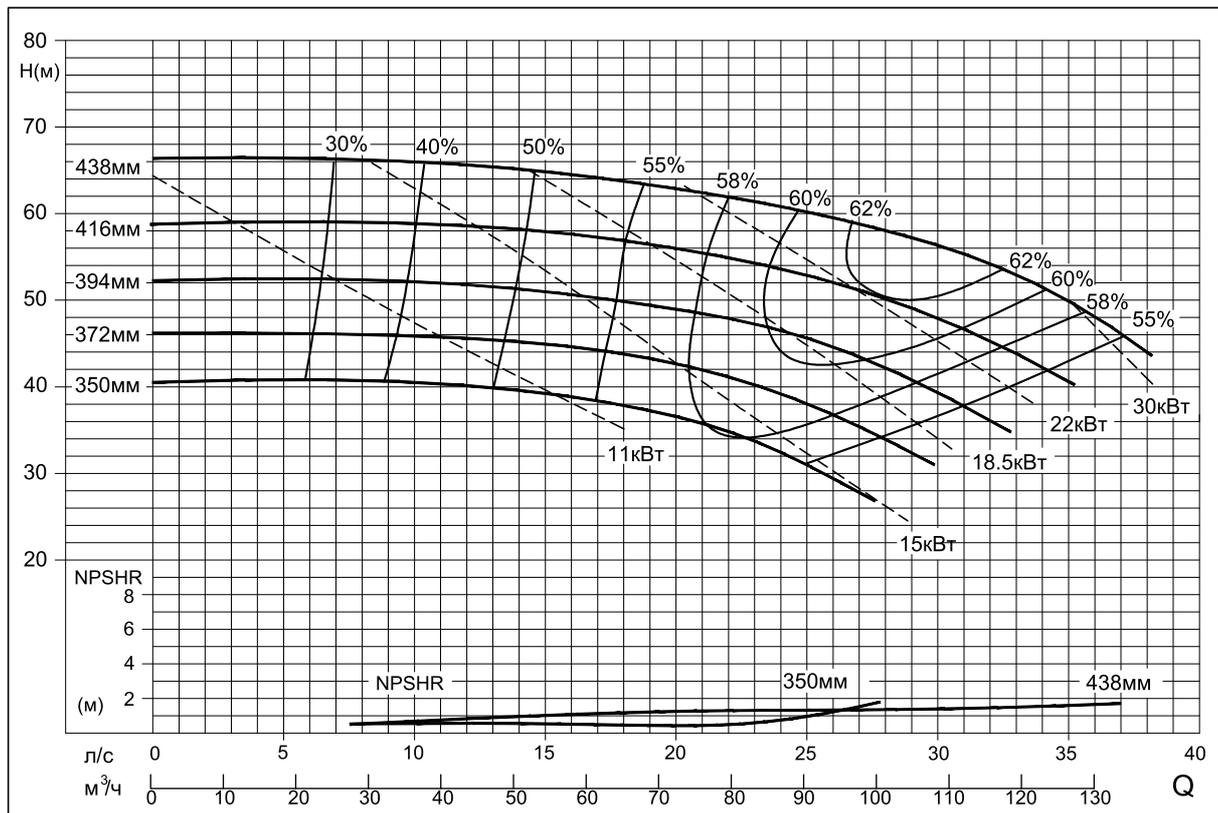

125x100-200


1450 об/мин

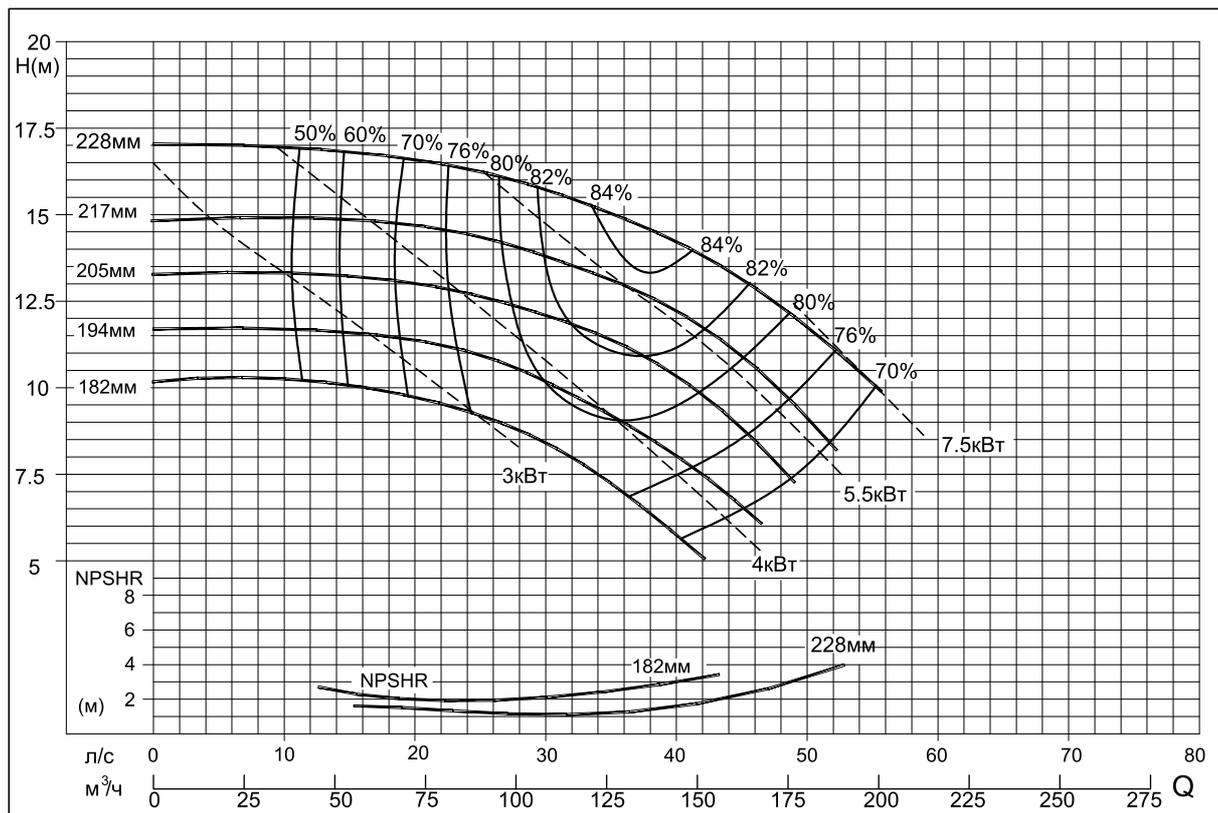

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


125x100-250

1450 об/мин

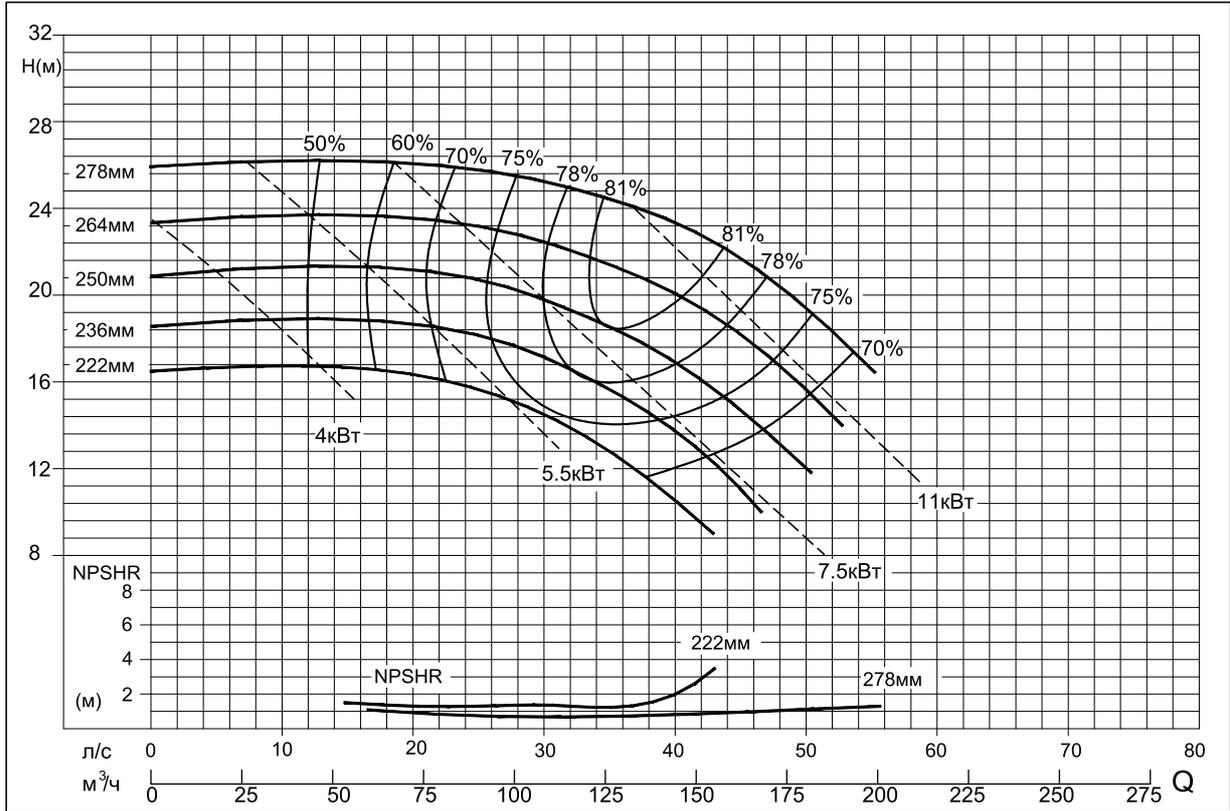

125x100-315


1450 об/мин

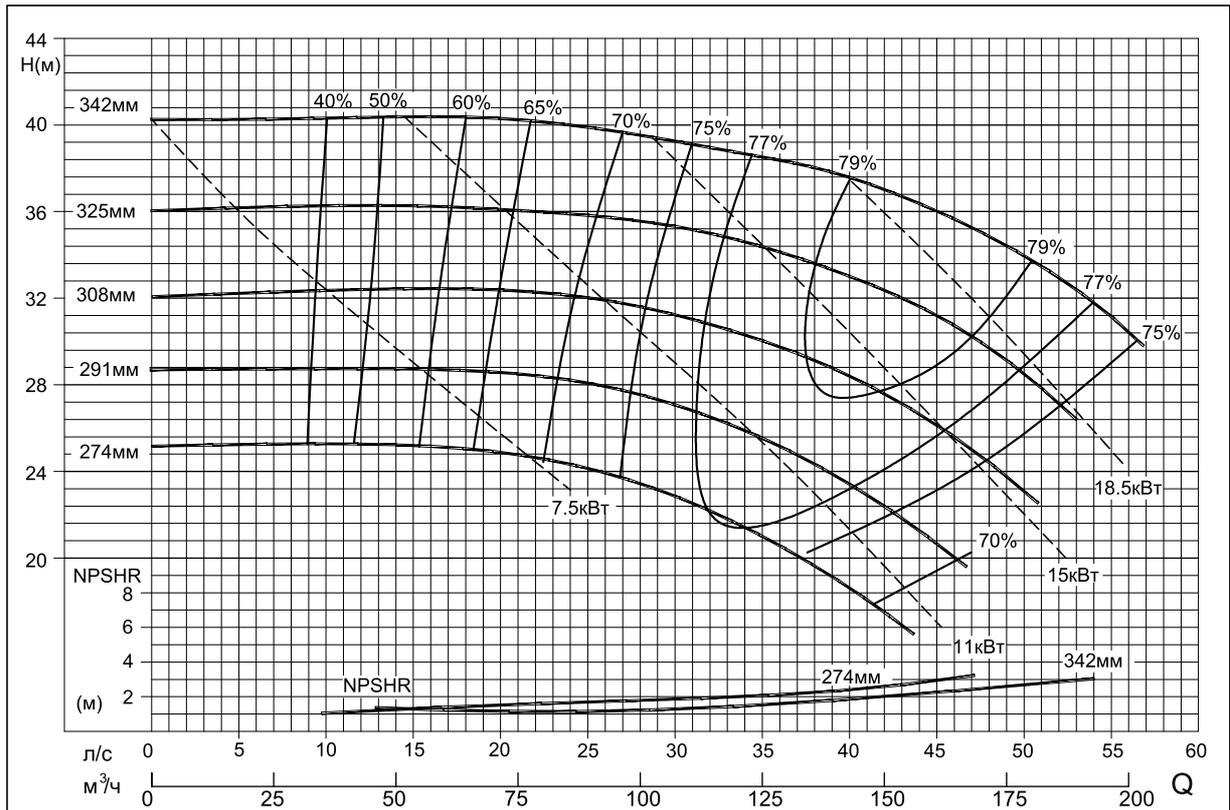

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


125x100-400

1450 об/мин

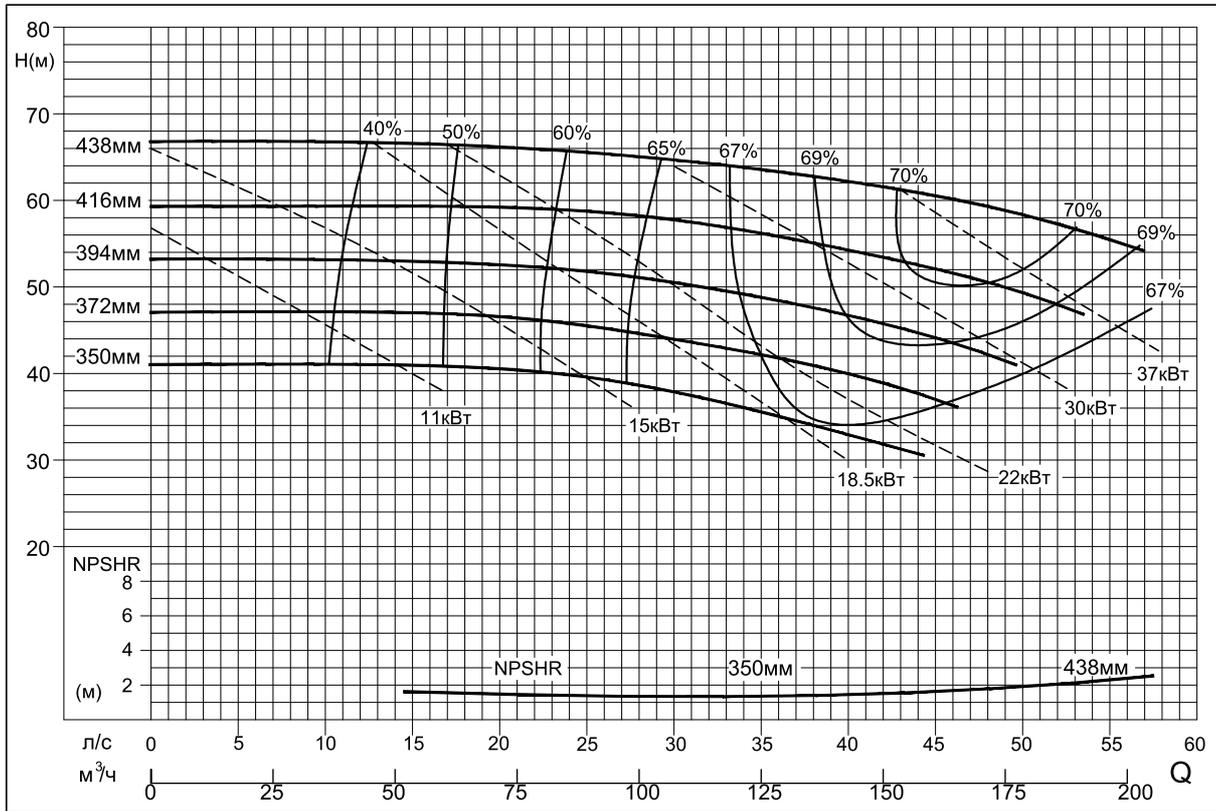

125x100-500


1450 об/мин

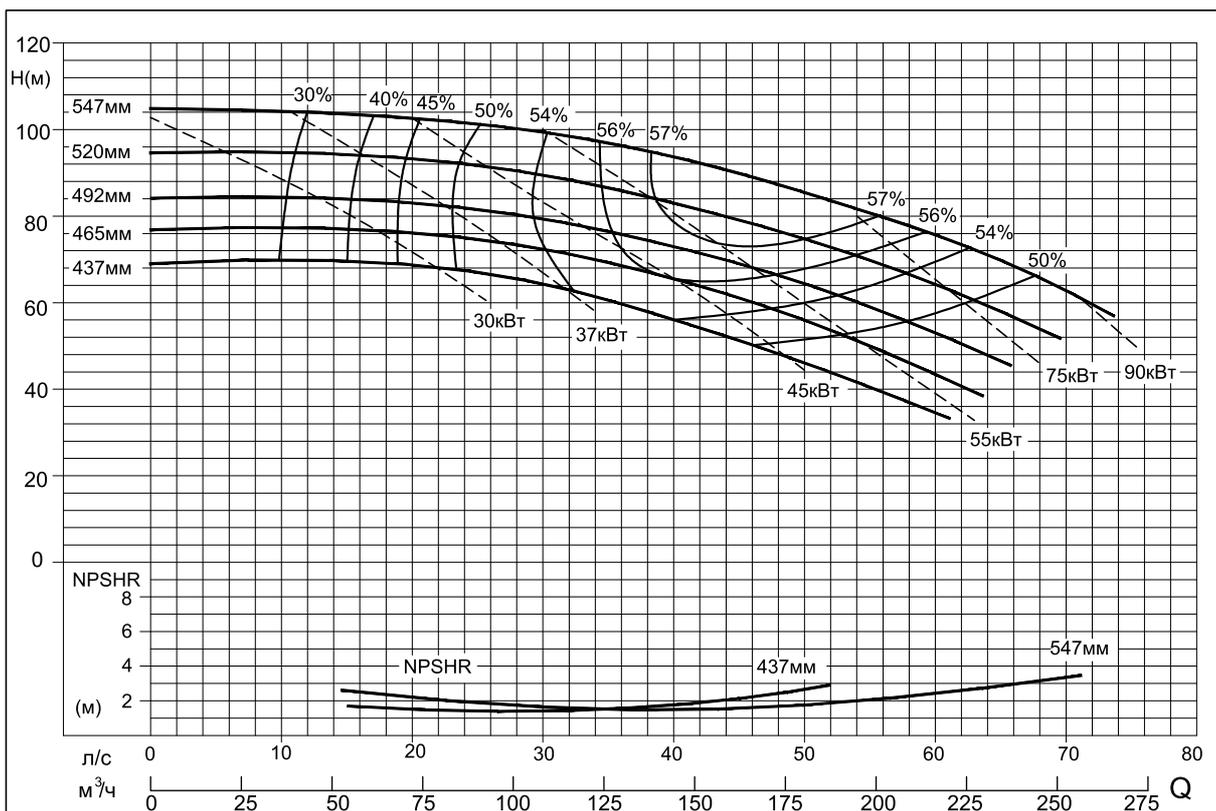

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


150x125-250

1450 об/мин

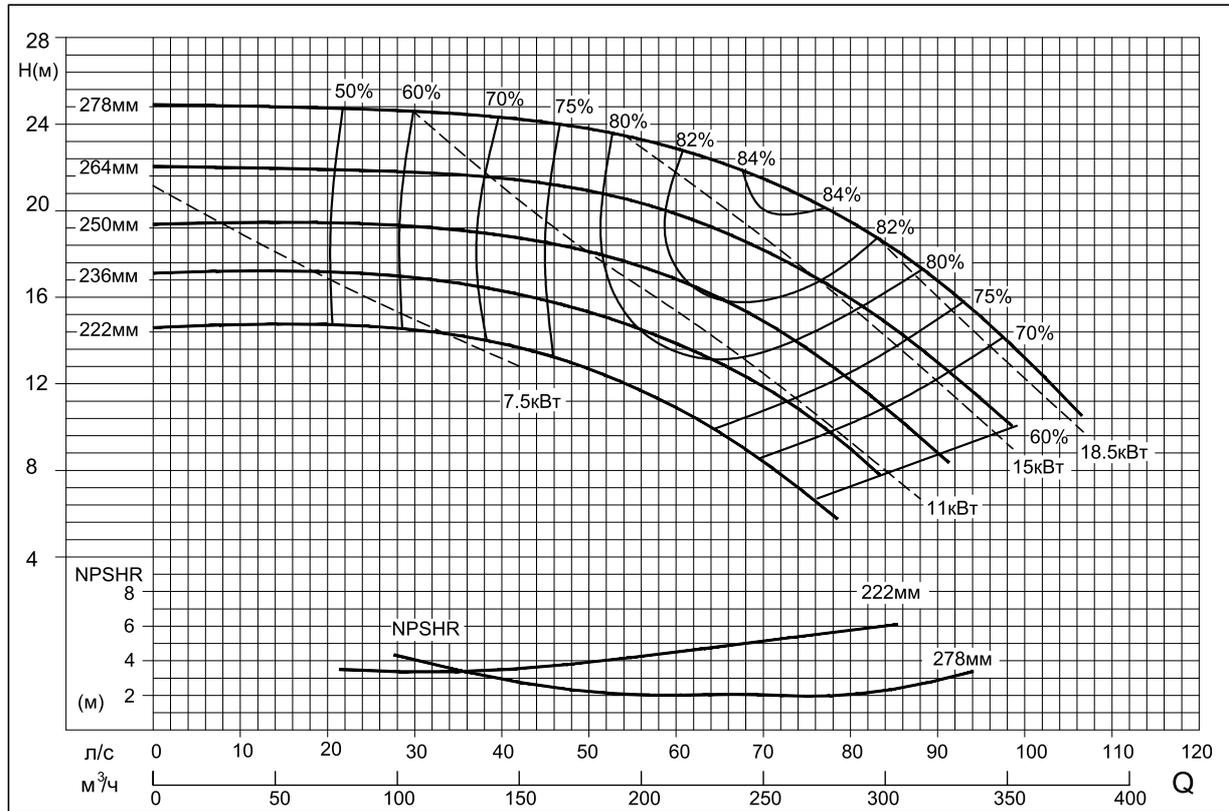

150x125-315


1450 об/мин

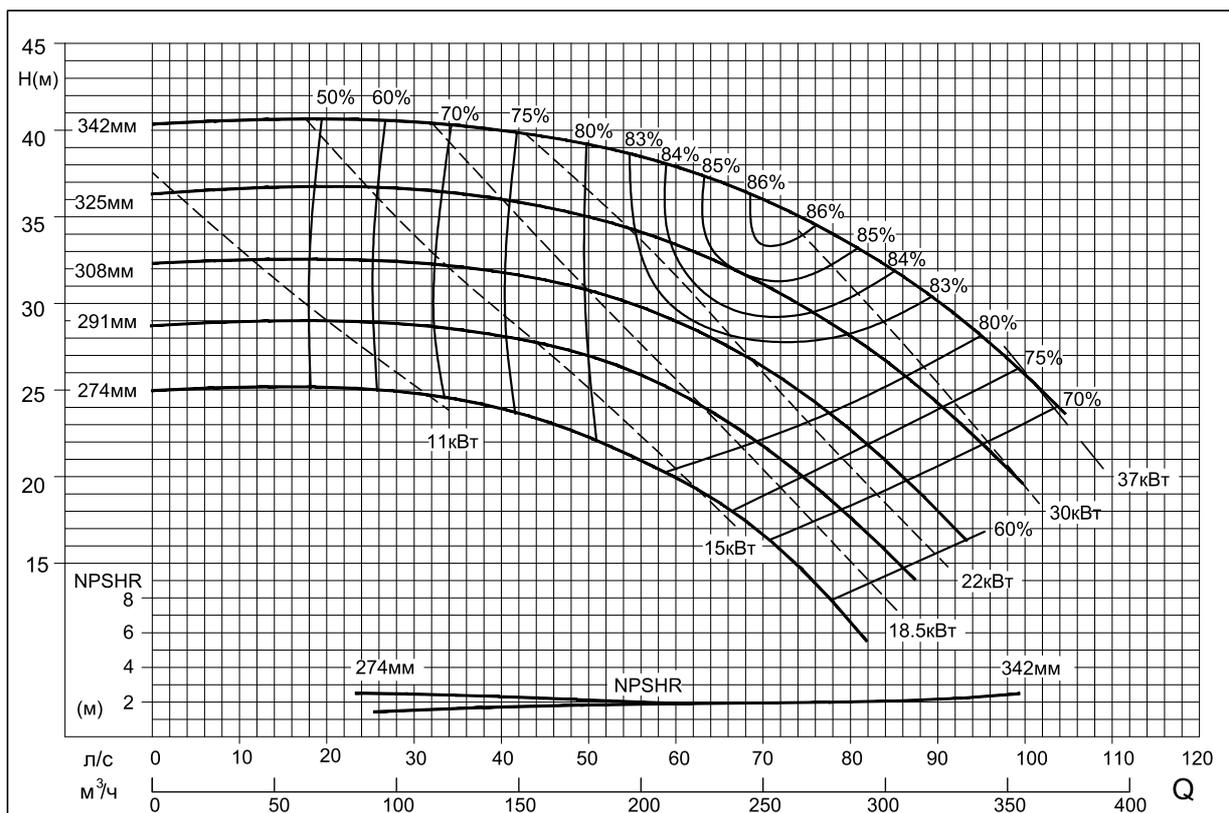

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


150x125-400

1450 об/мин

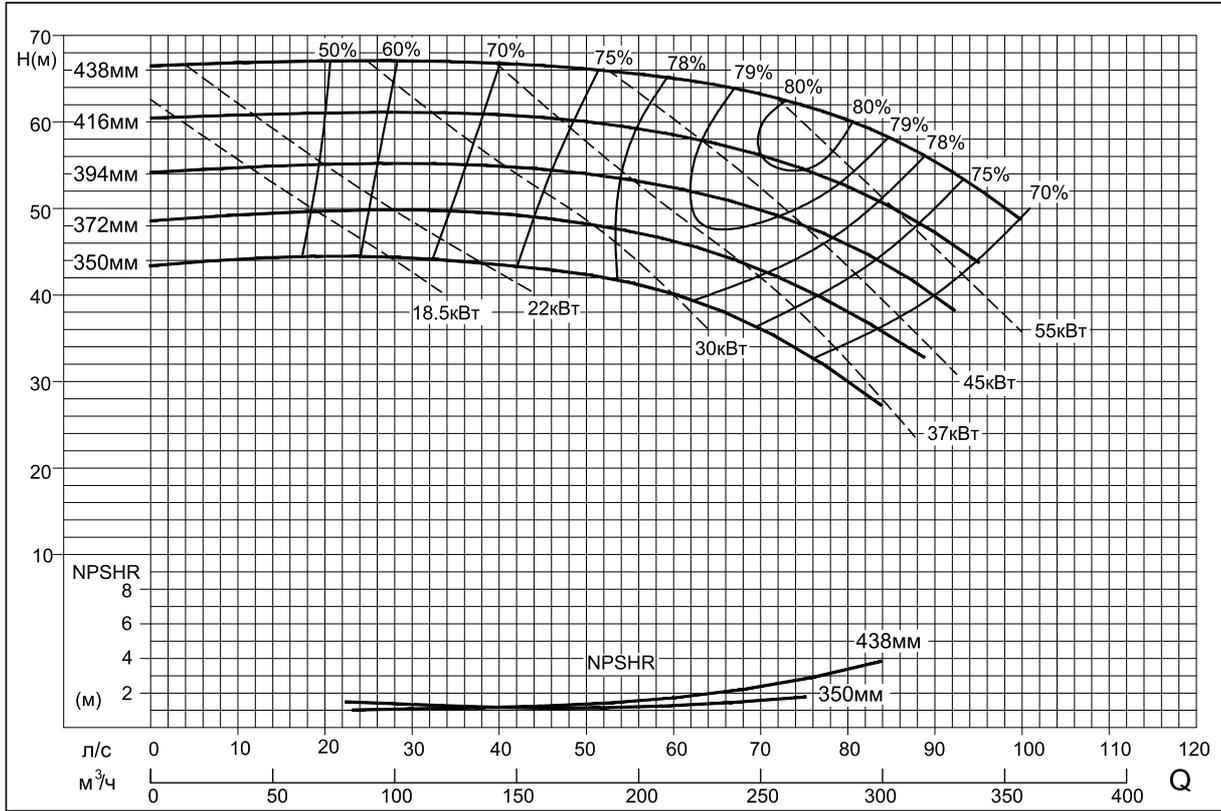

150x125-500


1450 об/мин

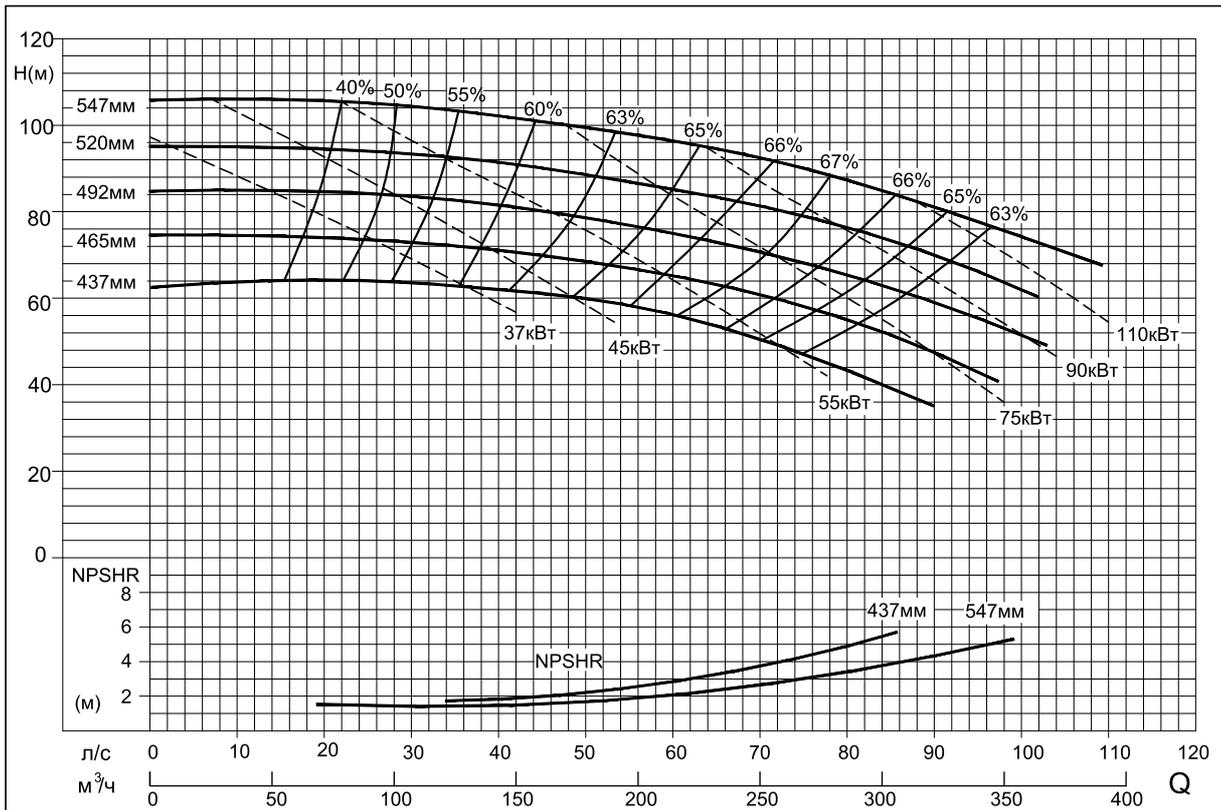

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


200x150-315

1450 об/мин

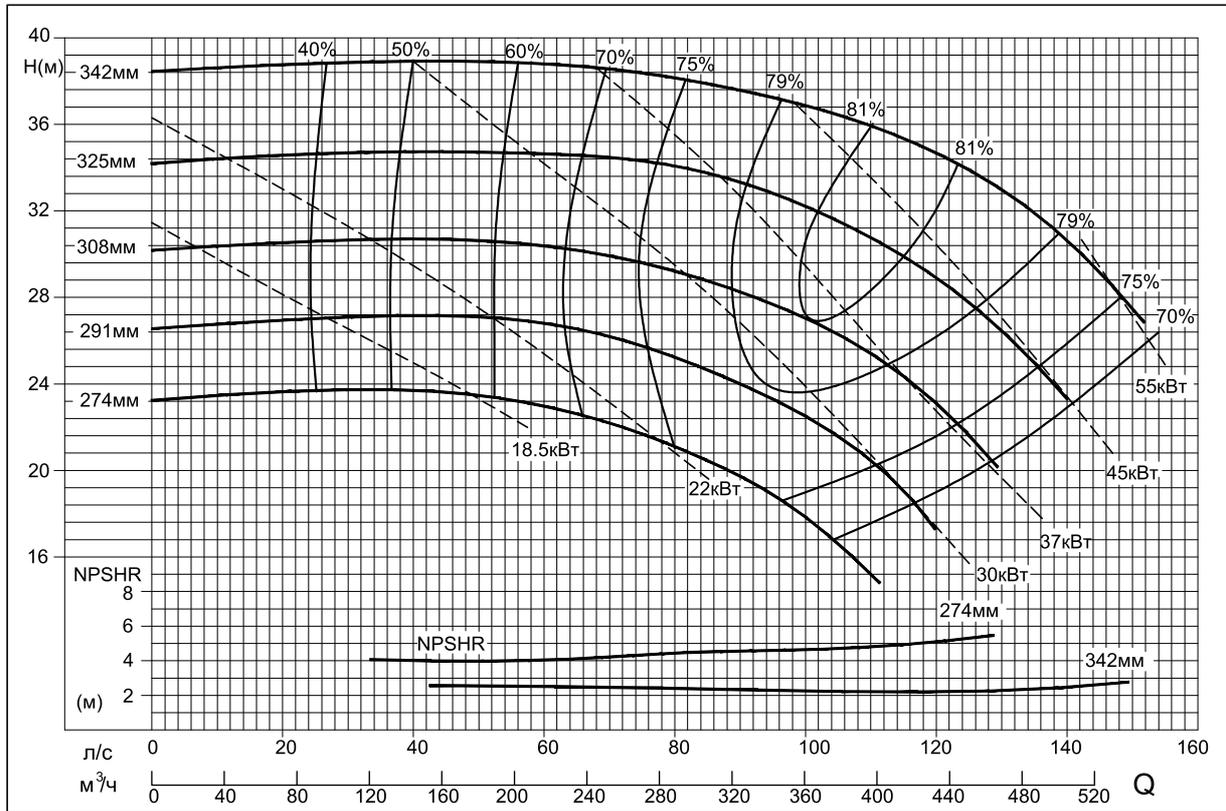

200x150-400


1450 об/мин

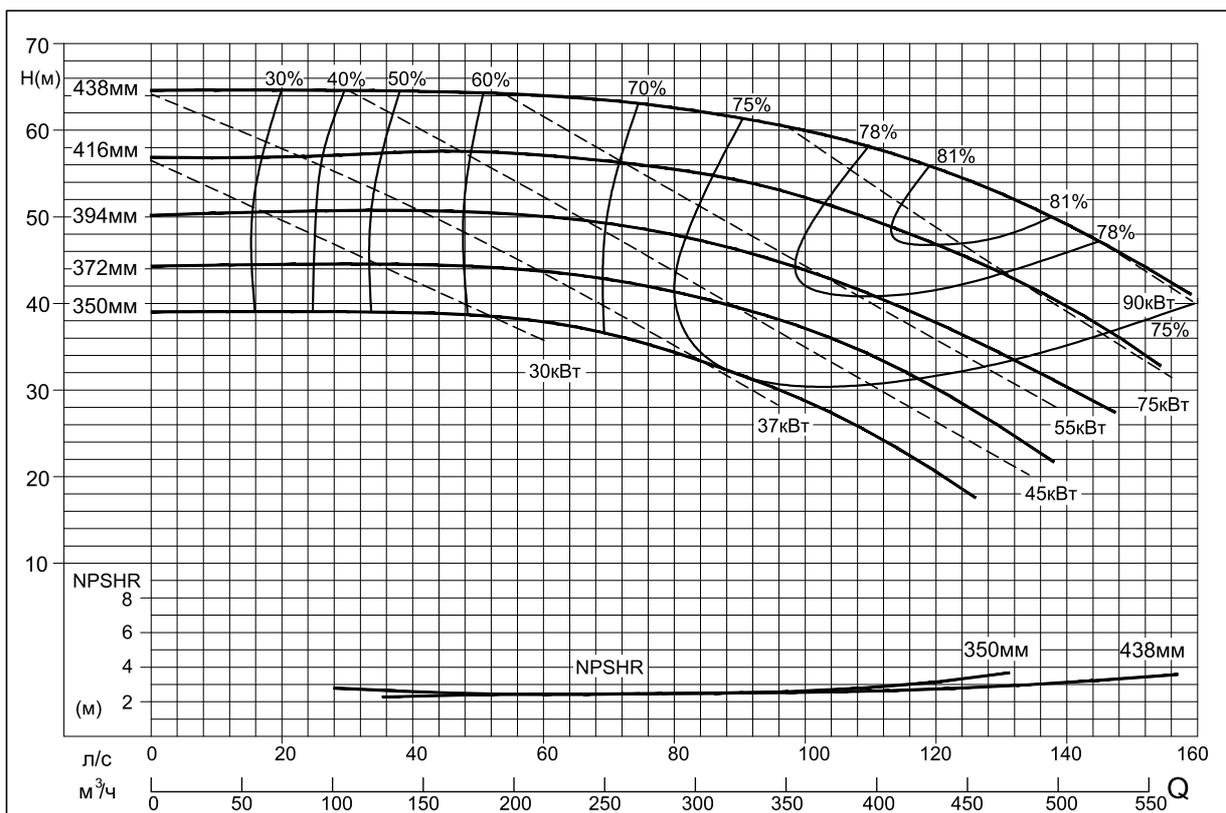

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


200x150-500

1450 об/мин

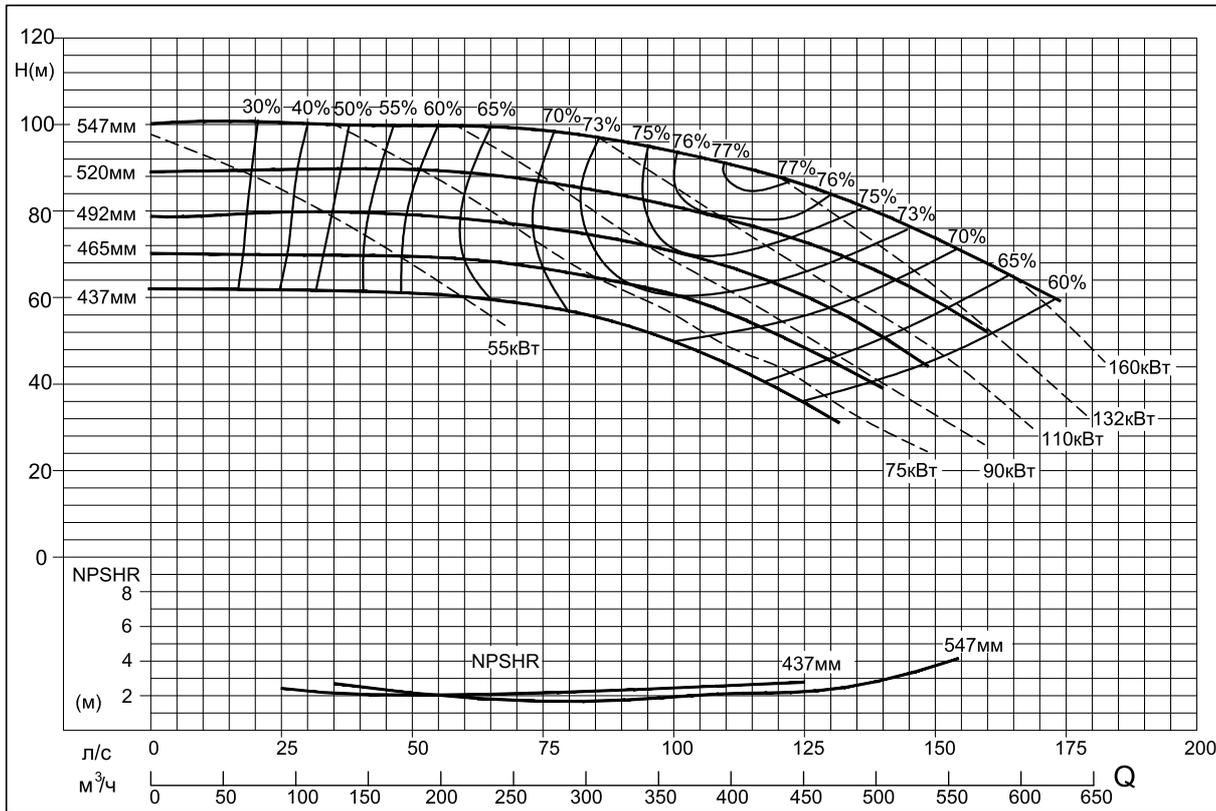

250x200-200


1480 об/мин

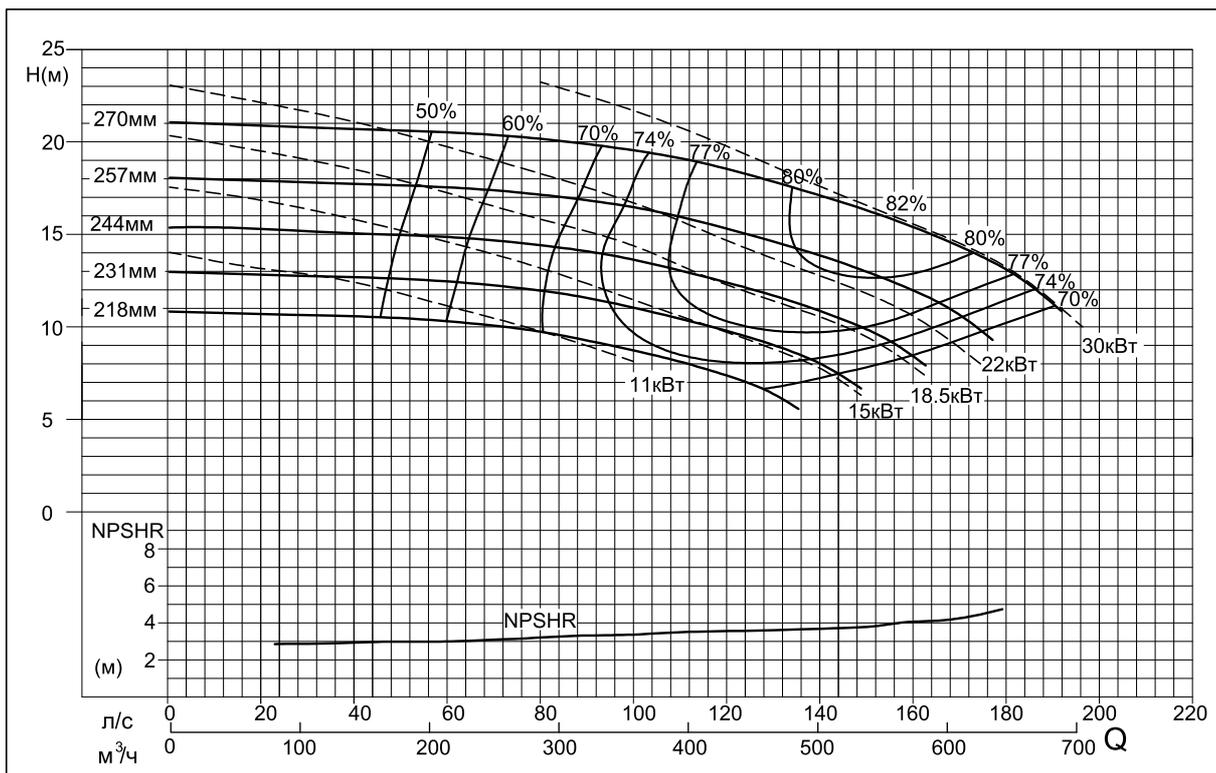

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


250x200-250

1480 об/мин

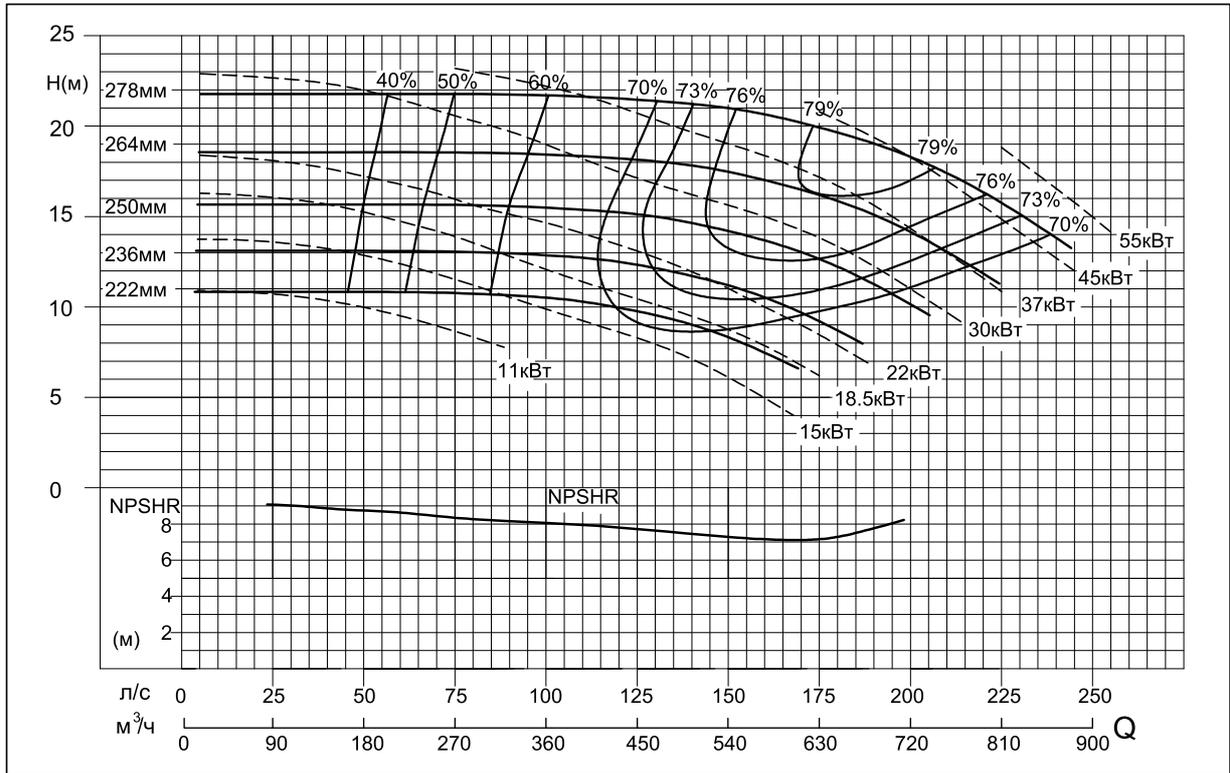

250x200-315


1450 об/мин

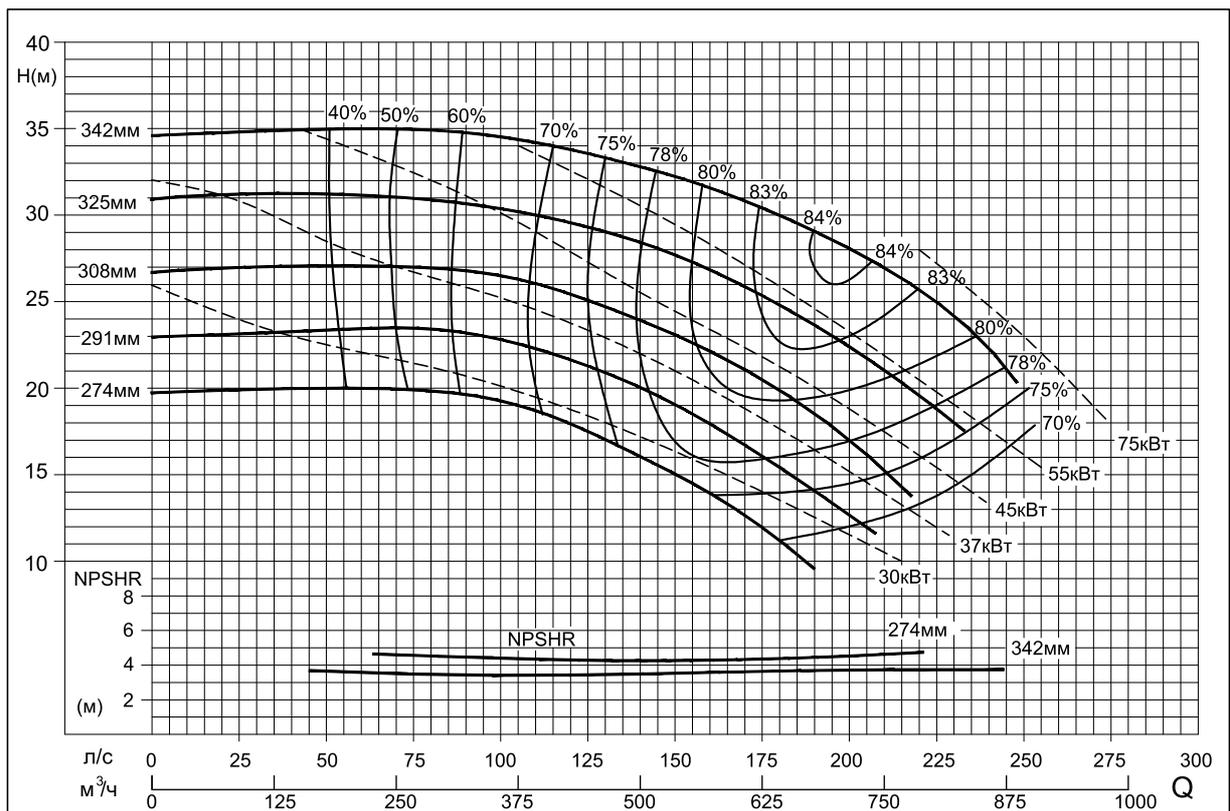

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


250x200-400

1450 об/мин

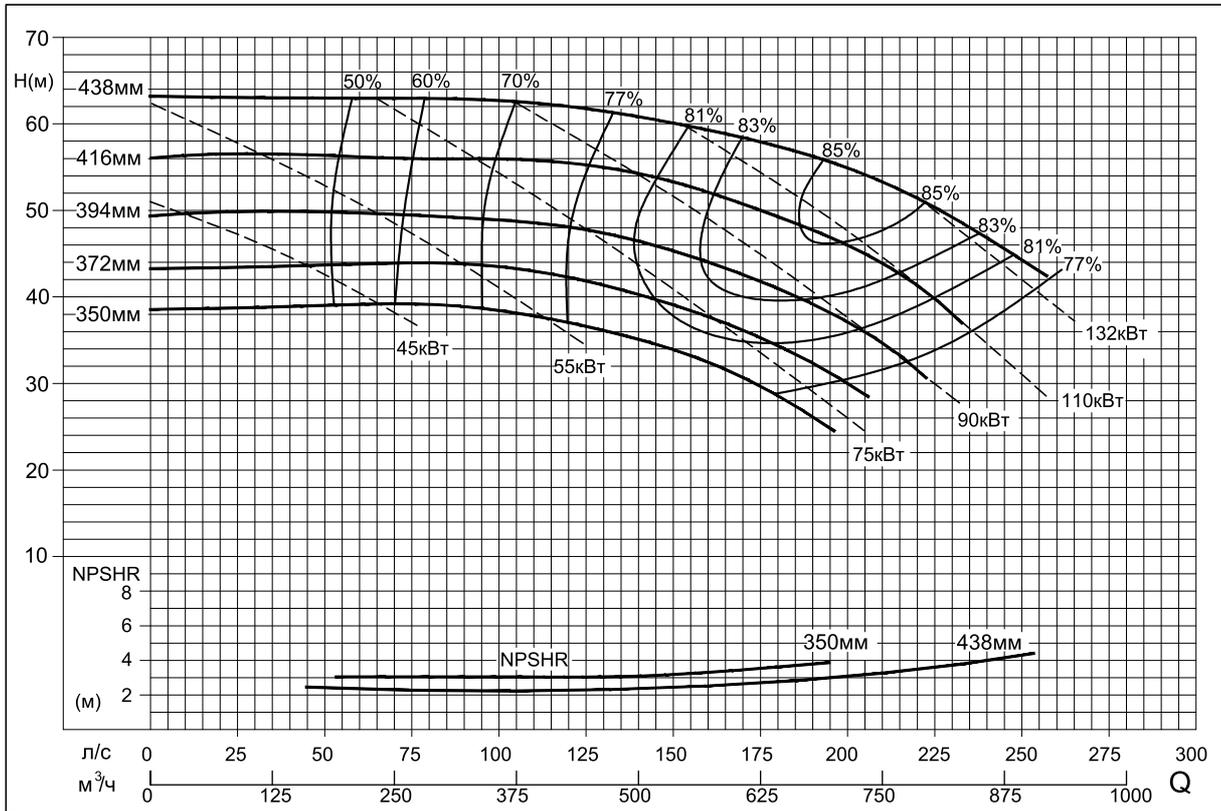

250x200-500


1450 об/мин

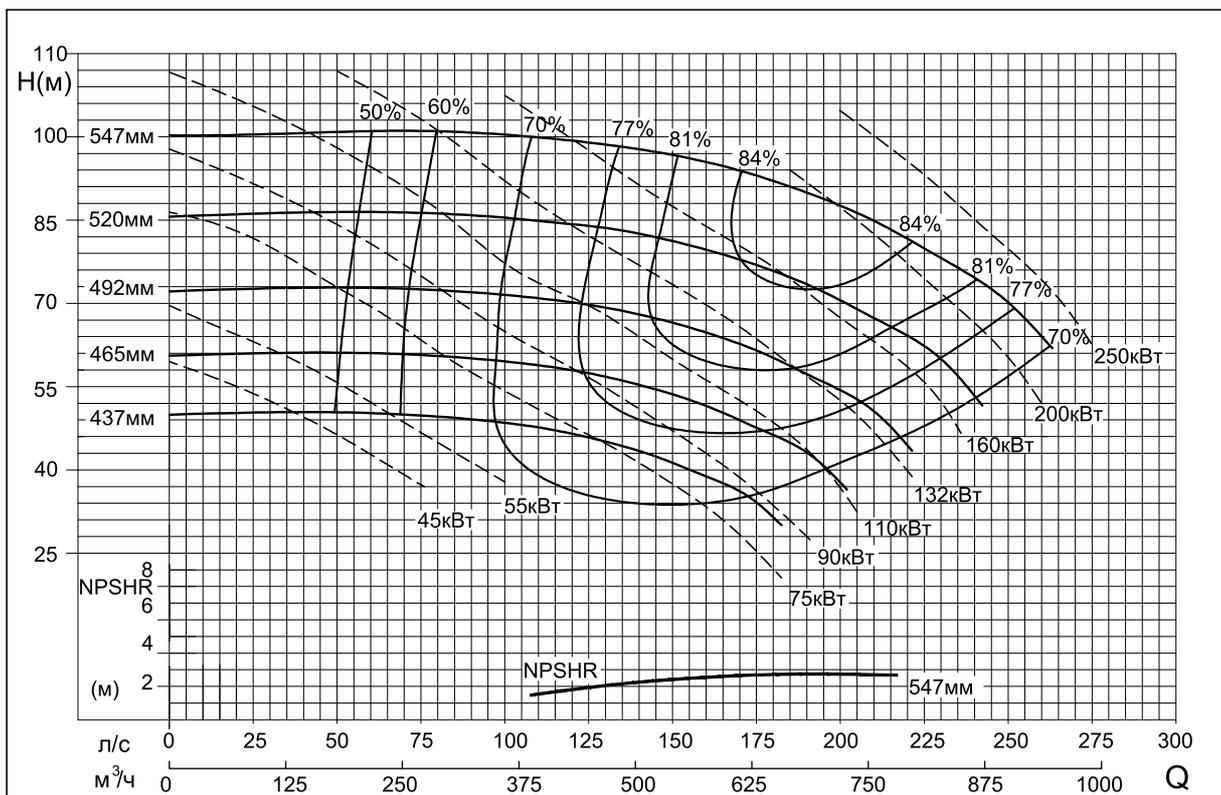

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


300x250-250

1480 об/мин

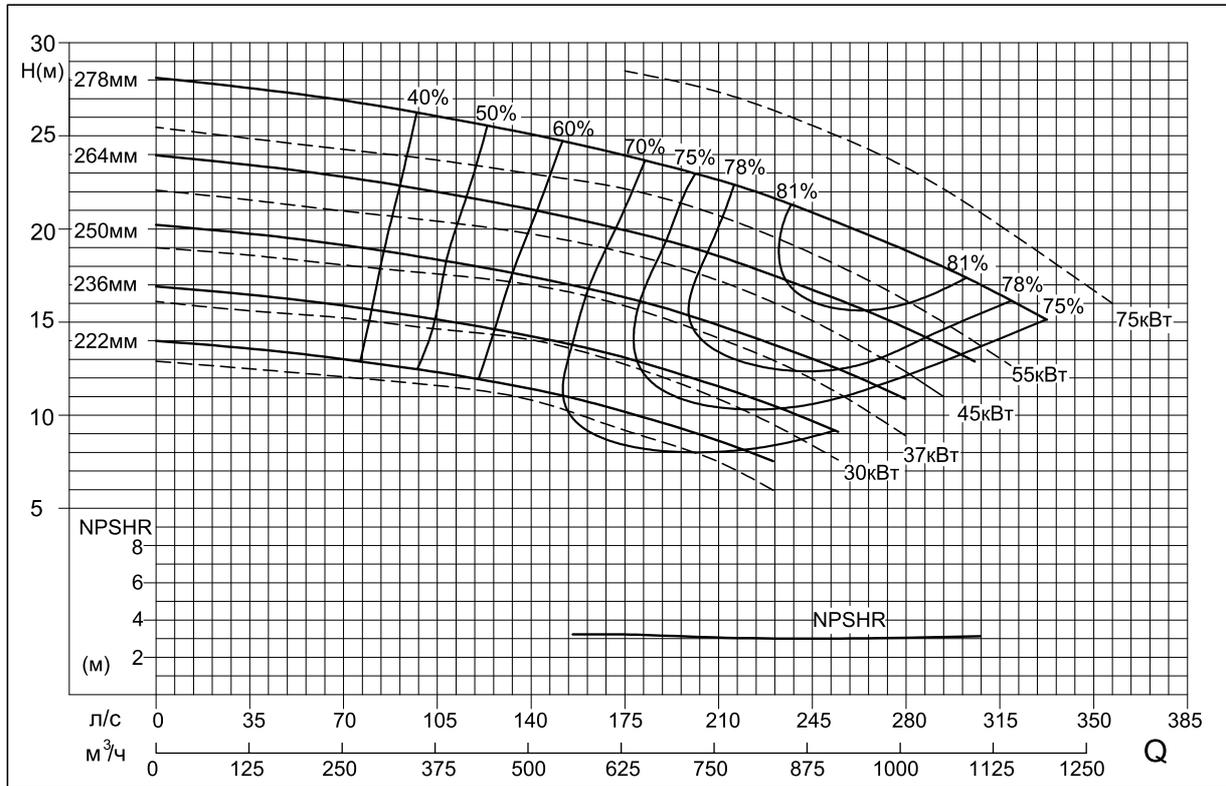

300x250-315


1480 об/мин

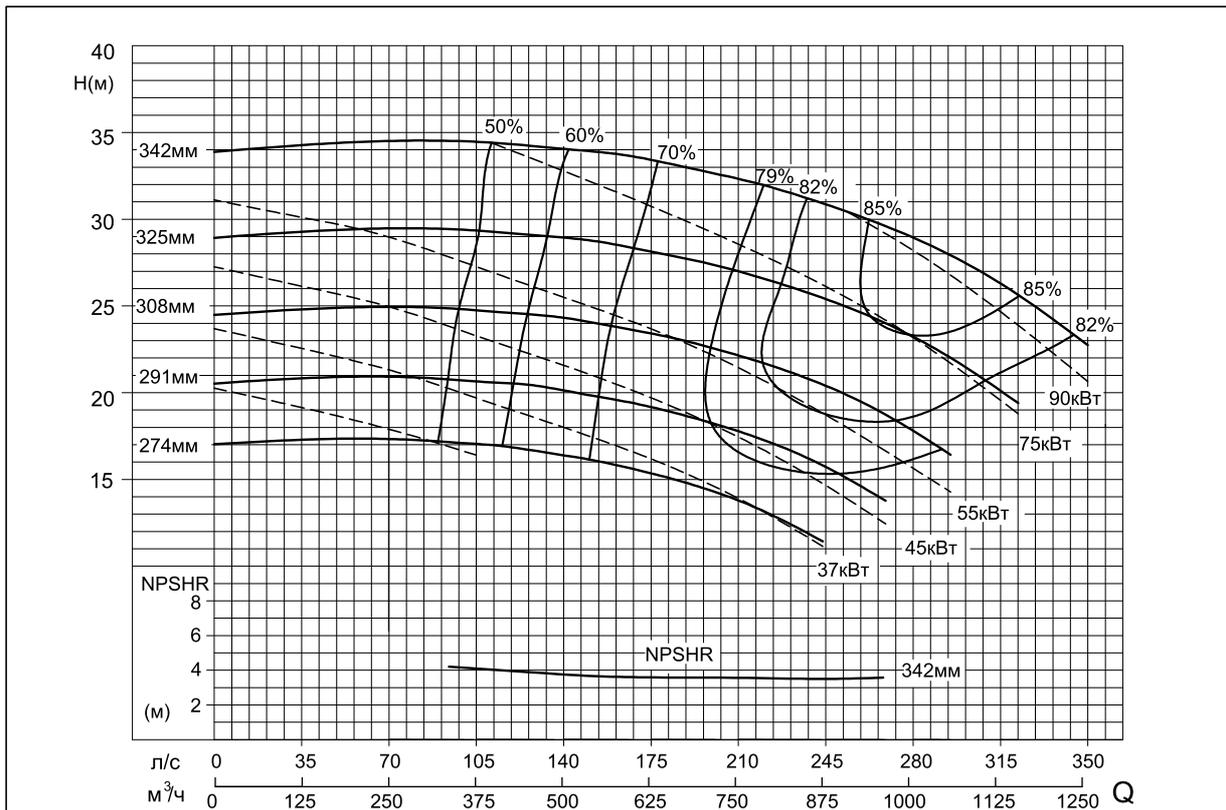

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


300x250-400

1450 об/мин

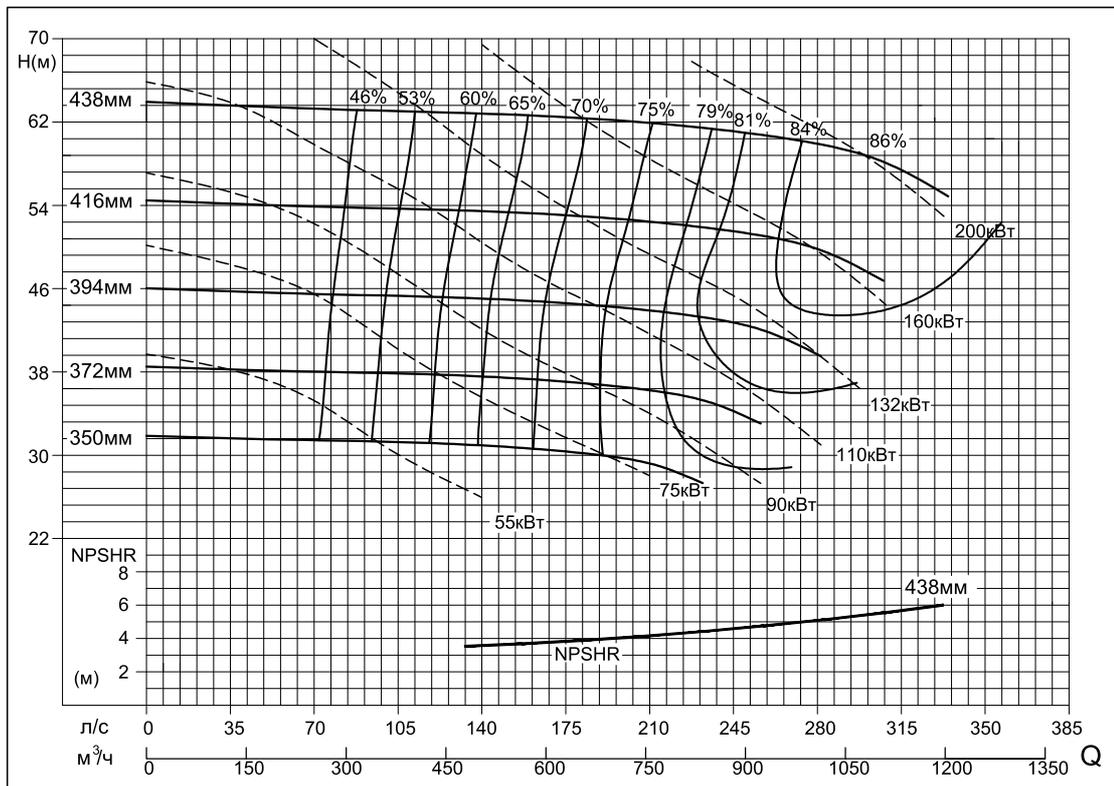

300x250-500


1450 об/мин

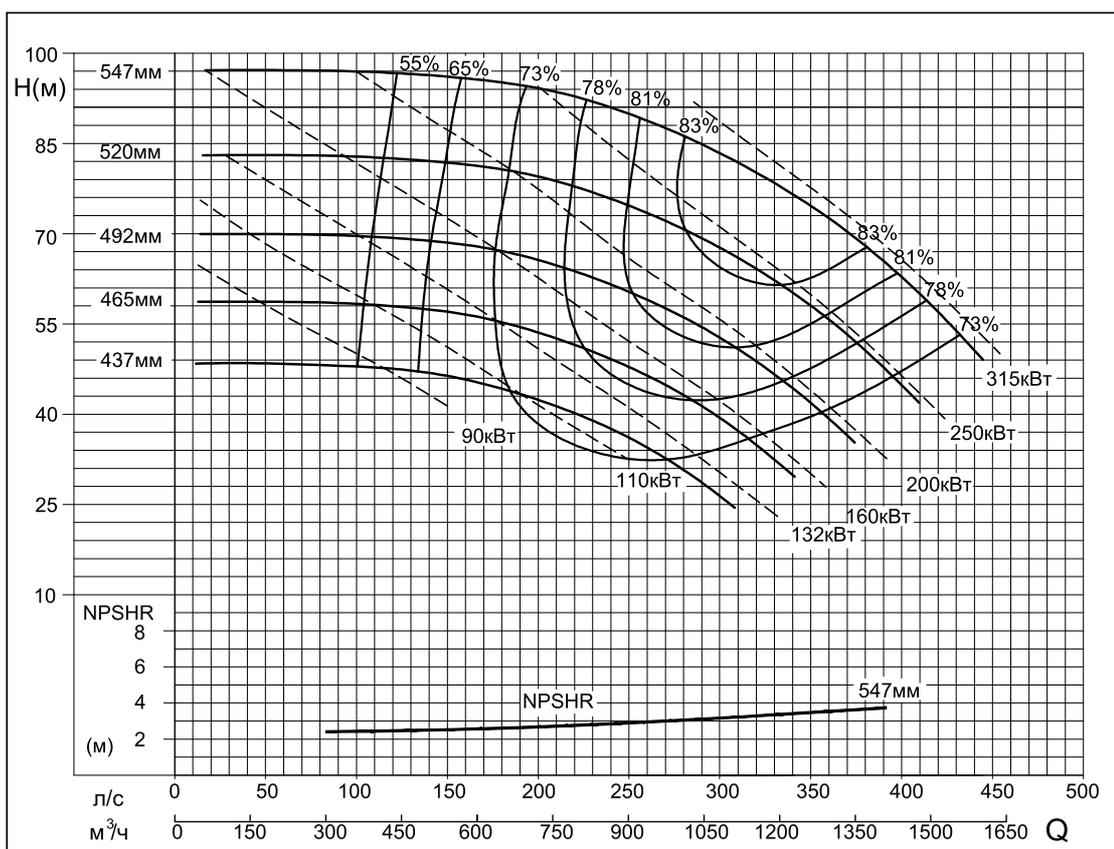

Графические характеристики агрегатов SMA(A), SMM


350x300-400

1480 об/мин

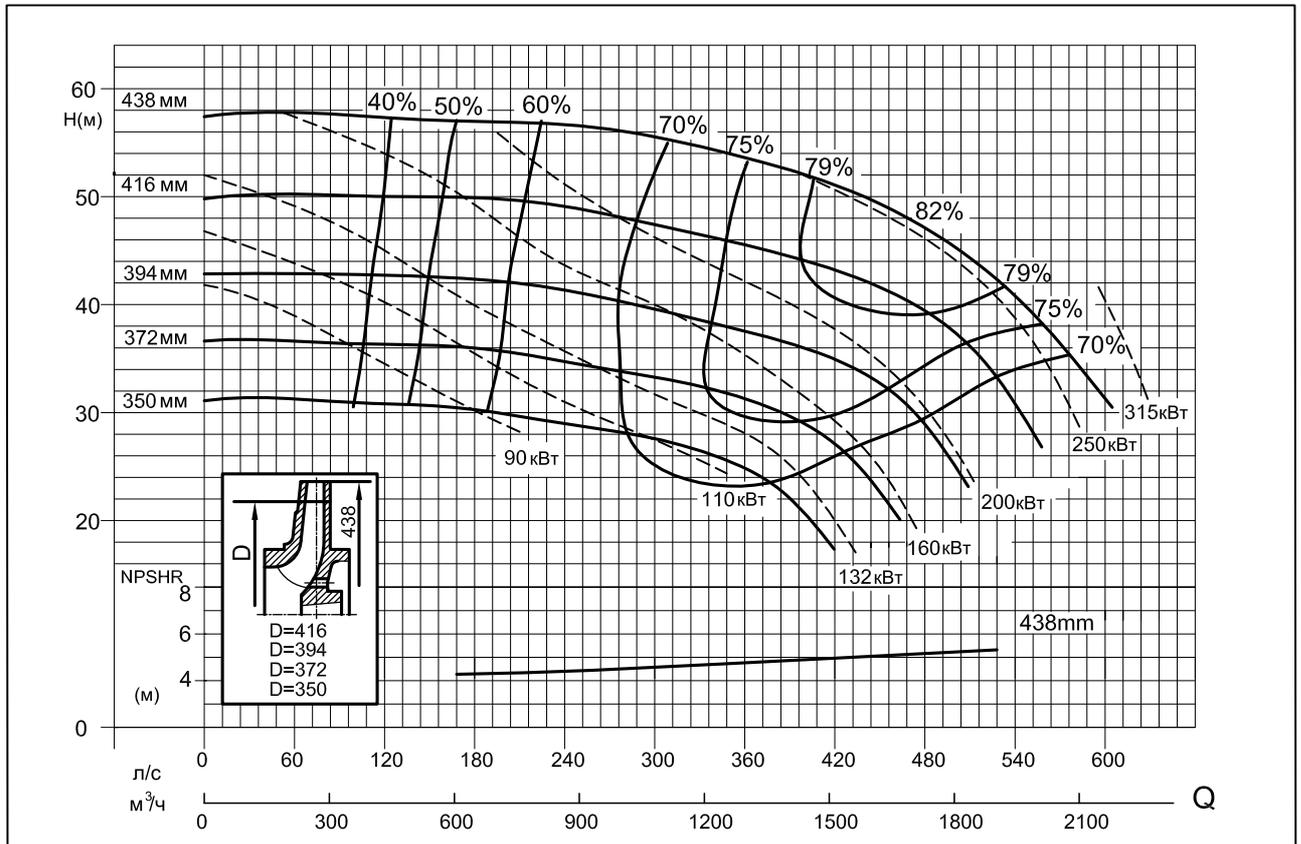


350x300-500

1480 об/мин

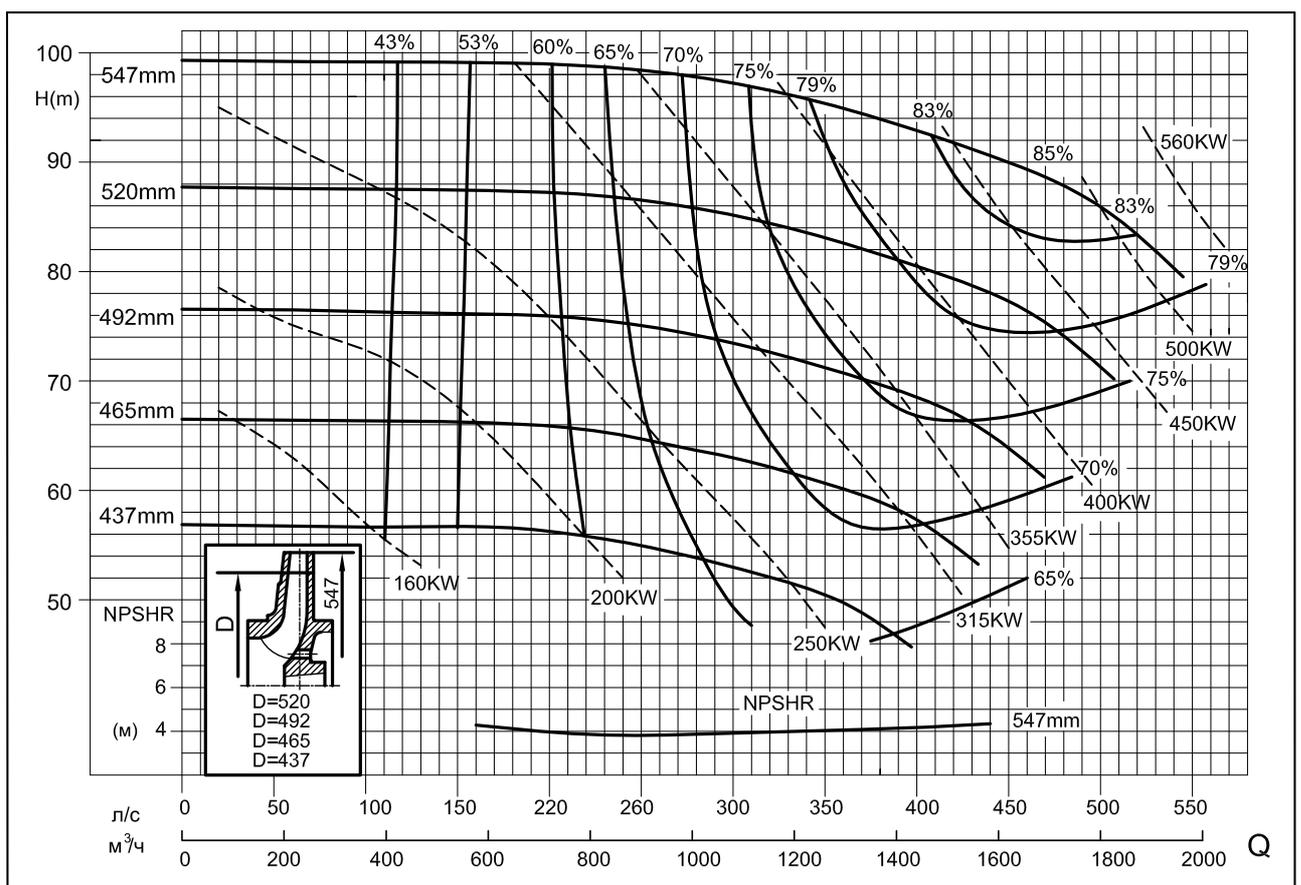

Технические данные

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMM – 2 полюса

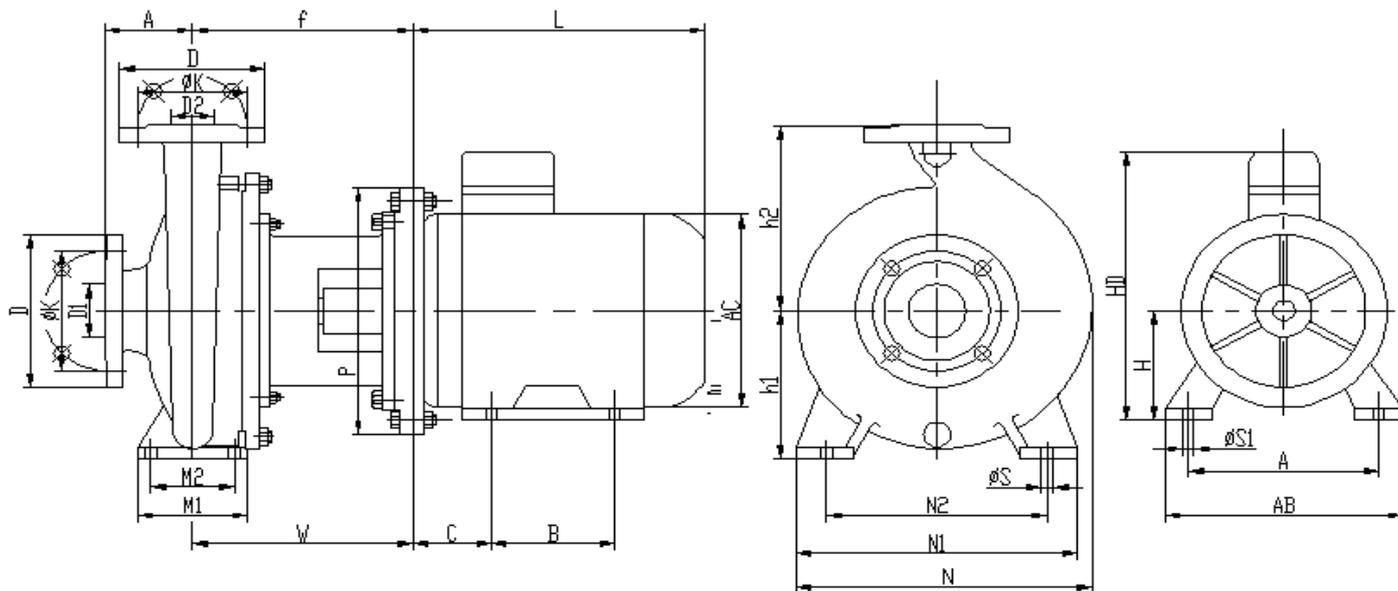

2-х полюсные, 50Гц, 2900об/мин

Типоразмер двигателя	Мощность, кВт (2 полюса)	H	A	B	C	S1	P	AB	AC	HD	L	Масса, кг* (тип В3)
80	1,1	80	125	100	50	12	200	165	175	214	255	15
90S	1,5	90	140	100	56	12	200	180	195	250	265	18
90L	2,2	90	140	125	56	12	200	180	195	250	290	22
100L	3	100	160	140	63	15	250	205	215	270	325	29
112M	4	112	190	140	70	15	250	230	240	300	360	37
132S	5,5	132	216	140	89	15	300	270	275	345	390	55
132S	7,5	132	216	140	89	15	300	270	275	345	390	59
160M	11	160	254	210	108	19	350	320	330	420	505	96
160M	15	160	254	210	108	19	350	320	330	420	505	108
160L	18,5	160	254	254	108	19	350	320	330	420	560	127
180M	22	180	279	241	121	19	350	355	380	455	590	151
200L	30	200	318	305	133	19	400	375	420	545	660	200
200L	37	200	318	305	133	19	400	375	420	545	660	218
225M -2	45	225	356	311	149	19	450	435	470	555	705	265
250M -2	55	250	406	349	168	19	550	490	510	615	770	347
280S -2	75	280	457	368	190	19	550	550	580	680	845	449
280M -2	90	280	457	410	190	19	550	550	580	680	895	493
315S -2	110	315	508	406	216	24	660	635	645	845	1100	800
315M -2	132	315	508	457	216	24	660	635	645	845	1130	893
315L -2	160	315	508	508	216	24	660	635	645	845	1130	921
315L -2	200	315	508	508	216	24	660	635	645	845	1130	980


Габаритно-присоединительные размеры и масса SMM – 2 полюса

2-х полюсные, 50Гц, 2900об/мин

Модел ь	Мощность, кВт (2 полюса)				D1	D2	A	f	h1	h2	M1	M2	N	N1	N2	S	W	Масса насос. части*
50x32 -160	3	4			50	32	80	221	132	160	100	70	241	240	190	14	221	38
			5,5					240									240	45
50x32 -200	5,5	7,5			50	32	80	240	160	180	100	70	283	240	190	14	240	53,1
				11														271
65x50 -160	4				65	50	80	221	132	160	100	70	250	240	190	14	221	47
		5,5	7,5					240									240	53
65x40 -200	7,5				65	40	100	240	160	180	100	70	285	265	212	14	240	51
			11	15													271	271
65x40 -250	11	15	18,5	22	65	40	100	292	180	225	125	95	355	320	250	14	292	77,5
65x40 -315	22				65	40	125	294	200	250	125	95	410	345	280	14	294	87,4
			30	37				45									324	324
80x65 -160	5,5	7,5			80	65	100	241	160	180	100	70	280	265	212	14	240	53,1
			11	15				271									271	63,2
80x5 0- 200	11	15	18,5	22	80	50	100	271	160	200	100	70	300	265	212	14	271	69,3
80x5 0-250	22				80	50	125	293	180	225	125	95	350	320	250	14	293	79,5
			30	37				45									323	323
80x5 0-315	30	37	45		80	50	125	325	225	280	125	95	420	345	80	14	325	110
								55									75	325
100x8 0-160	11	15	18,5	22	100	80	100	294	160	200	125	95	305	280	212	14	294	78
100x6 5-200	19	22			100	65	100	294	180	225	125	95	335	320	250	14	294	79
				30				37										324
100x6 5-250	30	37	45		100	65	125	325	200	250	160	120	380	360	280	18	325	95
																	55	75
100x6 5-315	55	75	90		100	65	125	349	225	280	160	120	450	280	212	14	349	153
																	110	
125x10 0- 200	30	37	45		125	100	125	323	200	280	160	120	380	360	280	18	323	116
																	55	75
125x10 0-250	55	75	90		125	100	140	349	225	280	160	120	420	360	280	18	349	155
																	110	
125x10 0-315	90				125	100	140	349	250	315	160	120	470	400	315	18	349	170
			110	132				160									373	373
150x12 5-250	90				150	125	140	349	250	355	160	120	460	400	315	18	349	180
			110	132				160									373	373
150x12 5-315	110	132	160	200	150	125	140	373	280	355	200	150	515	500	400	23	373	220

* для того, чтобы получить полную массу насоса SMM, необходимо сложить массу насосной части и электродвигателя.

Габаритно-присоединительные размеры агрегатов SMM — 4 полюса

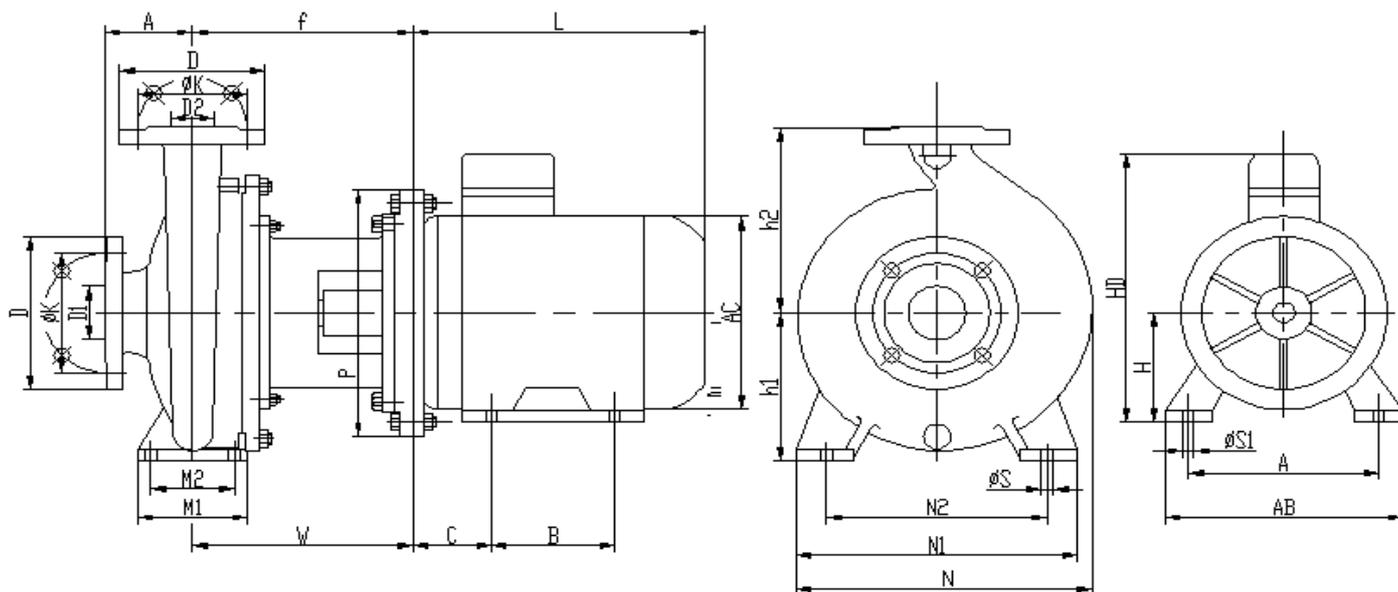

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин

Типоразмер двигателя	Мощность, кВт (4 полюса)	H	A	B	C	S1	P	AB	AC	HD	L	Масса, кг (тип В3)*
80	0.55	80	125	100	50	12	200	165	175	214	255	13
80	0.75	80	125	100	50	12	200	165	175	214	255	15
90S	1.1	90	140	100	56	12	200	180	195	250	265	19
90L	1.5	90	140	100	56	12	200	180	195	250	290	23
100L	2.2	100	160	140	63	15	250	205	215	270	325	28
100L	3	100	160	140	63	15	250	205	215	270	325	33
112M	4	112	190	140	70	15	250	230	240	300	360	41
132S	5.5	132	216	140	89	15	300	270	275	345	390	56
132M	7.5	132	216	178	89	15	300	270	275	345	430	70
160M	11	160	254	210	108	19	350	320	330	420	505	101
160L	15	160	254	254	108	19	350	320	330	420	560	122
180M	18.5	180	279	241	121	19	350	355	380	455	590	155
180L	22	180	279	279	121	19	350	355	380	455	630	173
200L	30	200	318	305	133	19	400	375	420	545	660	222
225S	37	225	356	286	149	19	450	435	470	555	675	270
225M	45	225	356	311	149	19	450	435	470	555	705	302
250M	55	250	406	349	168	19	550	490	510	615	770	371
280S	75	280	457	368	190	19	550	550	580	680	845	492
280M	90	280	457	410	190	19	550	550	580	680	895	560
315S	110	315	508	406	216	24	660	635	645	845	1100	824
315M	132	315	508	457	216	24	660	635	645	845	1130	937
315L	160	315	508	508	216	24	660	635	645	845	1130	1018
315L	200	315	508	508	216	24	660	635	645	845	1130	1143
355M	250	355	610	560	254	24	800	705	710	1010	1370	1472


Габаритно-присоединительные размеры агрегатов SMM — 4 полюса

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин

Модель	Мощность, кВт				D1	D2	A	f	h1	h2	M1	M2	N	N1	N2	S	W	* Масса
	0.55	0.75	1.1	1.5														
50x32-160	0.55	0.75			50	32	80	221	132	160	100	70	241	240	190	14	221	36
50x32-200	0.55	0.75	1.1	1.5	50	32	80	221	160	180	100	70	283	240	190	14	221	45
65x50-160	0.55	0.75	1.1		65	50	80	221	132	160	100	70	250	240	190	14	221	39
65x40-200	1.1	1.5	2.2		65	40	100	221	160	180	100	70	285	265	212	14	221	36
65x40-250	1.5	2.2	3	4	65	40	100	294	180	225	125	95	355	320	250	14	292	72
65x40-315	0.55	0.75	1.1		65	40	125	294	200	250	125	95	410	345	280	14	294	83
80x65-160	0.75	1.1	1.5		80	65	100	221	160	180	100	70	280	265	212	14	221	45
80x50-200	1.5	2.2	3		80	50	100	221	160	200	100	70	300	265	212	14	221	52
80x50-250	3	4	5.5		80	50	125	294	180	225	125	95	350	320	250	14	293	75
80x50-315	4	5.5	7.5		80	50	125	294	225	280	125	95	420	345	280	14	295	90
100x80-160	1.5	2.2	3		100	80	100	294	160	200	125	95	305	280	212	14	294	71
100x65-200	3	4	5.5		100	65	100	294	180	225	125	95	335	320	250	14	294	74
100x65-250	4	5.5	7.5		100	65	125	294	200	250	160	120	380	360	280	18	295	83
100x65-315	11	15			100	65	125	300	225	280	160	120	450	280	212	14	298	125
125x80-400	15	18.5	22	30	125	80	125	300	280	355	160	120	545	435	355	18	300	175
				37				349									349	195
125x100-200	4	5.5	7.5		125	100	125	294	200	280	160	120	380	360	280	18	293	92
125x100-250	11	15			125	100	140	300	225	280	160	120	420	360	280	18	300	133.5
125x100-315	15	18.5	22	30	125	100	140	300	250	315	160	120	470	400	315	18	300	145
125x100-400	22	30			125	100	140	300	280	355	200	150	560	500	400	23	300	185
				45				349									349	210
125x100-500	45	55	75	90	125	100	125	383	355	345	200	150	665	550	450	23	379	330
150x125-250	11	15	18.5	22	150	125	140	300	250	355	160	120	460	400	315	18	300	143
150x125-315	18.5	22	30		150	125	140	300	280	355	200	150	515	500	400	23	300	160
				37				349									349	180
150x125-400	37	45	55	75	150	125	140	349	315	400	200	150	600	500	400	23	349	220
150x125-500	75	90			150	125	160	383	355	450	200	150	685	550	450	23	379	345
			110	132				405									405	390
200x150-315	37	45	55	75	200	150	160	383	315	400	200	150	570	550	450	23	379	240
200x150-400	45	55	75	90	200	150	160	383	315	400	200	150	640	550	450	23	384	317
				110				405									408	351
200x150-500	75	90			200	150	160	383	400	500	200	150	750	550	450	23	381	397
			110	132	160			405									405	431
250x200-200	37				250	200	180	383	315	450	200	150	610	550	450	23	382	287
250x200-250	55				250	200	180	411	315	450	200	150	600	550	450	28	413	372
250x200-315	37	45	55	75	250	200	180	383	315	450	200	150	615	550	450	23	379	290
250x200-400	75	90			250	200	180	383	355	500	200	150	690	550	450	23	378	366
			110	132	160			405									402	400
250x200-500	132	160	200	220	250	200	225	433	400	580	315	250	780	760	630	28	435	411
				250				433									439	446
300x250-250	75				300	250	225	411	355	560	250	190	670	630	500	28	413	251
300x250-315	75	90			300	250	225	383	355	500	250	190	730	690	560	23	379	297
			110					405									403	332
300x250-400	132	160	200	220	300	250	225	433	450	560	250	190	790	690	560	28	437	401
				250				433									439	436
300x250-500	200	220			300	250	225	433	450	630	315	250	860	760	630	28	435	451
		280	315	355				433									439	486

* для того, чтобы получить полную массу насоса SMM, необходимо сложить массу насосной части и электродвигателя.

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 2 полюса

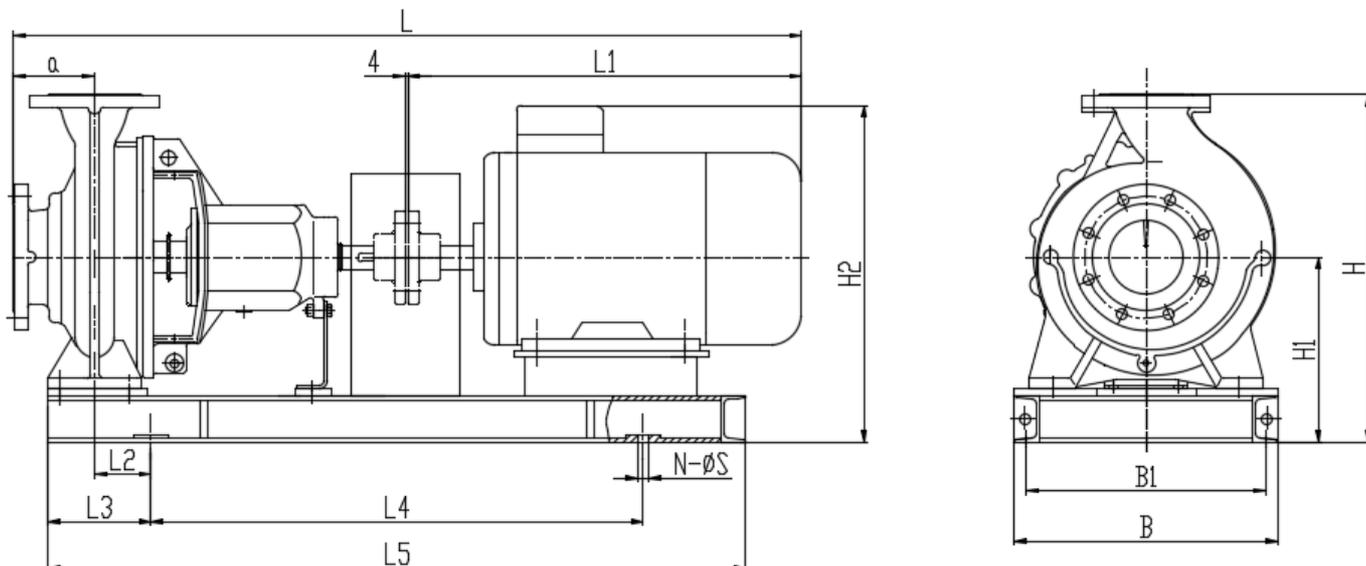

2-х полюсные, 50Гц, 2900об/мин

Модель	a	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-ØS	Масса, кг
50-32-160-3/2	80	912	440	37	125	590	840	300	260	434	274	444	4-Ø18	103
50-32-160-4/2	80	940	468	37	125	550	800	350	310	434	274	462	4-Ø18	108
50-32-160-5.5/2	80	937	465	37	125	595	845	350	310	434	274	487	4-Ø18	122
50-32-200-5.5/2	80	937	465	37	125	595	845	350	310	482	302	515	4-Ø18	130
50-32-200-7.5/2	80	937	465	37	125	595	845	350	310	482	302	515	4-Ø18	137
50-32-200-11/2	80	1087	615	37	125	710	960	400	360	482	302	562	4-Ø18	187
65-40-200-7.5/2	100	957	465	37	125	590	840	350	310	482	302	515	4-Ø18	145
65-40-200-11/2	100	1107	615	37	125	710	960	400	360	482	302	562	4-Ø18	191
65-40-200-15/2	100	1107	615	37	125	710	960	400	360	482	302	562	4-Ø18	195
65-40-250-11/2	100	1221	615	49	150	790	1091	400	360	547	322	582	4-Ø18	218
65-40-250-15/2	100	1221	615	49	150	790	1091	400	360	547	322	582	4-Ø18	222
65-40-250-18.5/2	100	1266	660	49	150	830	1131	400	360	547	322	582	4-Ø18	243
65-40-250-22/2	100	1301	695	49	150	850	1151	450	400	609	384	659	4-Ø24	310
65-40-250-30/2	100	1386	780	49	150	920	1220	500	450	629	404	709	4-Ø24	368
65-40-315-22/2	125	1327	695	46,5	150	850	1151	450	400	654	404	679	4-Ø24	317
65-40-315-30/2	125	1412	780	46,5	150	920	1220	450	400	654	404	709	4-Ø24	373
65-40-315-37/2	125	1412	780	46,5	150	920	1220	450	400	654	404	709	4-Ø24	399
65-40-315-45/2	125	1452	820	46,5	150	940	1241	550	500	679	429	759	4-Ø24	467
65-50-160-4/2	80	940	468	37	125	550	800	350	310	434	274	462	4-Ø18	112
65-50-160-5.5/2	80	937	465	37	125	595	845	350	310	434	274	487	4-Ø18	126
65-50-160-7.5/2	80	937	465	37	125	595	845	350	310	434	274	487	4-Ø18	133
80-50-200-11/2	100	1107	615	37	125	710	960	400	360	502	302	562	4-Ø18	193
80-50-200-15/2	100	1107	615	37	125	710	960	400	360	502	302	562	4-Ø18	197
80-50-200-22/2	100	1187	695	37	125	760	1010	400	360	522	322	597	4-Ø18	253

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 2 полюса

2-х полюсные, 50Гц, 2900об/мин


Модель	α	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-ØS	Масса, кг
80-50-250-15/2	125	1246	615	49	150	790	1090,5	400	360	547	322	562	4-Ø18	267
80-50-250-22/2	125	1326	695	46,5	150	850	1150,5	450	400	609	384	659	4-Ø24	312
80-50-250-30/2	125	1411	780	46,5	150	920	1219,5	500	450	629	404	709	4-Ø24	370
80-50-250-37/2	125	1411	780	46,5	150	920	1219,5	500	450	629	404	709	4-Ø24	396
80-50-250-45/2	125	1451	820	46,5	150	940	1240,5	550	500	654	429	759	4-Ø24	468
80-50-315-30/2	125	1412	780	46,5	150	920	1219,5	500	450	709	429	734	4-Ø24	380
80-50-315-37/2	125	1412	780	46,5	150	920	1219,5	500	450	709	429	734	4-Ø24	406
80-50-315-45/2	125	1452	820	46,5	150	940	1240,5	550	500	709	429	759	4-Ø24	473
80-50-315-55/2	125	1547	915	46,5	150	1030	1330,5	550	500	736	456	821	4-Ø24	553
80-50-315-75/2	125	1612	980	93,5	200	990	1390,5	650	590	790	510	910	4-Ø24	690
80-65-160-5.5/2	100	957	465	37	125	590	840	350	310	482	302	515	4-Ø18	136
80-65-160-7.5/2	100	957	465	37	125	590	840	350	310	482	302	515	4-Ø18	143
80-65-160-11/2	100	1107	615	37	125	710	960	400	360	482	302	562	4-Ø18	186
80-65-160-15/2	100	1107	615	37	125	710	960	400	360	482	302	562	4-Ø18	190
80-65-160-18.5/2	100	1152	660	37	125	760	1010	400	360	482	302	562	4-Ø18	204
100-65-200-18.5/2	100	1266	660	49	150	830	1130,5	400	360	547	322	582	4-Ø18	242
100-65-200-22/2	100	1302	695	46,5	150	850	1150,5	450	400	609	384	659	4-Ø24	309
100-65-200-30/2	100	1387	780	46,5	150	930	1229,5	500	450	629	404	709	4-Ø24	367
100-65-200-37/2	100	1387	780	46,5	150	930	1229,5	500	450	629	404	709	4-Ø24	393
100-65-250-30/2	125	1411	780	34	150	930	1230	500	450	654	404	709	4-Ø24	373
100-65-250-37/2	125	1411	780	34	150	930	1230	500	450	654	404	709	4-Ø24	399
100-65-250-45/2	125	1451	820	59	175	910	1260	550	500	679	429	759	4-Ø24	467
100-65-250-55/2	125	1546	915	59	175	1000	1350	600	550	706	456	821	4-Ø24	558
100-65-250-75/2	125	1611	980	131	250	900	1400	650	590	760	510	910	4-Ø24	685
100-65-315-55/2	125	1576	915	59	175	1030	1380	550	500	734	454	819	4-Ø24	618
100-65-315-75/2	125	1641	980	131	250	930	1430	650	590	790	510	910	4-Ø24	745
100-65-315-90/2	125	1691	1030	131	250	980	1480	650	590	790	510	910	4-Ø24	798
100-65-315-110/2	125	1846	1185	131	250	1030	1530	750	690	830	550	1080	4-Ø24	1178
100-80-160-11/2	100	1222	615	49	150	790	1090,5	400	360	502	302	562	4-Ø18	211
100-80-160-15/2	100	1222	615	49	150	790	1090,5	400	360	502	302	562	4-Ø18	215
100-80-160-18.5/2	100	1267	660	49	150	840	1140,5	400	360	502	302	562	4-Ø18	238
100-80-160-22/2	100	1302	695	49	150	840	1140,5	400	360	522	322	597	4-Ø18	268
125-100-200-30/2	125	1412	780	34	150	930	1230	500	450	684	404	709	4-Ø24	380
125-100-200-37/2	125	1412	780	34	150	930	1230	500	450	684	404	709	4-Ø24	406

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 2 полюса

2-х полюсные, 50Гц, 2900об/мин

Модель	a	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-Ø S	Масса, кг
125 -100 -200 -45/2	125	1452	820	59	175	910	1260	550	500	709	429	759	4-Ø24	474
125 -100 -200 -55/2	125	1547	915	59	175	1000	1350	550	500	734	454	819	4-Ø24	565
125 -100 -200 -75/2	125	1612	980	131	250	900	1400	650	590	790	510	910	4-Ø24	692
125 -100 -250 -55/2	140	1591	915	59	175	1030	1380	550	500	734	454	819	4-Ø24	606
125 -100 -250 -75/2	140	1656	980	131	250	930	1430	650	590	790	510	910	4-Ø24	733
125 -100 -250 -90/2	140	1706	1030	131	250	980	1480	650	590	790	510	910	4-Ø24	786
125 -100 -250 -110/2	140	1861	1185	131	250	1030	1530	750	690	830	550	1080	4-Ø24	1166
125 -100 -315 -90/2	140	1706	1030	131	250	980	1480	650	590	825	510	910	4-Ø24	794
125 -100 -315 -110/2	140	1861	1185	131	250	1030	1530	750	690	865	550	1080	4-Ø24	1171
125 -100 -315 -132/2	140	1974	1295	131	250	1140	1640	750	690	865	550	1080	4-Ø24	1221
125 -100 -315 -160/2	140	1974	1295	180	300	1040	1640	750	690	885	570	1100	4-Ø28	1302
150 -125 -250 -55/2	140	1591	915	59	175	1030	1380	550	500	809	454	819	4-Ø24	630
150 -125 -250 -90/2	140	1706	1030	131	250	980	1480	650	590	865	510	910	4-Ø24	819
150 -125 -250 -110/2	140	1861	1185	131	250	1030	1530	750	690	905	550	1080	4-Ø24	1144
150 -125 -250 -132/2	140	1974	1295	131	250	1140	1640	750	690	905	550	1080	4-Ø24	1234
150 -125 -250 -160/2	140	1974	1295	180	300	1040	1640	750	690	925	570	1100	4-Ø28	1309
150 -125 -315 -132/2	140	1971	1295	166	300	1050	1650	750	690	905	550	1080	4-Ø24	1258
150 -125 -315 -160/2	140	1974	1295	215	350	960	1660	750	690	925	570	1100	4-Ø28	1335
150 -125 -315 -200/2	140	1974	1295	215	350	960	1660	750	690	925	570	1100	4-Ø28	1415


Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 4 полюса

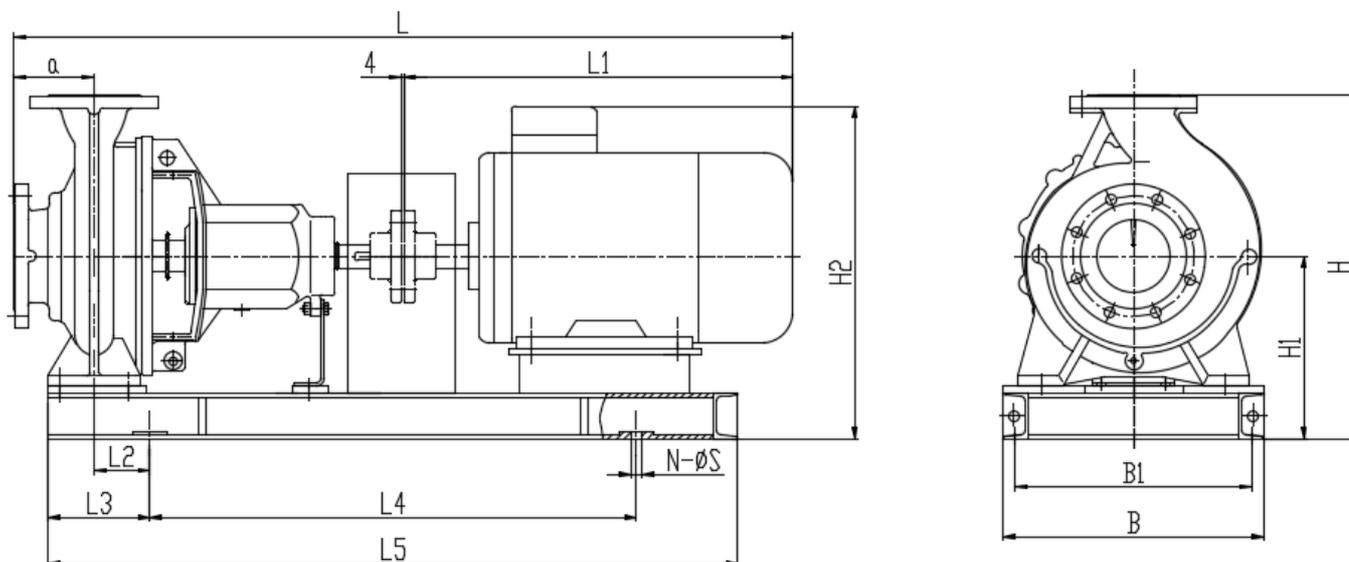

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин

Модель	a	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-ØS	Масса, кг
50-32-160-0.55/4	80	772	300	37	125	480	730	300	260	434	274	414	4-Ø18	89
50-32-160-0.75/4	80	772	300	37	125	480	730	300	260	434	274	414	4-Ø18	90
50-32-160-1.1/4	80	827	355	37	125	520	770	300	260	434	274	434	4-Ø18	91
50-32-160-1.5/4	80	857	385	37	125	550	800	300	260	434	274	434	4-Ø18	94
50-32-200-0.55/4	80	772	300	37	125	480	730	300	260	482	302	442	4-Ø18	98
50-32-200-0.75/4	80	772	300	37	125	480	730	300	260	482	302	442	4-Ø18	99
50-32-200-1.1/4	80	827	355	37	125	520	770	300	260	482	302	462	4-Ø18	103
50-32-200-1.5/4	80	857	385	37	125	550	800	300	260	482	302	462	4-Ø18	109
65-40-200-1.1/4	100	847	355	37	125	520	770	350	310	482	302	462	4-Ø18	107
65-40-200-1.5/4	100	877	385	37	125	550	800	350	310	482	302	462	4-Ø18	113
65-40-200-2.2/4	100	932	440	37	125	590	840	350	310	482	302	472	4-Ø18	114
65-40-250-2.2/4	100	1046	440	24	125	710	961	400	360	547	322	492	4-Ø18	142
65-40-250-3/4	100	1046	440	24	125	710	961	400	360	547	322	492	4-Ø18	145
65-40-250-4/4	100	1074	468	24	125	680	931	400	360	547	322	510	4-Ø18	151
65-40-250-5.5/4	100	1071	465	24	125	720	971	400	360	547	322	535	4-Ø18	174
65-40-315-3/4	125	1072	440	24,5	125	720	971	400	360	592	342	512	4-Ø18	187
65-40-315-4/4	125	1100	468	24,5	125	680	931	400	360	592	342	530	4-Ø18	193
65-40-315-5.5/4	125	1097	465	24,5	125	720	971	400	360	592	342	555	4-Ø18	216
65-40-315-7.5/4	125	1137	505	24,5	125	760	1011	400	360	592	342	555	4-Ø18	224
65-50-160-0.55/4	80	772	300	37	125	480	730	300	260	434	274	414	4-Ø18	93
65-50-160-0.75/4	80	772	300	37	125	480	730	300	260	434	274	414	4-Ø18	94
65-50-160-1.1/4	80	827	355	37	125	520	770	300	260	434	274	434	4-Ø18	98
65-50-160-1.5/4	80	857	385	37	125	550	800	300	260	434	274	434	4-Ø18	101
65-50-160-3/4	80	912	440	37	125	590	840	300	260	434	274	444	4-Ø18	114
80-50-200-1.5/4	100	877	385	37	125	550	800	350	310	502	302	462	4-Ø18	118
80-50-200-2.2/4	100	932	440	37	125	590	840	350	310	502	302	472	4-Ø18	119

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 4 полюса

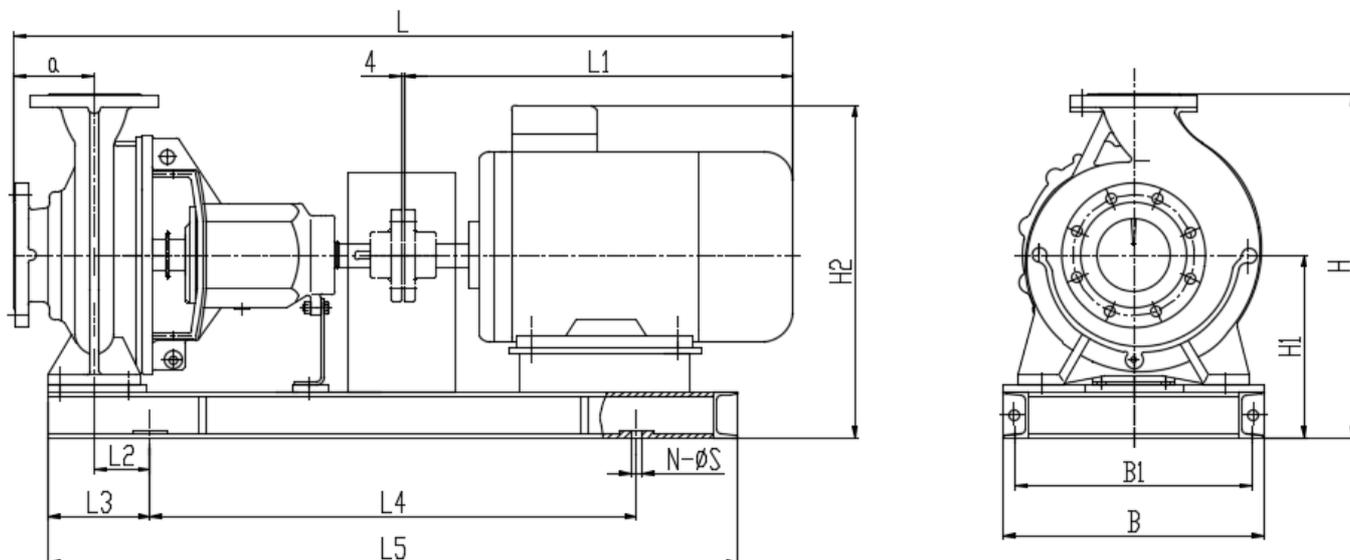

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин


Модель	α	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-ØS	Масса, кг
80-50-200-3/4	100	932	440	37	125	590	840	350	310	502	302	472	4-Ø18	122
80-50-250-3/4	125	1071	440	24	125	710	961	400	360	547	322	492	4-Ø18	147
80-50-250-4/4	125	1099	468	24	125	680	931	400	360	547	322	510	4-Ø18	153
80-50-250-5.5/4	125	1096	465	24	125	720	971	400	360	547	322	535	4-Ø18	168
80-50-315-4/4	125	1100	468	24,5	125	680	931	400	360	647	367	555	4-Ø18	203
80-50-315-5.5/4	125	1097	465	24,5	125	720	971	400	360	647	367	580	4-Ø18	218
80-50-315-7.5/4	125	1137	505	46,5	150	710	1011	450	400	709	429	642	4-Ø24	236
80-65-160-0.75/4	100	792	300	12	100	530	730	350	310	482	302	442	4-Ø18	101
80-65-160-1.1/4	100	847	355	37	125	520	770	350	310	482	302	462	4-Ø18	105
80-65-160-1.5/4	100	877	385	37	125	550	800	350	310	482	302	462	4-Ø18	111
80-65-160-2.2/4	100	932	440	37	125	590	840	350	310	482	302	472	4-Ø18	117
100-65-200-3/4	100	1047	440	24	125	710	961	400	360	547	322	492	4-Ø18	144
100-65-200-4/4	100	1075	468	24	125	680	931	400	360	547	322	510	4-Ø18	150
100-65-200-5.5/4	100	1072	465	24	125	720	972	400	360	547	322	535	4-Ø18	165
100-65-250-4/4	125	1099	468	37	150	640	940	450	410	594	344	532	4-Ø18	171
100-65-250-5.5/4	125	1096	465	37	150	680	985	450	410	594	344	557	4-Ø18	179
100-65-250-7.5/4	125	1136	505	37	150	720	1020	450	410	594	344	557	4-Ø18	196
100-65-250-11/4	125	1246	615	37	150	800	1100	450	410	594	344	602	4-Ø18	235
100-65-315-7.5/4	125	1166	505	37	150	750	1050	450	410	649	369	582	4-Ø18	293
100-65-315-11/4	125	1276	615	37	150	830	1130	450	410	649	369	629	4-Ø18	298
100-65-315-15/4	125	1321	660	37	150	880	1180	450	410	649	369	629	4-Ø18	319
100-65-315-18.5/4	125	1356	695	34	150	890	1190	500	450	709	429	704	4-Ø24	334
100-80-160-1.5/4	100	992	385	49	150	630	930	350	310	502	302	462	4-Ø18	124
100-80-160-2.2/4	100	1047	440	49	150	670	971	350	310	502	302	472	4-Ø18	130
100-80-160-3/4	100	1047	440	49	150	670	971	350	310	502	302	472	4-Ø18	134
125-80-400-15/4	125	1321	660	59	175	830	1180	550	500	839	484	744	4-Ø24	392

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 4 полюса

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин

Модель	a	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-ØS	Масса, кг
125-80-400-18.5/4	125	1356	695	59	175	840	1190	550	500	839	484	759	4-Ø24	447
125-80-400-22/4	125	1391	730	59	175	880	1230	550	500	839	484	759	4-Ø24	434
125-80-400-30/4	125	1441	780	59	175	920	1270	550	500	839	484	789	4-Ø24	503
125-80-400-37/4	125	1481	820	59	175	940	1290	550	500	839	484	814	4-Ø24	528
125-100-200-4/4	125	1100	468	37	150	640	940	450	410	624	344	532	4-Ø18	180
125-100-200-5.5/4	125	1097	465	37	150	680	980	450	410	624	344	557	4-Ø18	186
125-100-200-7.5/4	125	1137	505	37	150	720	1020	450	410	624	344	557	4-Ø18	203
125-100-200-11/4	125	1246	615	37	150	800	1100	450	410	624	344	584	4-Ø18	242
125-100-250-7.5/4	140	1181	505	37	150	750	1050	450	410	649	369	582	4-Ø18	281
125-100-250-11/4	140	1291	615	37	150	830	1130	450	410	649	369	629	4-Ø18	286
125-100-250-15/4	140	1336	660	37	150	880	1180	450	410	649	369	627	4-Ø18	308
125-100-250-18.5/4	140	1371	695	34	150	890	1190	500	450	709	429	689	4-Ø24	324
125-100-315-11/4	140	1291	615	59	175	790	1140	500	450	769	454	714	4-Ø24	335
125-100-315-15/4	140	1336	660	59	175	830	1180	500	450	769	454	714	4-Ø24	358
125-100-315-18.5/4	140	1371	695	59	175	840	1190	500	450	769	454	729	4-Ø24	412
125-100-315-22/4	140	1406	730	59	175	880	1230	500	450	769	454	729	4-Ø24	430
125-100-400-22/4	140	1406	730	69	200	850	1250	600	550	839	484	759	4-Ø24	448
125-100-400-30/4	140	1456	780	69	200	890	1290	600	550	839	484	789	4-Ø24	518
125-100-400-37/4	140	1496	820	69	200	910	1310	600	550	839	484	819	4-Ø24	542
125-100-400-45/4	140	1521	845	69	200	940	1340	600	550	839	484	819	4-Ø24	574
125-100-500-45/4	160	1682	845	69	200	1080	1480	600	550	1011	561	896	4-Ø24	734
125-100-500-55/4	160	1752	915	69	200	1140	1540	600	550	1011	561	926	4-Ø24	845
125-100-500-75/4	160	1817	980	116	250	1090	1590	650	590	1035	585	985	4-Ø24	982
125-100-500-90/4	160	1867	1030	116	250	1140	1640	650	590	1035	585	985	4-Ø24	1021
150-125-250-11/4	140	1291	615	59	175	790	1140	500	450	809	454	714	4-Ø24	343
150-125-250-15/4	140	1366	660	59	175	830	1180	500	450	809	454	714	4-Ø24	366
150-125-250-18.5/4	140	1371	695	59	175	840	1190	500	450	809	454	729	4-Ø24	420
150-125-250-22/4	140	1406	730	59	175	880	1230	500	450	809	454	729	4-Ø24	446
150-125-315-18.5/4	140	1371	695	69	200	810	1210	600	550	839	484	759	4-Ø24	436
150-125-315-22/4	140	1406	730	69	200	850	1250	600	550	839	484	759	4-Ø24	465
150-125-315-30/4	140	1456	780	69	200	880	1280	600	550	839	484	789	4-Ø24	495
150-125-315-37/4	140	1496	820	69	200	910	1310	600	550	839	484	819	4-Ø24	519
150-125-315-45/4	140	1521	845	69	200	940	1340	600	550	839	484	809	4-Ø24	567
150-125-400-37/4	140	1496	820	69	200	910	1310	600	550	919	519	854	4-Ø24	562

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 4 полюса

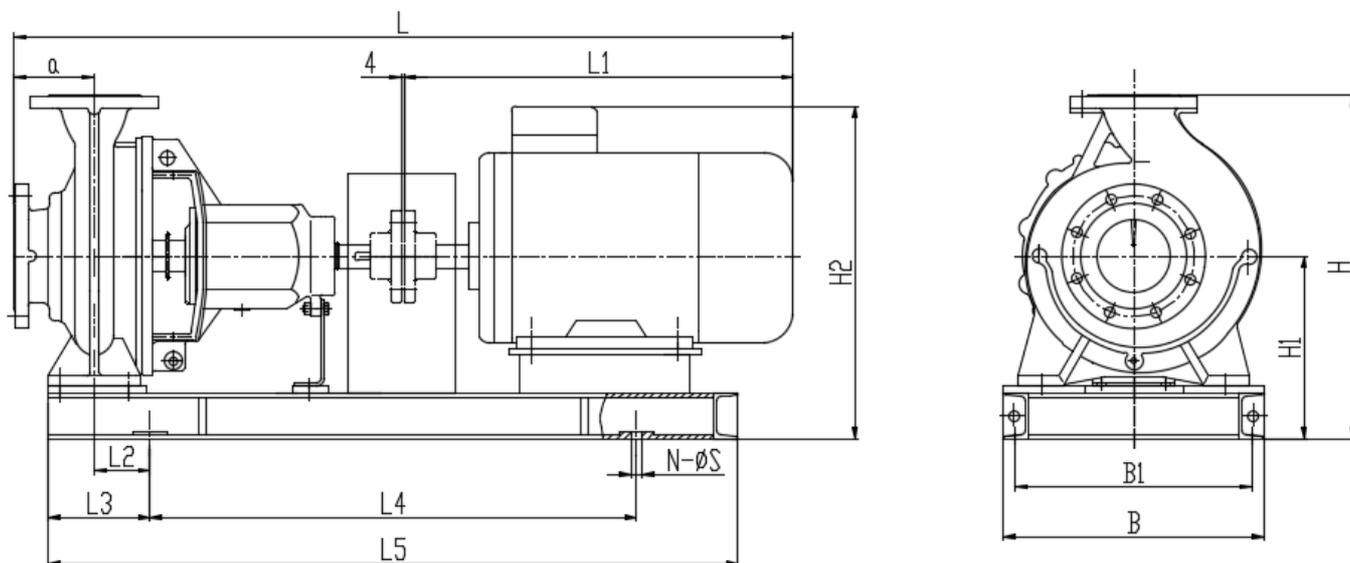

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин

Модель	a	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-ØS	Масса, кг
150-125-400-45/4	140	1521	845	69	200	940	1340	600	550	919	519	854	4-Ø24	595
150-125-400-55/4	140	1591	915	69	200	1000	1400	600	550	921	521	886	4-Ø24	694
150-125-400-75/4	140	1656	980	116	250	950	1450	650	590	945	545	945	4-Ø24	833
150-125-500-75/4	160	1817	980	116	250	1090	1590	650	590	1035	585	985	4-Ø24	1088
150-125-500-90/4	160	1867	1030	116	250	1140	1640	650	590	1035	585	985	4-Ø24	1122
150-125-500-110/4	160	2112	1275	165	300	1130	1730	750	690	1060	610	1140	4-Ø28	1378
150-125-500-132/4	160	2185	1345	215	350	1130	1830	750	690	1060	610	1140	4-Ø28	1538
200-150-315-30/4	160	1617	780	69	200	1020	1420	600	550	919	519	824	4-Ø24	577
200-150-315-37/4	160	1657	820	69	200	1050	1450	600	550	919	519	854	4-Ø24	602
200-150-315-45/4	160	1682	845	69	200	1080	1480	600	550	919	519	854	4-Ø24	634
200-150-315-55/4	160	1752	915	69	200	1140	1540	600	550	921	521	886	4-Ø24	730
200-150-315-75/4	160	1817	980	116	250	1090	1590	650	590	945	545	945	4-Ø24	868
200-150-400-45/4	160	1682	845	69	200	1080	1480	600	550	969	519	854	4-Ø24	713
200-150-400-55/4	160	1752	915	69	200	1140	1540	600	550	971	521	886	4-Ø24	809
200-150-400-75/4	160	1817	980	116	250	1090	1590	650	590	995	545	945	4-Ø24	947
200-150-400-90/4	160	1867	1030	116	250	1140	1640	650	590	995	545	945	4-Ø24	986
200-150-400-110/4	160	2112	1275	165	300	1130	1730	750	690	1020	570	1100	4-Ø28	1321
200-150-500-75/4	160	1817	980	116	250	1090	1590	650	590	1130	630	1030	4-Ø24	1032
200-150-500-90/4	160	1867	1030	116	250	1140	1640	650	590	1130	630	1030	4-Ø24	1071
200-150-500-110/4	160	2112	1275	165	300	1130	1730	750	690	1155	655	1185	4-Ø28	1415
200-150-500-132/4	160	2185	1345	215	350	1130	1830	750	690	1155	655	1185	4-Ø28	1576
200-150-500-160/4	160	2185	1345	165	300	620	1830	750	690	1155	655	1185	6-Ø28	1610
250-200-200-22/4	180	1585	725	69	200	990	1390	600	550	969	519	779	4-Ø24	645
250-200-200-37/4	180	1680	820	69	200	1050	1450	600	550	969	519	854	4-Ø24	721
250-200-250-45/4	180	1917	845	69	200	650	1700	600	550	969	519	844	6-Ø24	903
250-200-250-55/4	180	1987	915	69	200	675	1755	600	550	971	521	886	6-Ø24	1001

Габаритно-присоединительные размеры и масса SMA(A) – 4 полюса

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин

Модель	a	L	L1	L2	L3	L4	L5	B	B1	H	H1	H2	N-ØS	Масса, кг
250-200-315-30/4	180	1637	780	69	200	1020	1420	600	550	969	519	824	4-Ø24	628
250-200-315-37/4	180	1677	820	69	200	1050	1450	600	550	969	519	854	4-Ø24	653
250-200-315-45/4	180	1722	865	69	200	1080	1480	600	550	969	519	854	4-Ø24	685
250-200-315-55/4	180	1772	915	69	200	1140	1540	600	550	971	521	886	4-Ø24	781
250-200-315-75/4	180	1837	980	116	250	1090	1590	650	590	995	545	945	4-Ø24	920
250-200-400-75/4	180	1837	980	116	250	1090	1590	650	590	1085	585	985	4-Ø24	991
250-200-400-90/4	180	1887	1030	116	250	1140	1640	650	590	1085	585	985	4-Ø24	1030
250-200-400-110/4	180	2132	1275	165	300	1130	1730	750	690	1110	610	1140	4-Ø28	1376
250-200-400-132/4	180	2205	1345	165	300	620	1830	750	690	1110	610	1140	6-Ø28	1536
250-200-400-160/4	180	2205	1345	165	300	620	1830	750	690	1110	610	1140	6-Ø28	1570
250-200-500-132/4	225	2465	1345	115	300	750	2090	850	790	1235	655	1185	6-Ø28	1831
250-200-500-160/4	225	2465	1345	115	300	750	2090	850	790	1235	655	1170	6-Ø28	1866
250-200-500-200/4	225	2465	1345	115	300	750	2090	850	790	1235	655	1170	6-Ø28	2054
250-200-500-220/4	225	2670	1550	107	300	810	2220	850	785	1260	680	1335	6-Ø28	2358
250-200-500-250/4	225	2670	1550	107	300	810	2220	850	785	1260	680	1335	6-Ø28	2426
300-250-250-37/4	225	1937	820	146	300	1100	1700	700	640	1145	585	915	4-Ø24	868
300-250-250-45/4	225	1962	845	146	300	1120	1720	700	640	1145	585	910	4-Ø24	900
300-250-250-55/4	225	2032	915	46	200	690	1780	700	640	1145	585	950	6-Ø24	990
300-250-250-75/4	225	2097	980	46	200	710	1820	700	640	1145	585	985	6-Ø24	1112
300-250-315-75/4	225	1882	980	146	300	1010	1610	750	690	1085	585	985	4-Ø24	1017
300-250-315-90/4	225	1932	1030	146	300	1060	1660	750	690	1085	585	985	4-Ø24	1056
300-250-315-110/4	225	2192	1290	185	340	1110	1750	750	690	1110	610	1140	4-Ø28	1398
300-250-400-132/4	225	2465	1345	140	300	730	2070	750	690	1265	705	1235	6-Ø28	1747
300-250-400-160/4	225	2465	1345	140	300	730	2070	750	690	1265	705	1235	6-Ø28	1781
300-250-400-200/4	225	2465	1345	140	300	730	2070	750	690	1265	705	1235	6-Ø28	1969
300-250-500-200/4	225	2465	1345	115	300	750	2090	850	790	1335	705	1235	6-Ø28	2146
300-250-500-250/4	225	2670	1550	107	300	810	2220	850	790	1360	730	1385	6-Ø28	2520
300-250-500-280/4	225	2670	1550	107	300	810	2230	850	790	1360	730	1385	6-Ø28	2650
300-250-500-315/4	225	2670	1550	107	300	810	2230	850	790	1360	730	1385	6-Ø28	2673
350-300-400-160/4	250	2578	1345	107	300	795	2190	850	785	1330	730	1245	6-Ø28	2335
350-300-400-200/4	250	2578	1345	107	300	795	2190	850	785	1330	730	1245	6-Ø28	2408
350-300-400-250/4	250	2783	1550	107	300	850	2310	850	785	1330	730	1385	6-Ø28	3180
350-300-400-315/4	250	2783	1550	107	300	860	2320	850	785	1330	730	1385	6-Ø28	3380
350-300-500-355/4	250	2783	1550	97	300	860	2320	1000	935	1430	780	1335	6-Ø28	3780

Эксплуатация насосов SMA(A), SMM с внешними преобразователями частоты



Aikon PD ES – представляют собой многофункциональные интеллектуальные устройства управления и защиты, которые обеспечивают надёжную и эффективную работу электропривода в различных режимах работы.

Преобразователь частоты обладает множеством преимуществ, таких как:

- Простота в установке и эксплуатации.
- Для реализации функций управления и защиты не требуется дополнительный ПЛК.
- Может использоваться как для управления одиночным электродвигателем, так и в составе насосной станции (до 6-ти насосов).
- Исполнение корпуса IP20 либо IP65.
- Контроль состояния подшипников.
- Возможность установки на клеммную коробку электродвигателя, мощностью до 7,5 кВт. Комплект крепления для монтажа идет в комплекте с преобразователем частоты (рис. 1).



Рис.1

Функции

В руководстве по эксплуатации и монтажу к Aikon PD ES описаны пошаговые действия по пусконаладке. При детальной настройке, Aikon PD ES позволит решать широкий спектр различных задач в системах регулирования электродвигателями и их защиту.

- Блокировка параметров: предотвращение несанкционированного изменения параметров до и во время работы.
- Встроенные защиты: обнаружение короткого замыкания двигателя при включении питания, защита от потери выходной фазы, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от перегрева.
- Контроль перегрузки по напряжению/току.
- Предел пускового тока: помогает избежать частых перегрузок по току.
- Встроенный ПИД-регулятор: для управления по замкнутому контуру с обратной связью.

Технические характеристики

Aikon PD ES	
Мощность	1,5 кВт–800 кВт
Питание	3x380 В
Питание двигателей	3x380 В
Количество подключаемых ПЧ в станцию по шине RS-485	до 6
Возможность установки на клеммную коробку двигателя	до 7,5 кВт
Степень защиты	IP20/IP65
Дискретные входы	4
Релейные выходы	4
Аналоговые входы (0–20 мА, 4–20 мА, 0–10 В)	2
Количество портов RS-485 (Modbus)	1
Поддержка перепада давления по двум датчикам	да
Порт для реализации связи Master-Slave между ПЧ	да
Подключение PDG (внешнего GSM-модема и удаленное управление через облачный сервер	да



Официальное представительство в России
AIKON — Насосное оборудование
ООО «СиЭнПи Рус»

Адрес: ООО «СиЭнПи Рус», 125252,
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д.12

Телефон: +7-800-333-1074, +7-499-703-3523

Сайт: aikonrussia.ru

Email: aikon@aikonrussia.ru

№ ВЕРСИИ 180325